


Technische Daten/Technical Data

Bemessungsspannung/rated voltage	250V
Bemessungsstrom/rated current	16A
Bemessungsquerschnitt/rated cross-section	1,5qmm
Brennbarkeitsklasse/flamability rating	UL94-V0



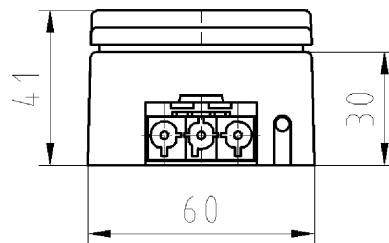


schwarz
black

schwarz
black

Buchse
schwarz
socket component
black
GST18/3
92.031.3258.1

Stecker
schwarz
plug component
black
GST18/3
92.032.3358.1

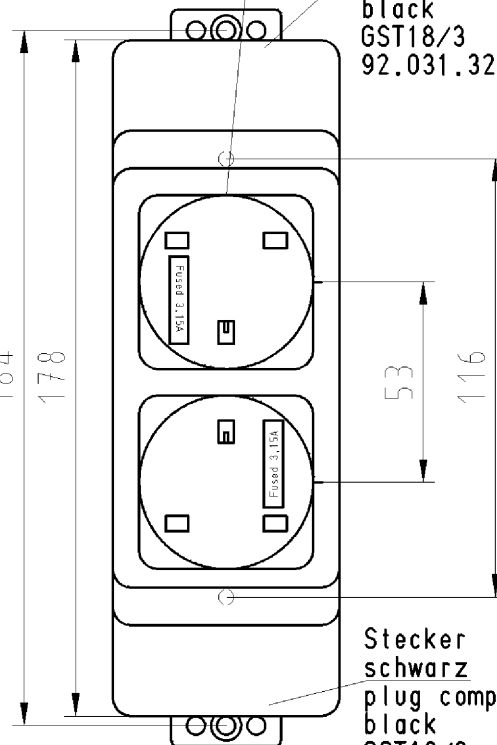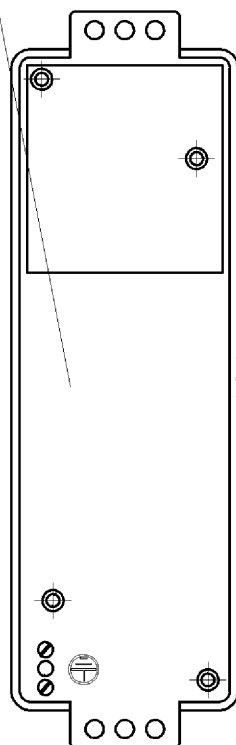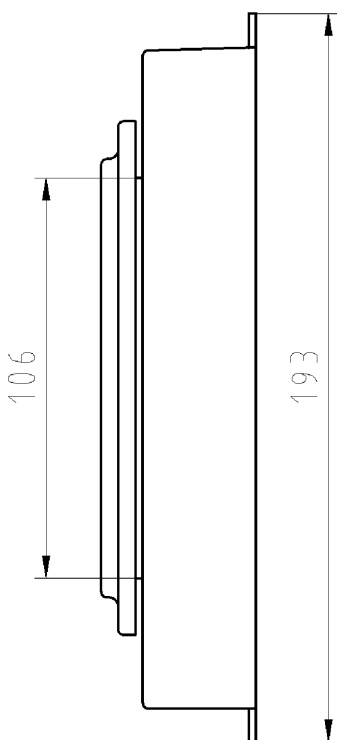

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material		2010	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
				gezeichnet drawn	04.03.	Schmitt J.	99.617.0028.0 01K		
				geprüft checked	-	-			
				Normgepr. Stand. check	-	-			
				Maße in mm/Dimensions are in mm					
		Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -					
				Type	Benennung/Title				
				WSDL	STECKDOSENLEISTE				
				1-2-2 GBSW	multiple socket-outlet				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werk AG.