

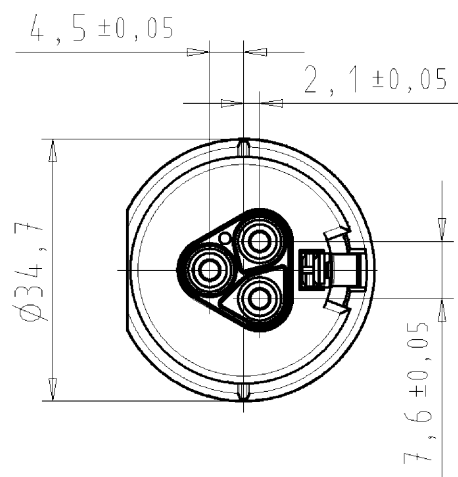


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



SW24
wrench size 24mm


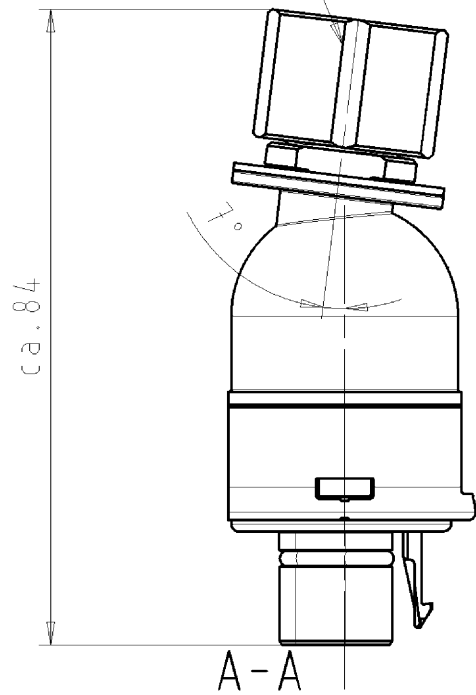


Auslieferungszustand delivery status

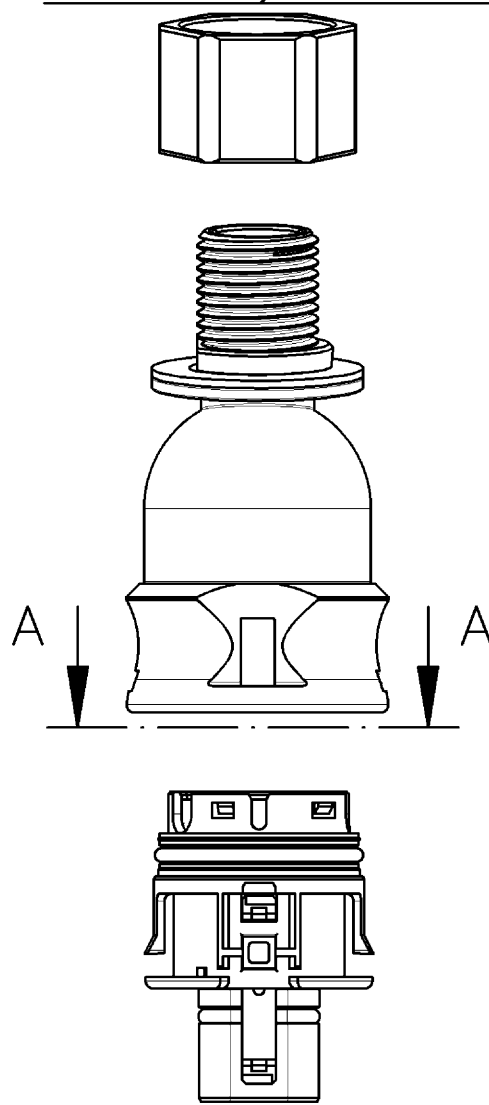


wahlweise Verdrehsicherung
optional protection against
twisting

t_{max.} = 8mm

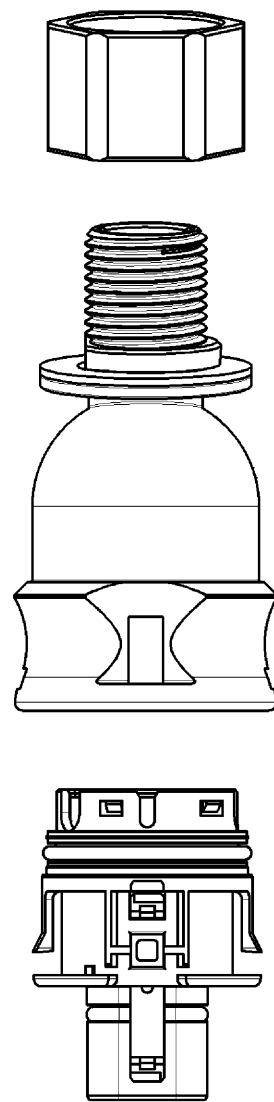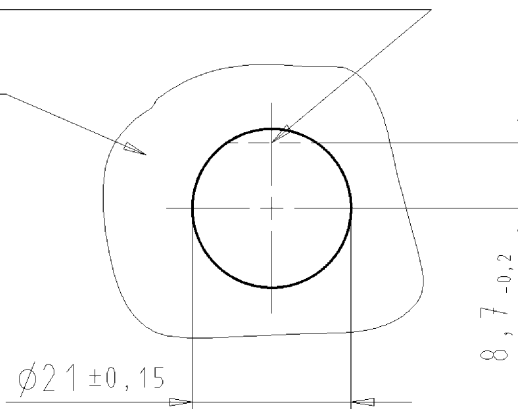

Bitte separat bestellen:
Steckerkontakte
male contacts
must be ordered separately:
05.544.7800.0 (0,75-1)
05.544.7900.0 (1,5)
05.544.8000.0 (2,5)
05.545.4600.0 (4,0)

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100 piece

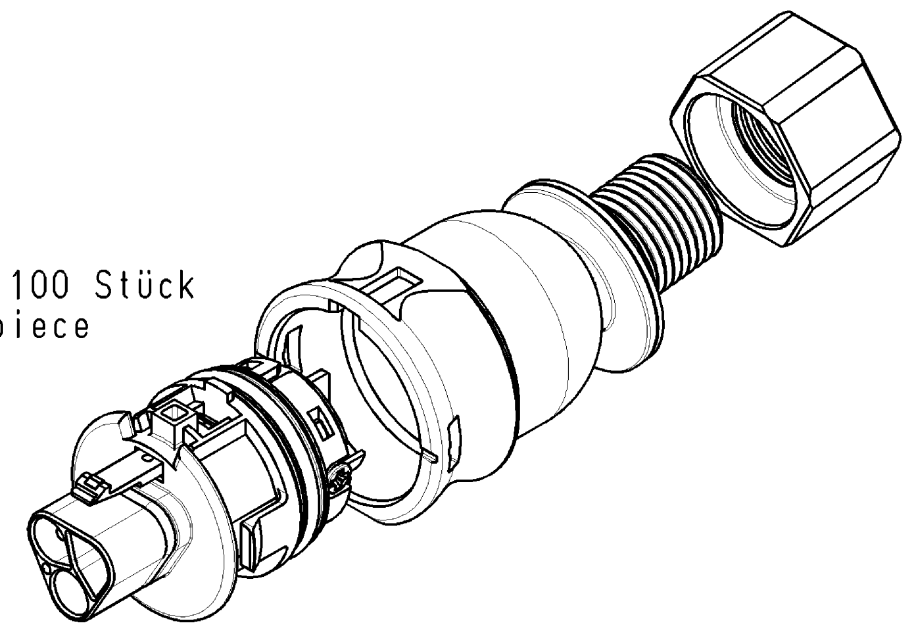

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.136.2153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2013C S1 M13V SW
96.136.2153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2013C S1 M13V GL

Tolerierung Size ISO 14405()/Tolerance system Size ISO 14405(). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance						CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed						1.Verwendung: - First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1			
		/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.136.2153.0 01K				Index					
		/				gezeichnet drawn	09.01.	Schmitt J.											
		/				geprüft checked	-	-											
		/				Normgepr. Stand. check	-	-											
		/	Maßstab/Scale 1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm													
		/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -												
		/		wieland		Type		Benennung/Title STECKERADAPTER_M16_7GRAD_1 male adapter M16 7° für Crimpanschluß / for crimp connection											
		/																	
		/																	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																		
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen																