
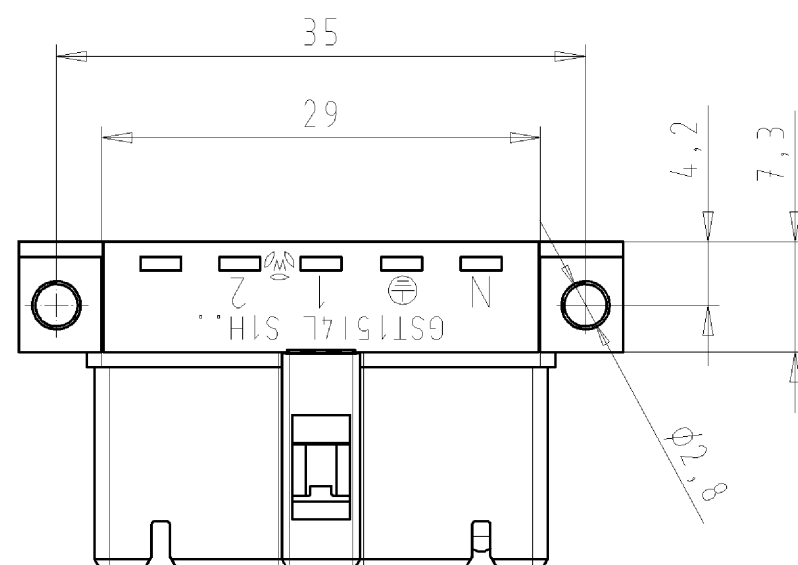
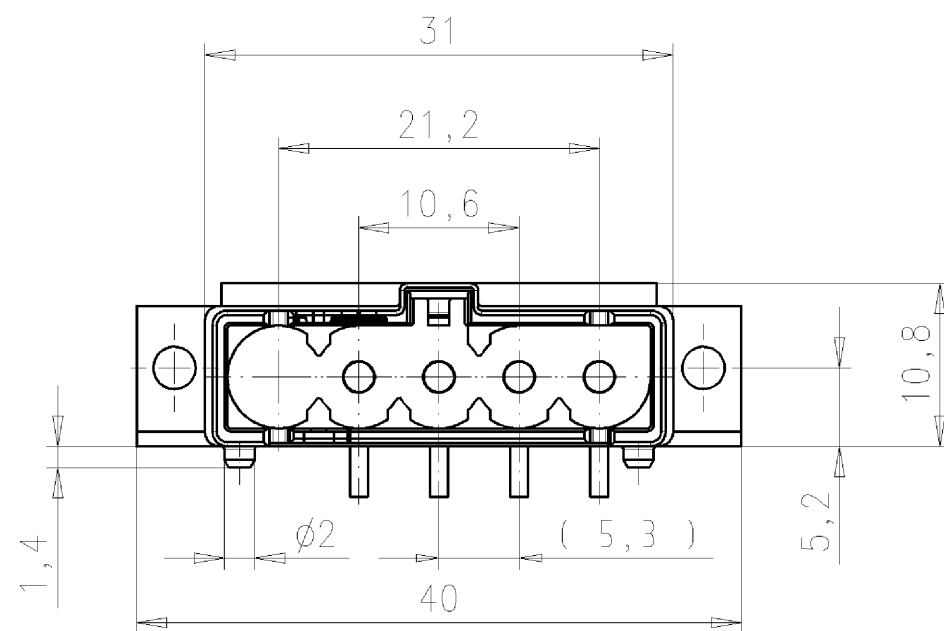



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

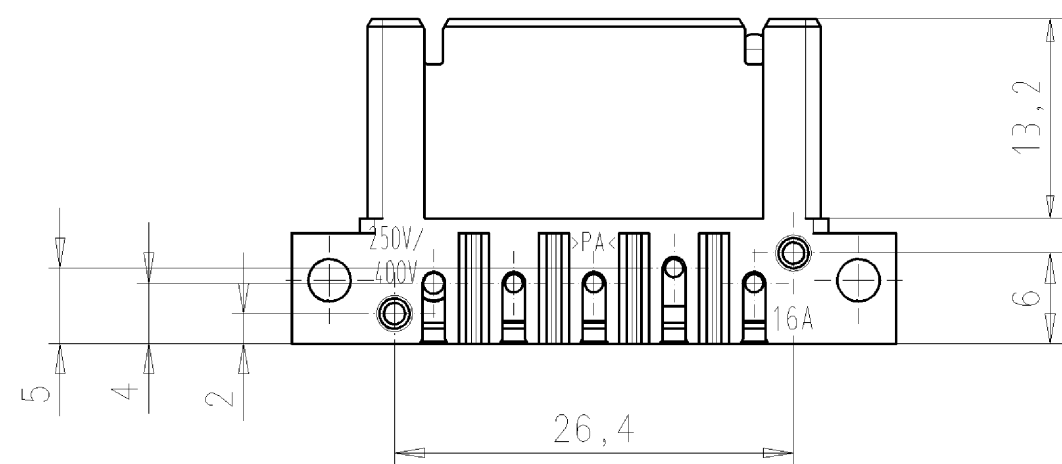


Überstand des Steckverbinders
max. 10mm, dahinter muss die
Berührsicherheit durch z.B. eine
Abdeckung sichergestellt werden!


Overhang of the connector max.
10mm behind the connector must
be an electric shock protection
for example by a cover.

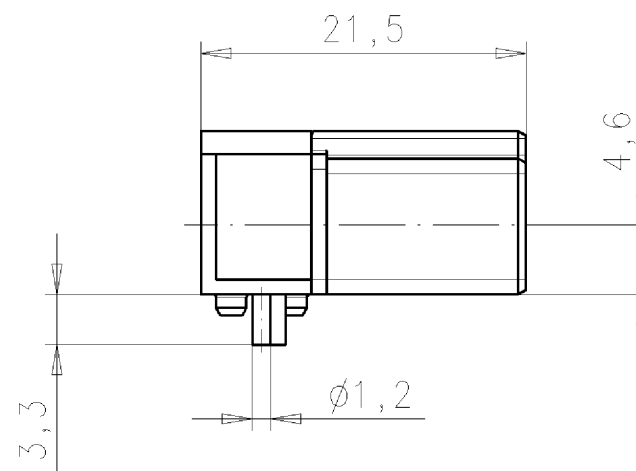

Bohrbild/ hole pattern

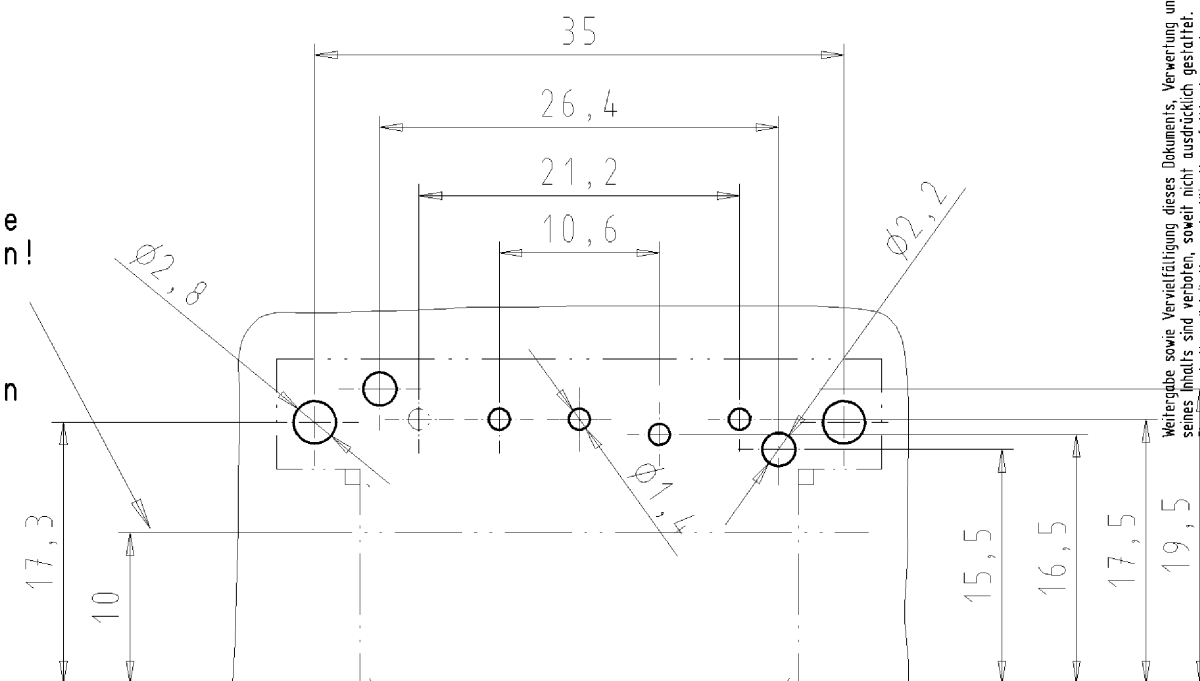

M/scale 1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/ type:
91.044.0153.0	weiß/white	PA UL94-V0	GST1514L S1H WS
91.034.0153.1	schwarz/black	PA UL94-V0	GST1514L S1H SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2010	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 91.044.0153.0 01K	Ind
	/			gezeichnet drawn	18.02.	Ritter			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
Maße in mm/Dimensions are in mm									
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title STECKERTEIL_H male connector (Netzanschluss/mains connection)				
	/								
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen						