


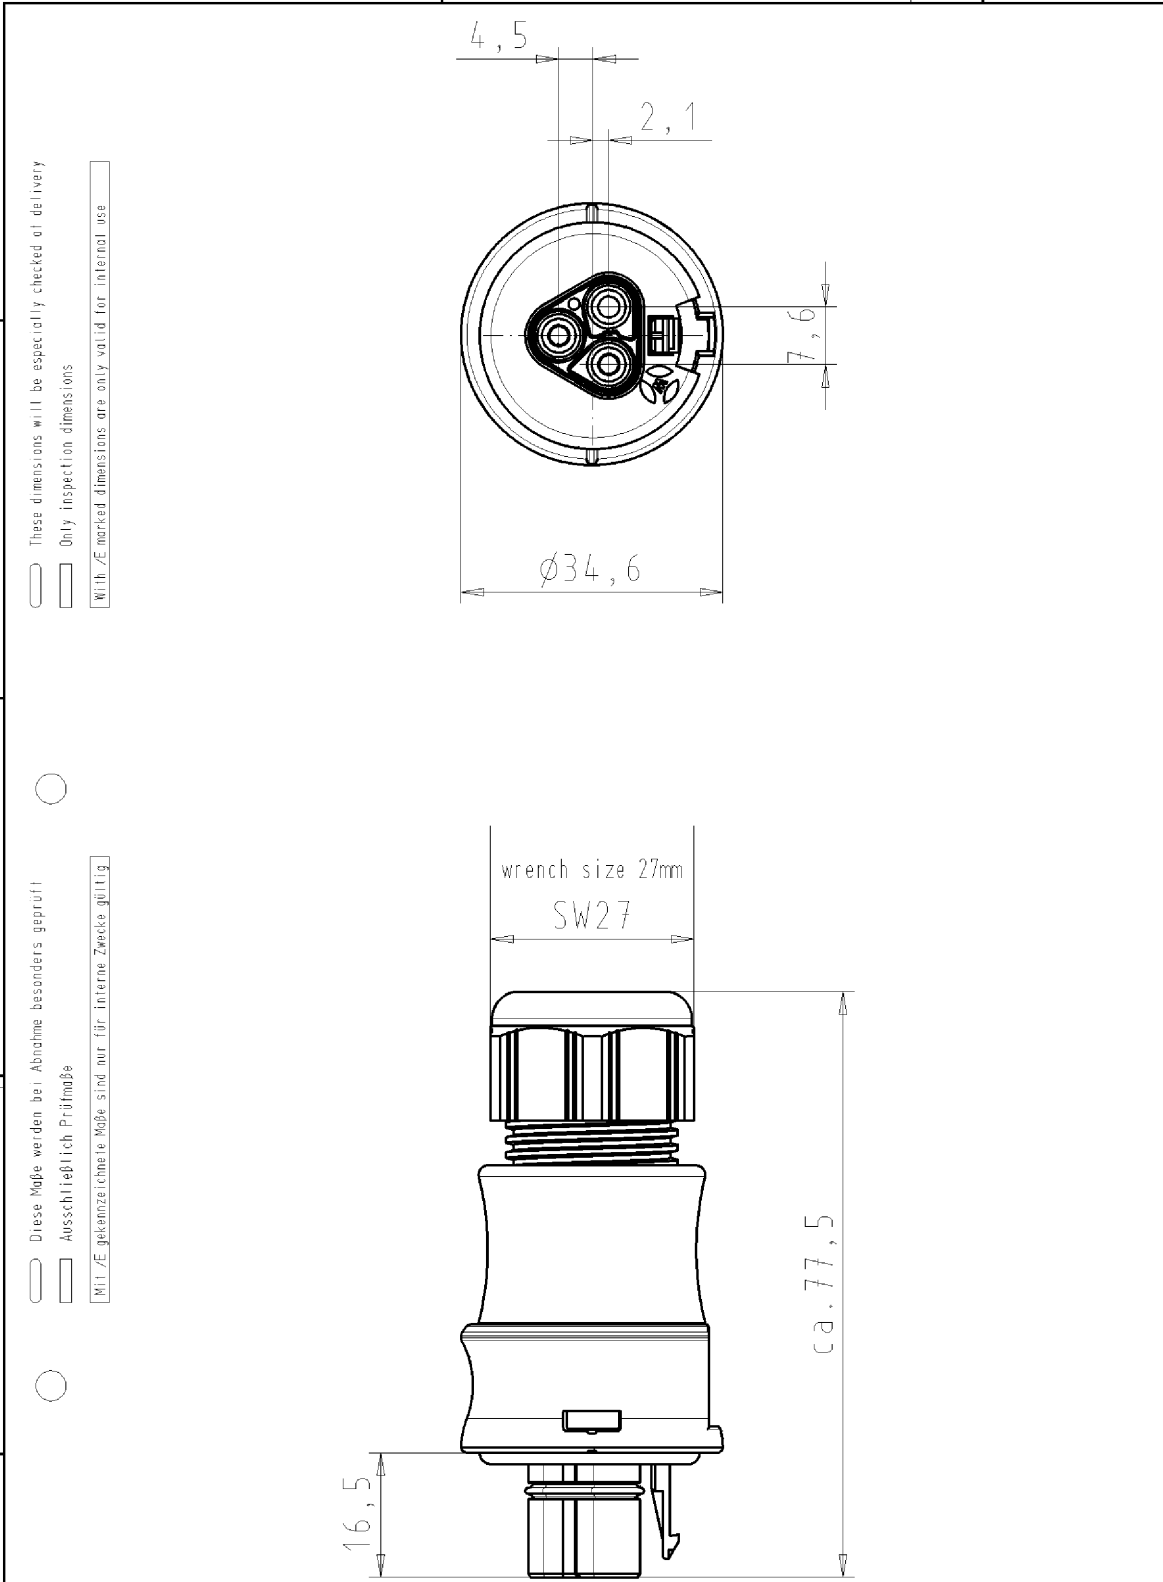

Auslieferungszustand
delivery status



for ASI-cable
für ASI-Leitung
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
color: black,
similar to RAL 9005

color: signal brown,
similar to RAL 8002
Farbe: signal braun,
ähnl. RAL 8002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

pole
unassembled
Pol
unbestückt

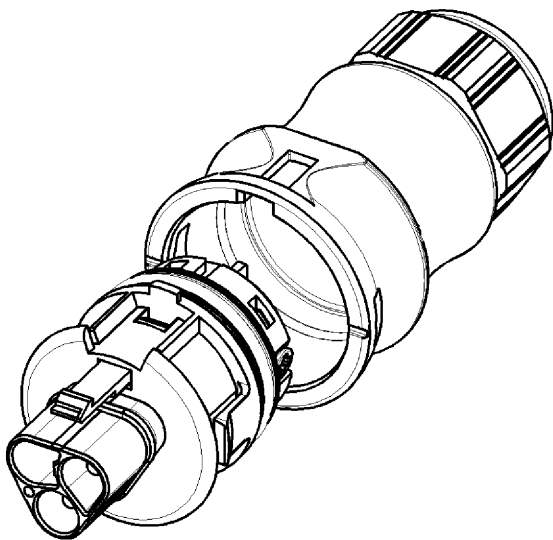

Typ/type: RST20I2S S13ZASSVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	96.022.4951.4 01K			Index
	/			gezeichnet drawn	05.06.	Winkler						
	/			geprüft checked	-	-						
	/			Normgepr. Stand. check	-	-						
	/	Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm								
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -						
	/		wieland		Type	Benennung/Title STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung 1 (50V/20A)						
	/											
	/											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.