



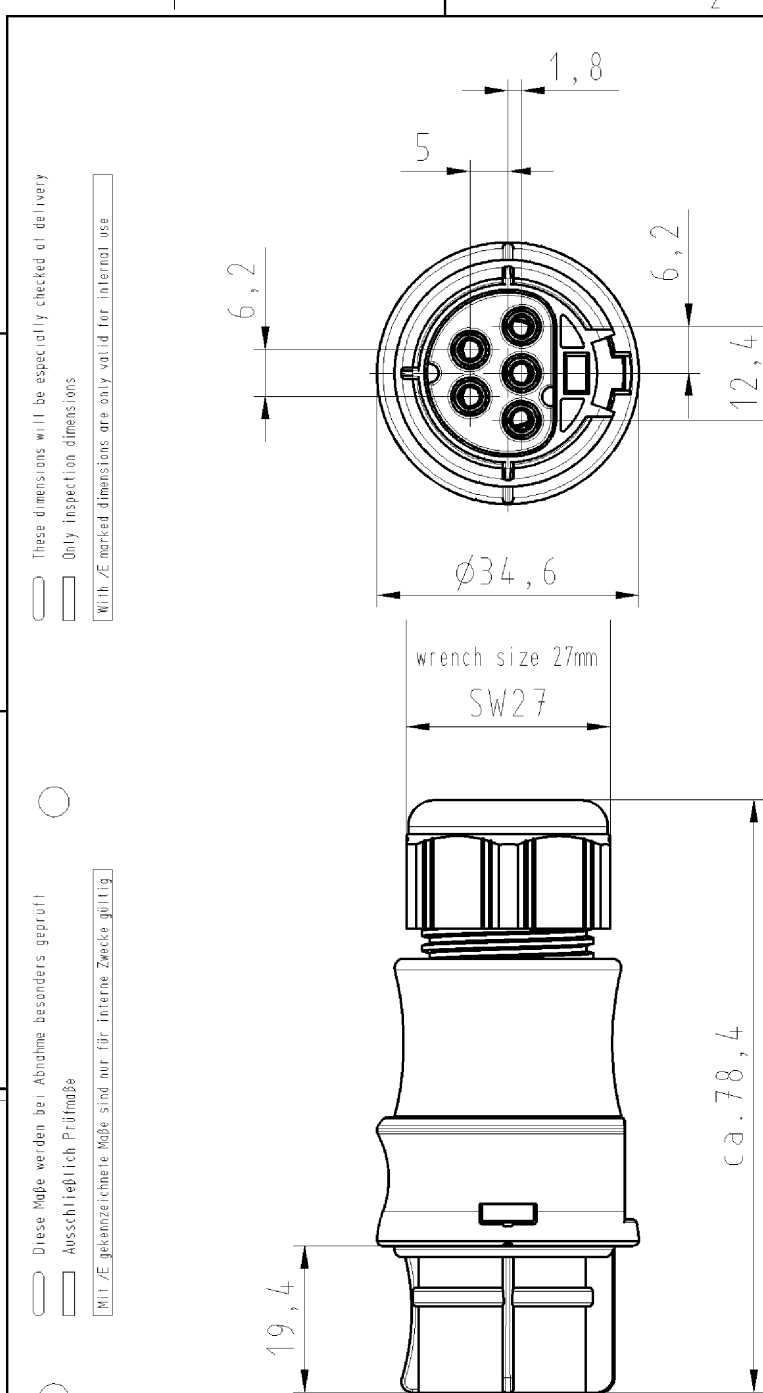

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With +/- marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit +/- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Auslieferungszustand
delivery status

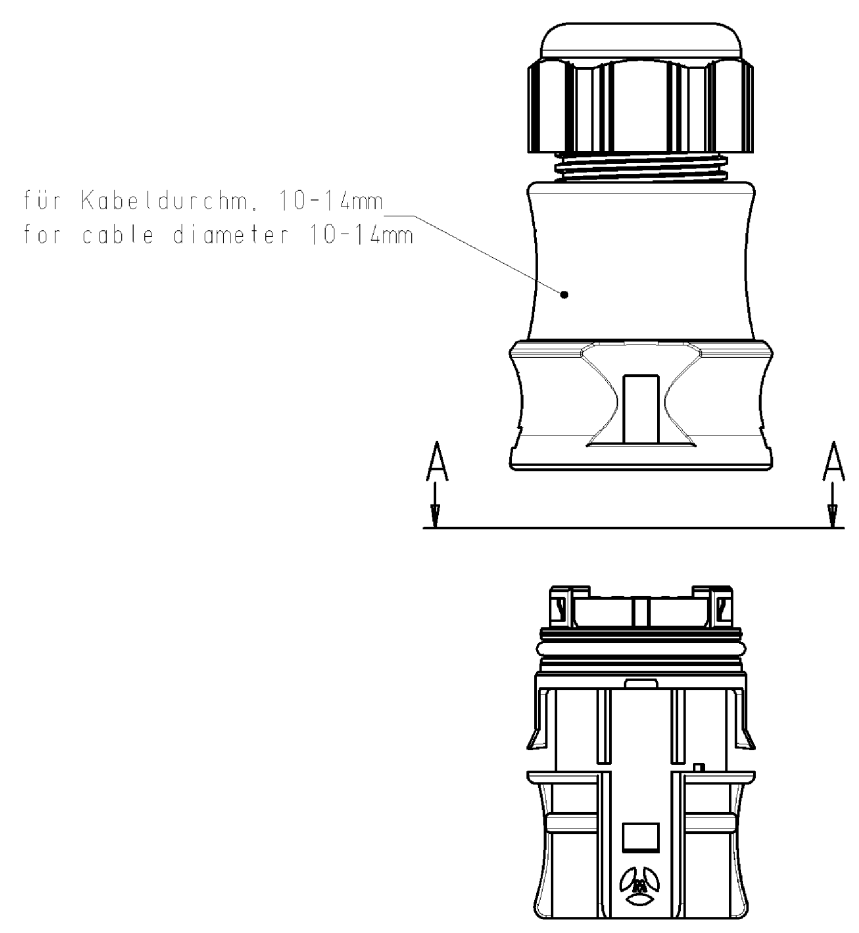


für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm

A-A




Bestellhinweis
order info

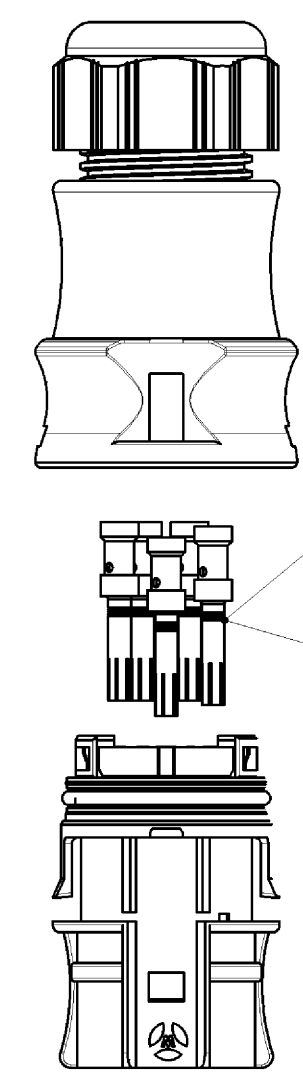

Bitte separat bestellen:
Buchsenkontakte
02.125.55/56/57/5821.8

female contact
02.125.55/56/57/5821.8
must be ordered seperatly

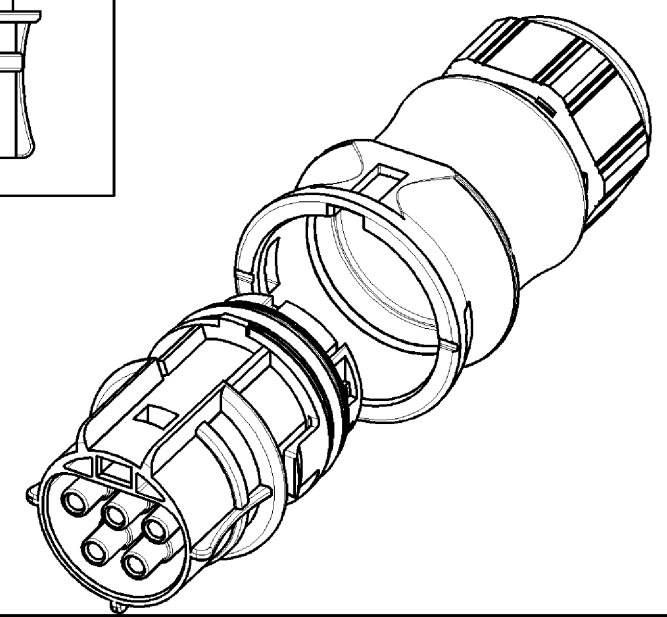

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.151.0153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015C B1 ZR2 V SW
96.151.0153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015C B1 ZR2 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	23.08.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Nähergepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1						Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title				
	/				BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG				
	/				female connector with cord grip für Crimanschluß/for crimp barret				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				Standardkodierung 0/standard-keying 0 (400V/250V/20A)				
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.