


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Beispielzeichnung
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)
example drawing with complete coding

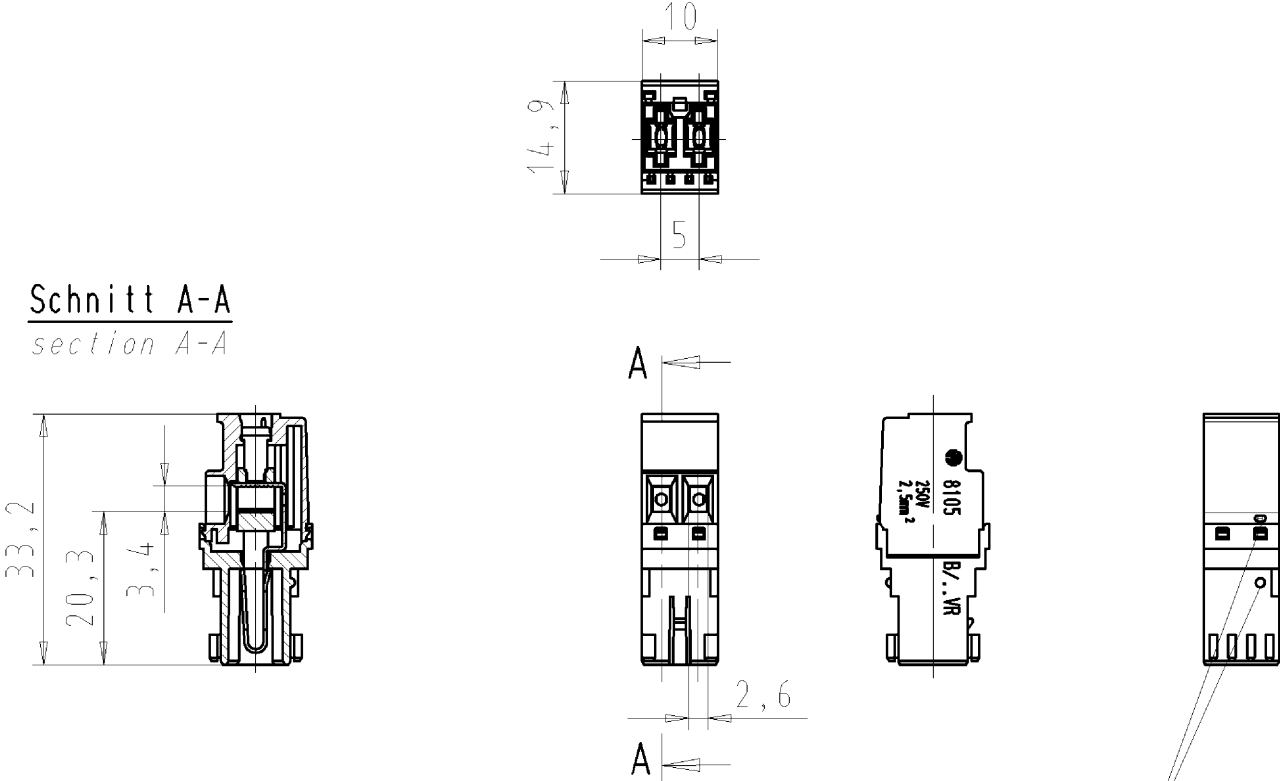

ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammwidriges Material
ATTENTION! differentiator for flame resistant material

Farbtabelle für .F colouring for .F	
.0	pastellviolett, ähnl. RAL 4009 pastel violet, similar to RAL 4009
.1	schwarzgrau, ähnl. RAL 7021 black grey, similar to RAL 7021
.2	reinweiß, ähnl. RAL 9010 pure white, similar to RAL 9010
.3	schiefergrau, ähnl. RAL 7015 state grey, similar to RAL 7015
.4	
.5	altrosa, ähnl. RAL 3014 antique pink, similar to RAL 3014
.6	lichtblau, ähnl. RAL 5012 light blue, similar to RAL 5012
.7	lichtgrün, ähnl. RAL 6027 light green, similar to RAL 6027
.8	schwefelgelb, ähnl. RAL 1016 sulfur yellow, similar to RAL 1016
.9	lachsorange, ähnl. RAL 2012 salmon orange, similar to RAL 2012

Teile - Nr./ Typ part - no./ type	Kodierung coding	Erläuterung der Kodierung/ Positionierung (P) / <i>positioning</i> Kodierung (K) / <i>coding</i> Verrastung zwischen Kammer (V) / <i>to lock in place</i>	
15.020.0257.F 8105B/ 2 C0 VR..GW	C0 / 80		P=1a. 1b. 2a. 2b K=01c. d20 V=1+2
15.021.0257.F 8105B/ 2 C1 VR..GW	C1 / 0A		P=1b. 2a. K=01c. d20 V=1+2
15.022.0257.F 8105B/ 2 C2 VR..GW	C2 / 0B		P=1a.2b K=01c. V=1+2
15.023.0257.F 8105B/ 2 C3 VR..GW	C3 / 0C		P= 2a. K=01c. d20 V=1+2
15.024.0257.F 8105B/ 2 C4 VR..GW	C4 / 0D		P=1a. 1b. K=01c. V=1+2
15.025.0257.F 8105B/ 2 C5 VR..GW	C5 / 0E		P=1a. 2b. K=d20 V=1+2
15.026.0257.F 8105B/ 2 C6 VR..GW	C6 / 0F		P=1a. 2b K= V=1+2
15.027.0257.F 8105B/ 2 C7 VR..GW	C7 / 0G		P=1b. 2a. 2b K=d20 V=1+2
15.028.0257.F 8105B/ 2 C8 VR..GW	C8 / 26		P=2a. 2b K=d20 V=1+2
15.029.0257.F 8105B/ 2 C9 VR..GW	C9 / 11		P=1b. 2b K=d20 V=1+2
15.020.1257.F 8105B/ 2 C10 VR..GW	C10 / 23		P=1b. 2a K=d20 V=1+2
15.021.1257.F 8105B/ 2 C11 VR..GW	C11 / 27		P=1a. 2a K=d20 V=1+2
15.022.1257.F 8105B/ 2 C12 VR..GW	C12 / 0N		P=1a. 1b K=d20 V=1+2
15.023.1257.F 8105B/ 2 C13 VR..GW	C13 / 47		P=1a K= V=1+2

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		1 von 1 of 1	
		/		Werkstoff/Material		2012		Tag/Date		Name	
		/				gezeichnet drawn		16.01.		Treschan	
		/		Maßstab/Scale		geprüft checked					
		/		1:1		Normgepr. Stand. check					
		/		Vol.		mm³		Ofl./Surf.		mm²	
		/				Ersatz für/Replacement for: -					
		/				Type		Benennung/Title		pluggable PCB terminal	
		/				wieland				LP_STECKVERBINDER	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				8105B/ 2 C..VR ..GW				2-pol.10A,2 ,5qmm vertik. Ausf. Verriegelung innen vertical version, locking inside	
Änderung/Revision											

150200257001K_2 CADW2036 treschan 2012-02-06T14:33:53 1.000