

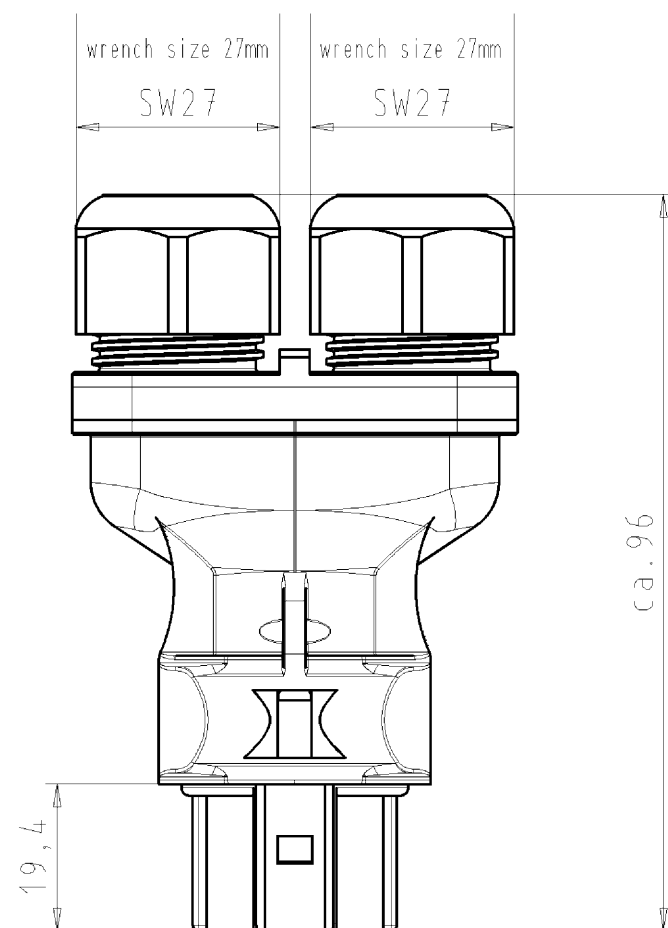


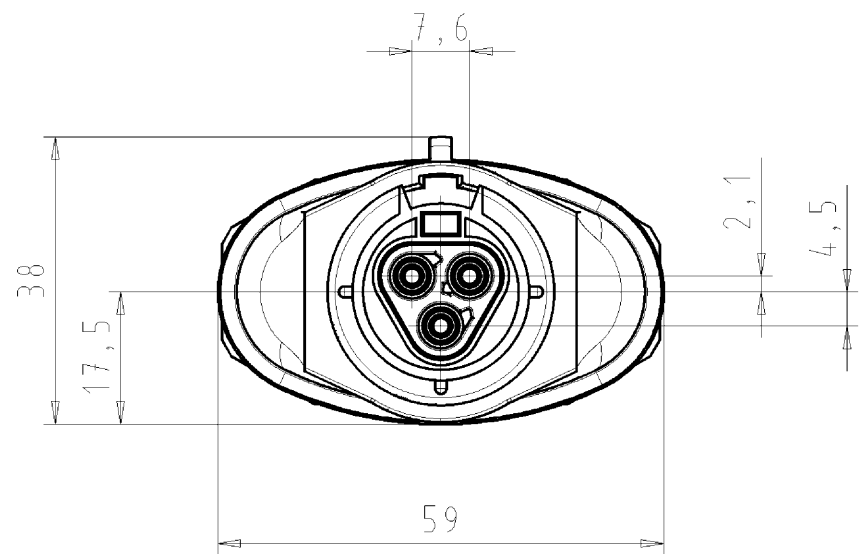


Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

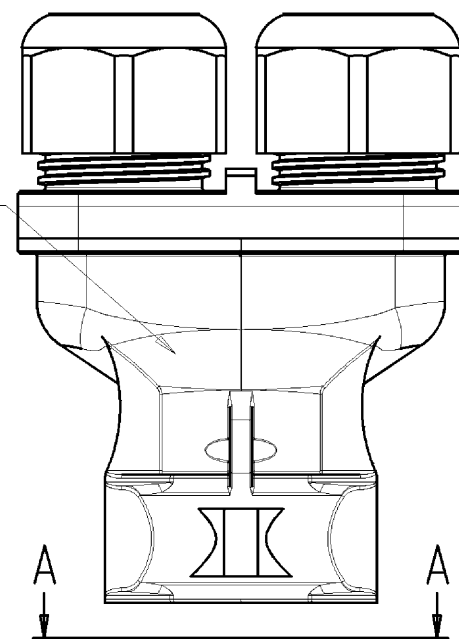


color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

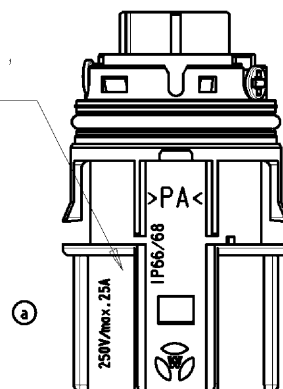


Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND GROUP ist untersagt.

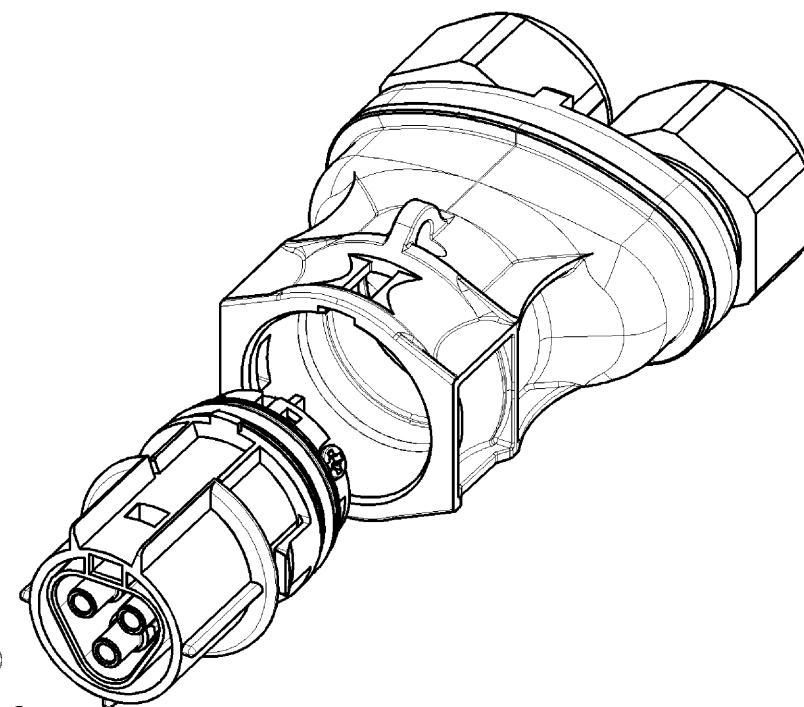

RST25I3S B1 ZRXSV GR03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	
	/			gezeichnet drawn	18.04.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm³	Ersatz für/Replacement for: -			
b	23.02.2012/		wieland	Type	Benennung/Title				
a	13.09.2006/				BUCHSENTE IL_M_DOPPELZUGENTL				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				female connector with double cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 3 (250V/25A)				
Änderung/Revision					Elektrische Verbindungen				