



"X"


"X"



color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

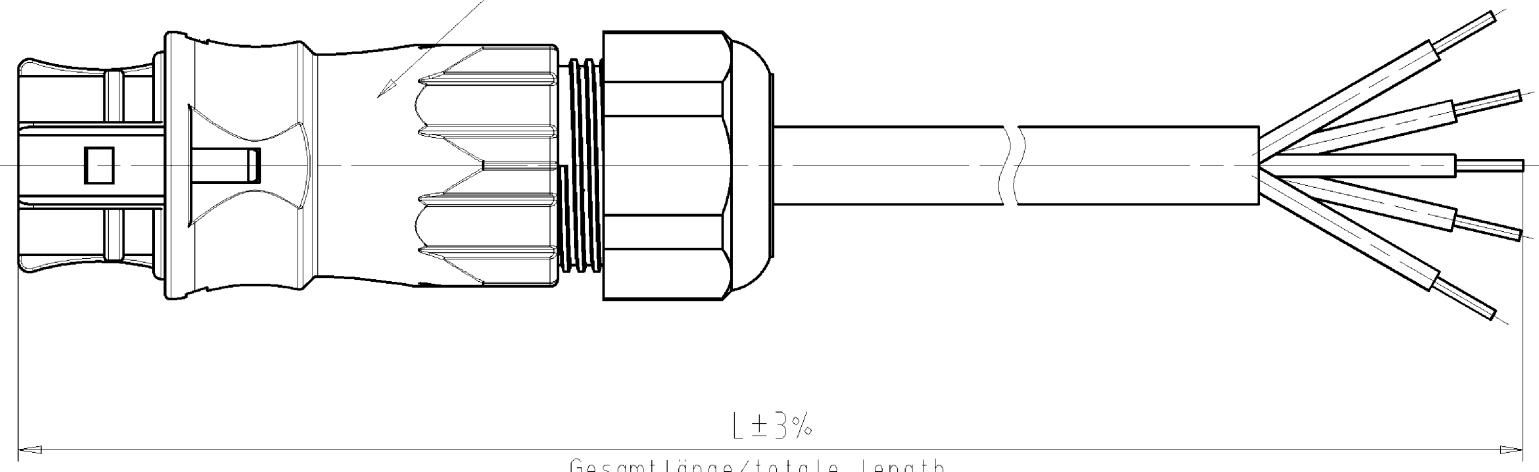

L±3%
Gesamtlänge/totale length

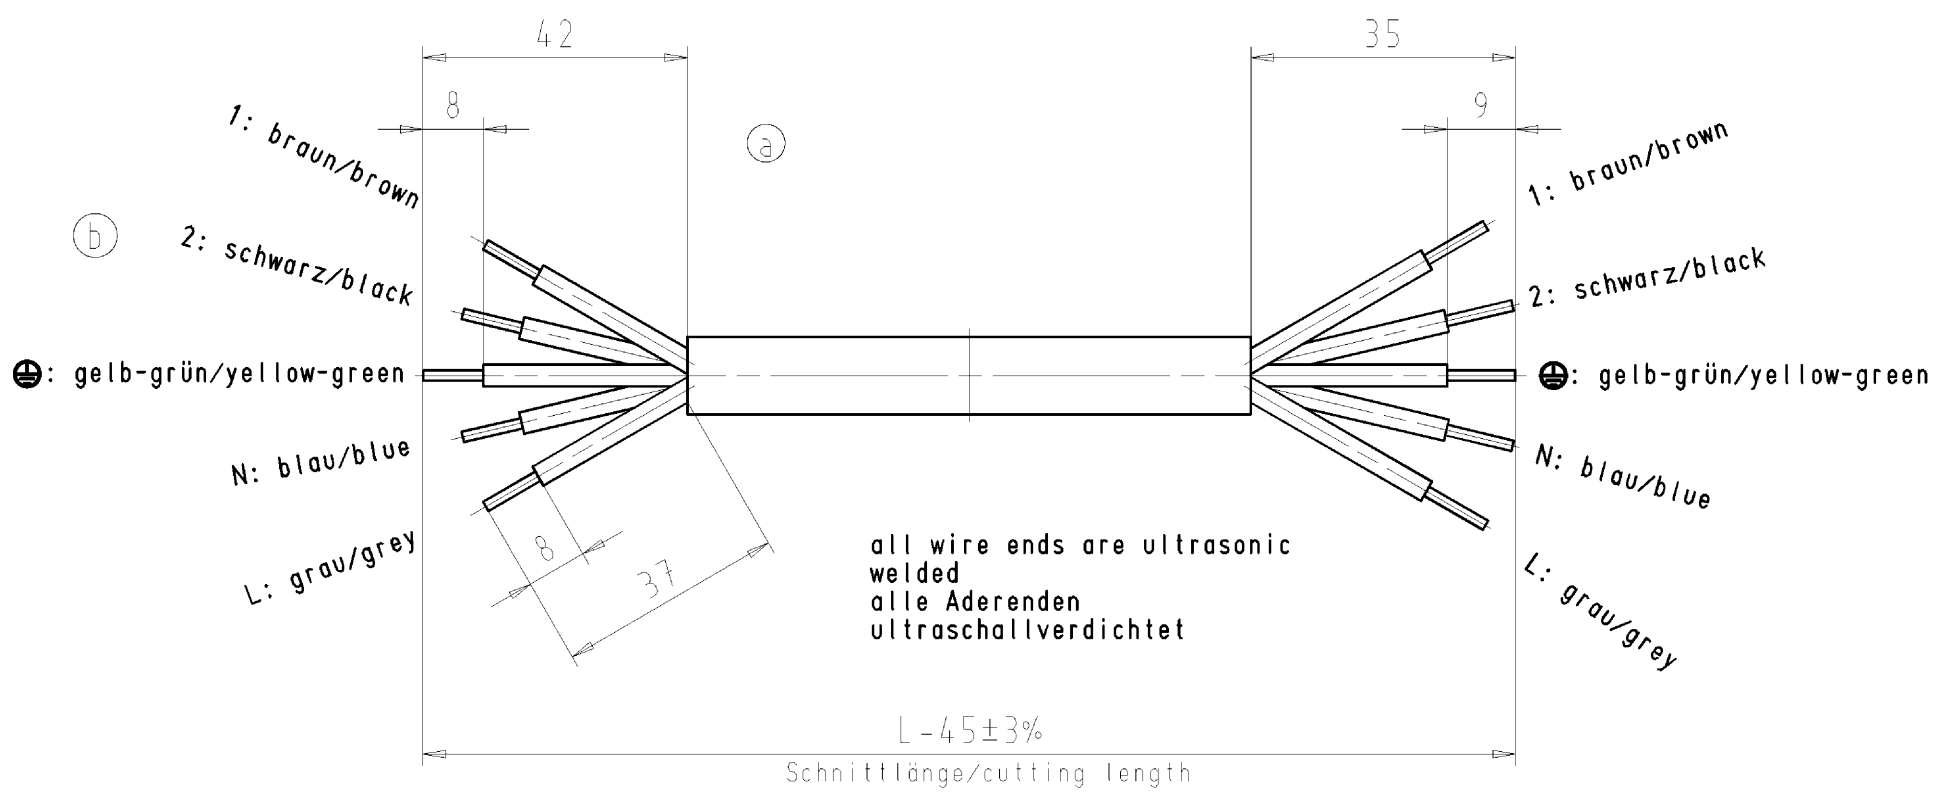

L-45±3%
Schnittlänge/cutting length

cable type
Kabel type H07RN-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)			Typ type		(b)		
96.854.XX33.3		XX in dm-Schritten	96.854.1033.3 = 10dm/L= 1000mm			RST2515KSB- 40		10GR03		
U6.854.XX33.3		XX in m-Schritten	U6.854.1233.3 = 12 m/L=12000mm			RST2515KSB- 40		X12GR03		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/	 Maßstab/Scale 1:1	Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/		gezeichnet drawn	20.03.	Kneitz	96.854.1033.3 01K		b		
	/		geprüft checked	-	-					
	/		Normgepr. Stand. check	-	-					
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol.	mm²	Dtl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	11.05.2012/	 wieland Elektrische Verbindungen				Type	Benennung/Title			
a	19.03.2007/					KONFEKT_LEITUNG				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision		ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection								