
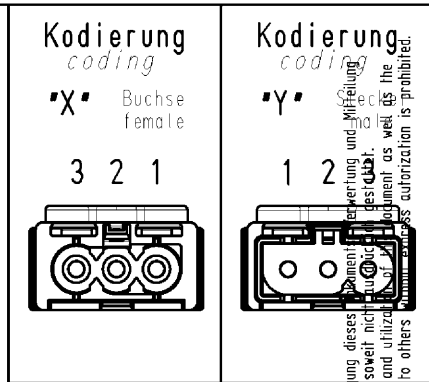
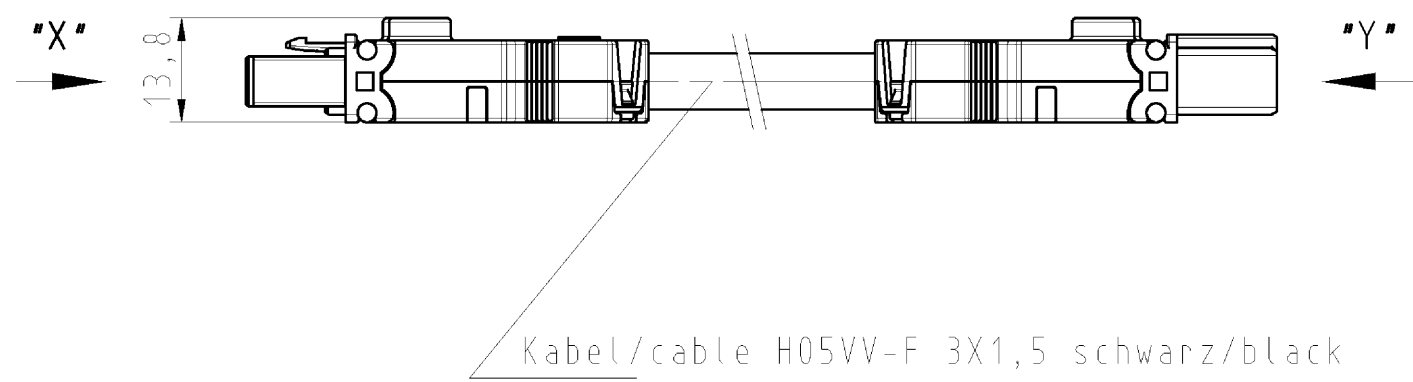


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

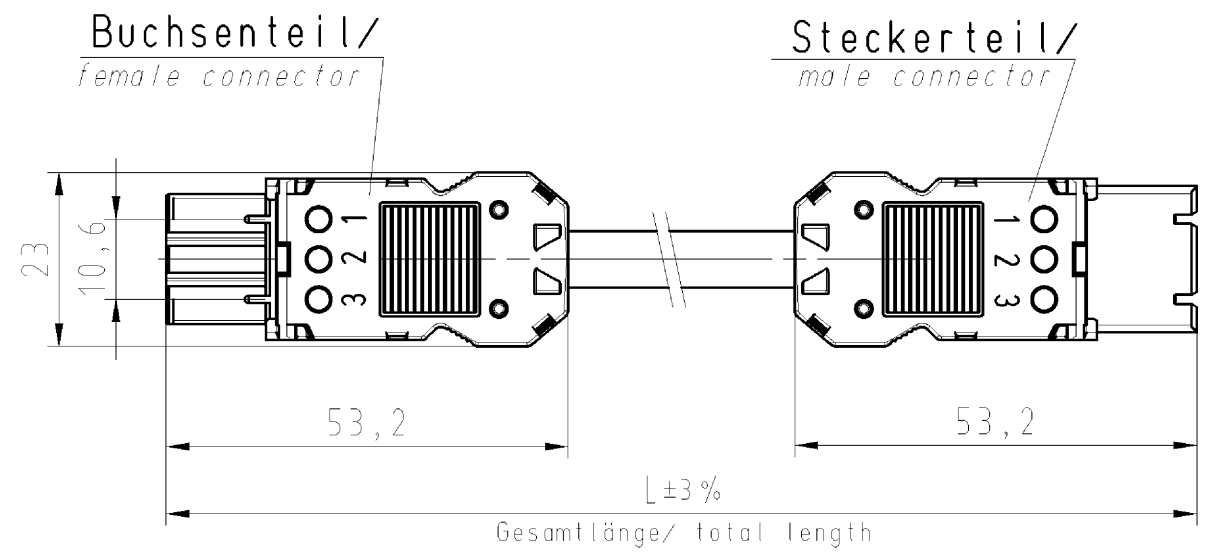

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST15I3KSBS 15 ..BR braun/brown

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel example	Typ type
91.232.XX00.4	XX in dm-Schritten	91.232.1000.4 = 10dm/L= 1000mm	GST15I3KSBS 15 10BR
U1.232.XX00.4	XX in m-Schritten	U1.232.1200.4 = 12 m/L=12000mm	GST15I3KSBS 15 X12BR
Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	
		Benennung/Title	
		INSTALL.COUPLER KONFEKT_LEITUNG	
		Buchse/female-Stecker/male 1,5qmm, braun/ brown Schraubanschluß/screw connection KS 250V	
		Änderung/Revision	