


A
B
C
D
E
F

☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließliche Prüfmaße
☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Pol/ pole	Aderfarbe/ colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

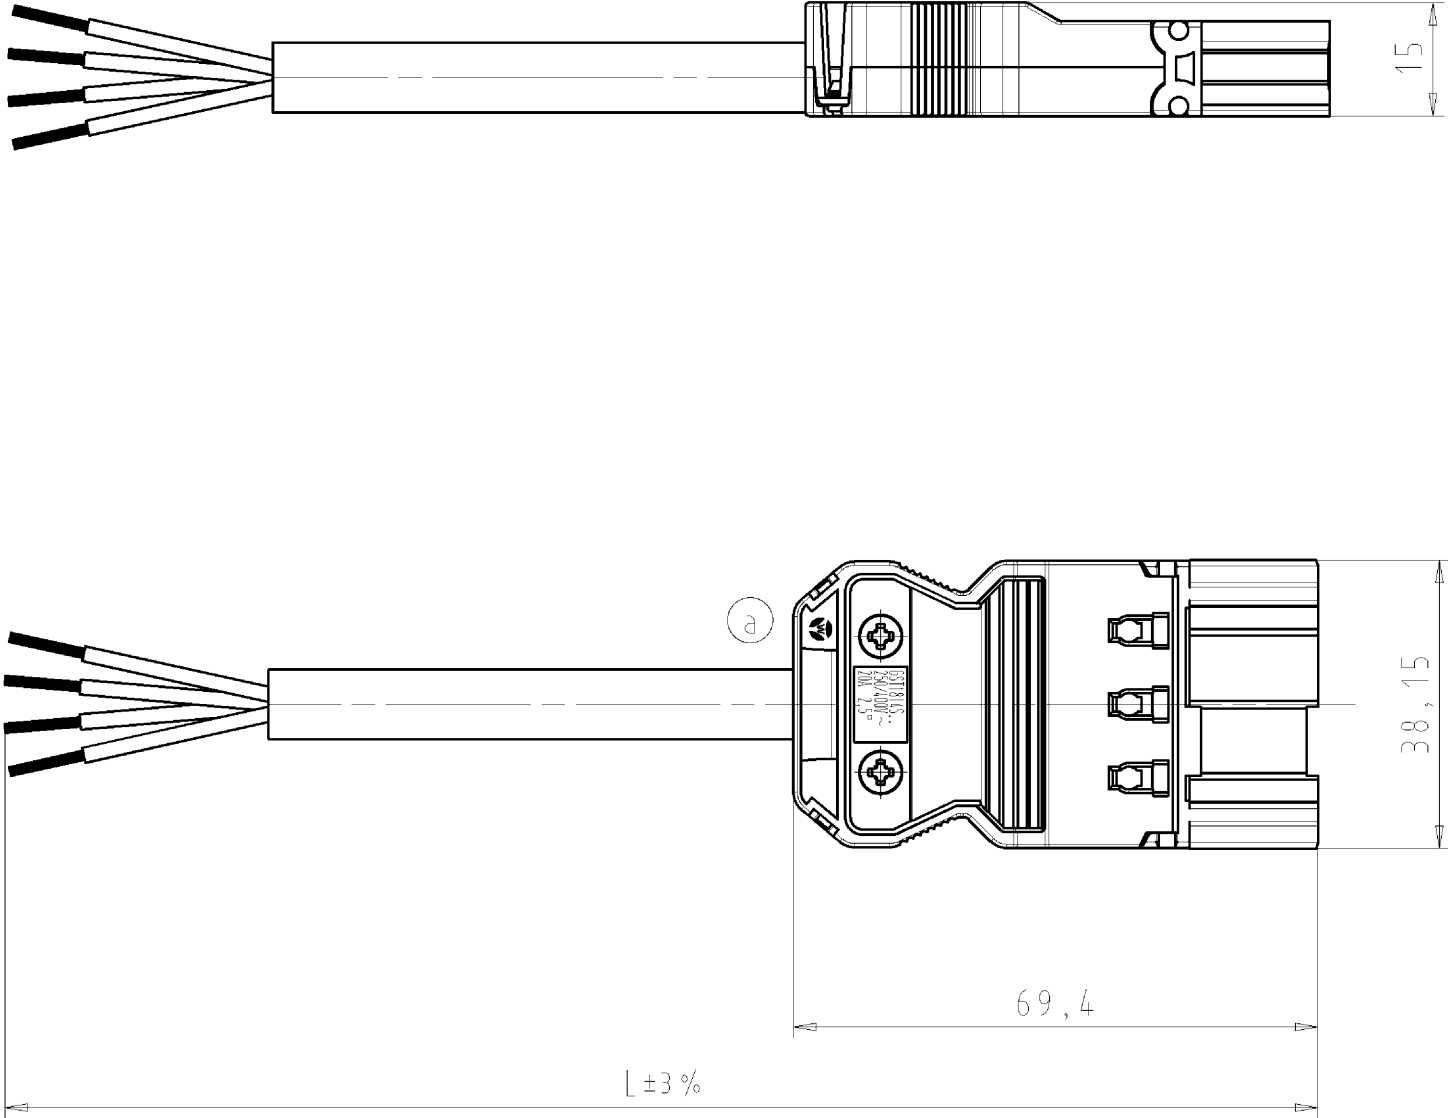

.F	.1	.2		
Farbe colour	schwarz black	weiß white	Teile - Nr. part - no.	L ±3% Kabellänge cable length
			Teile - Nr. part - no.	L ±3% Kabellänge cable length
			92.208.0304.F	300
			92.208.0404.F	400
			92.208.0504.F	500
			92.208.1004.F	1000
			92.208.1504.F	1500
			92.208.2004.F	2000
			92.208.2504.F	2500
			92.208.3004.F	3000
			92.208.3504.F	3500
			92.208.4004.F	4000
			92.208.4504.F	4500
			92.208.5004.F	5000
			92.208.5504.F	5500
			92.208.6004.F	6000
			92.208.6504.F	6500
			92.208.7004.F	7000
			92.208.7504.F	7500
			92.208.8004.F	8000
			92.208.8504.F	8500
			92.208.9004.F	9000
			92.208.9504.F	9500
			92.208.9904.F	10000

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1					
		/				Werkstoff/Material		2005 gezeichnet drawn		Tag/Date		Name		T 92.208.0304.1 01K a		Index	
		/						04.07.		Dütsch T.							
		/		Maßstab/Scale				geprüft checked									
		/						Normgepr. Stand. check									
		/		Vol.		mm³		Ofl./Surf.		mm²		Ersatz für/Replacement for: -					
		/															
		a		19.10.2012/						Type		Benennung/Title					
		Index		Datum / Blatt Date / Sheet				wieland		GST1814		INSTALL. COUPLER KONFEKT_LEITUNG					
		Änderung/Revision						Elektrische Verbindungen		KS-S 25..		ST/male-fr.Ende/free end, Schraubanschluss/screw connection 250/400V AC, 20A, 2,5qmm					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.