


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

- L = braun/brown
- 2 = schwarz/black
- ⊕ = grün-gelb/green-yellow
- N = blau/blue
- 1 = grau/grey

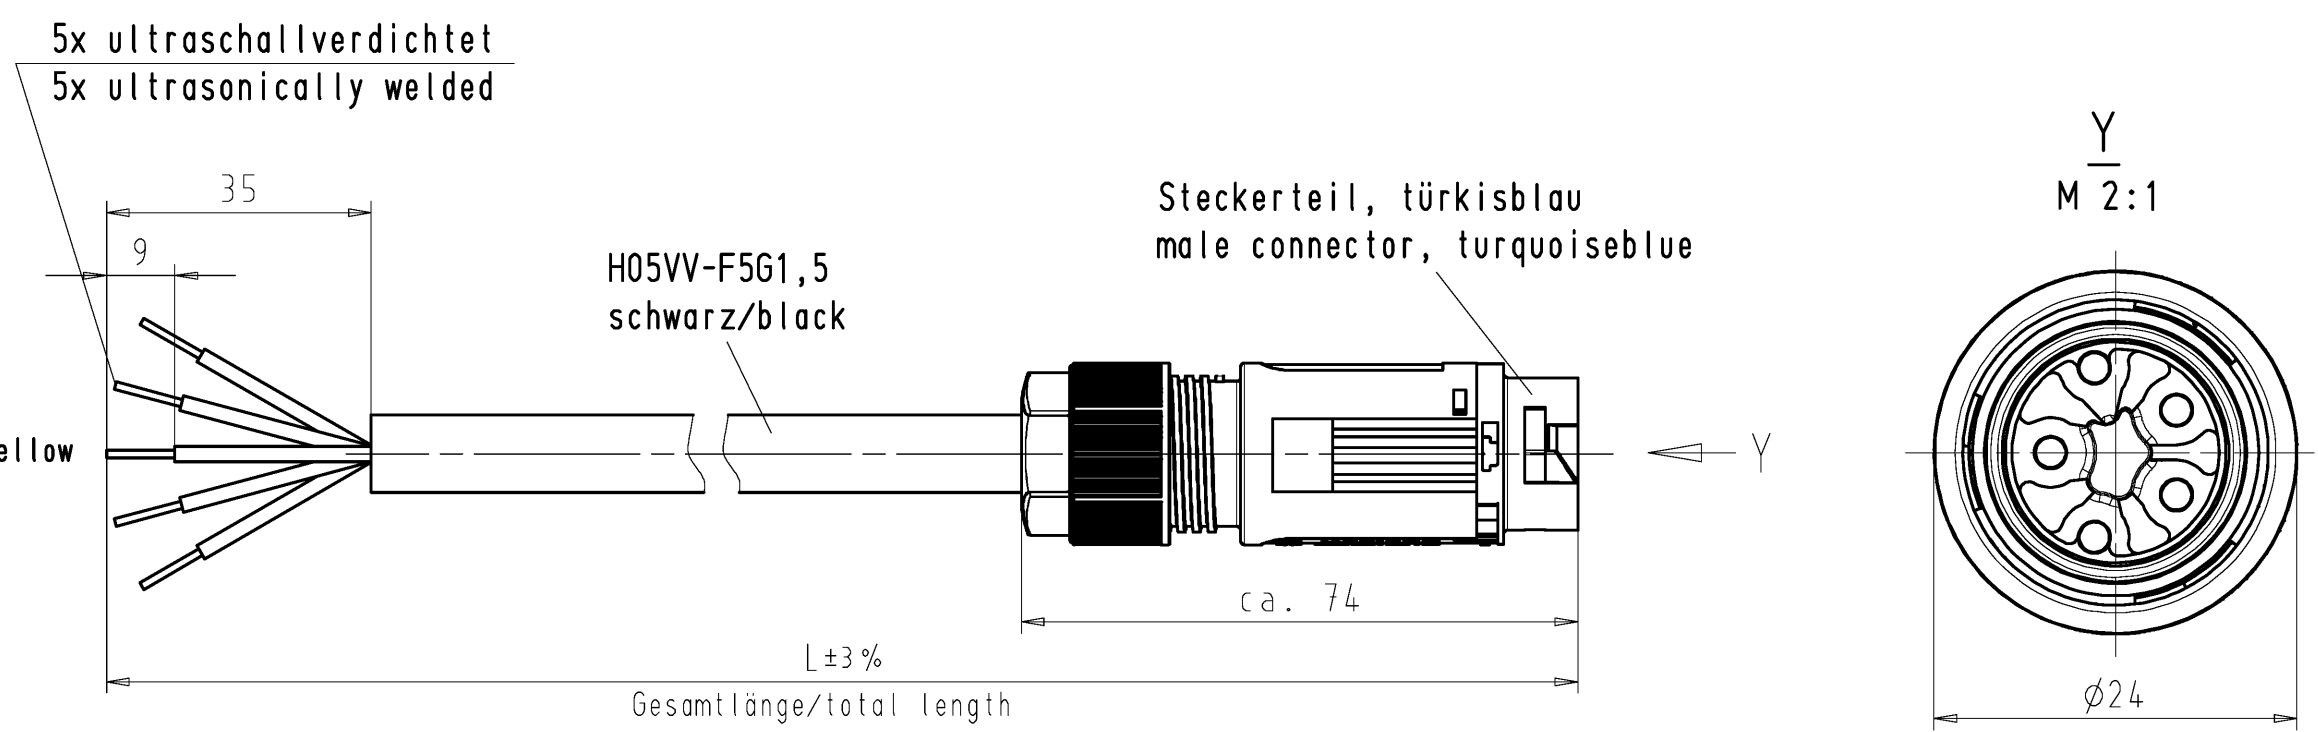

Kodierung/coding C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)	Typ type
46.452.XX04.6	XX in dm-Schritten	46.452.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST16I5KS-S 15P 10TB04
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	
		Benennung/Title	
		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	
		www.wieland-electric.com	
		Änderung/Revision	