


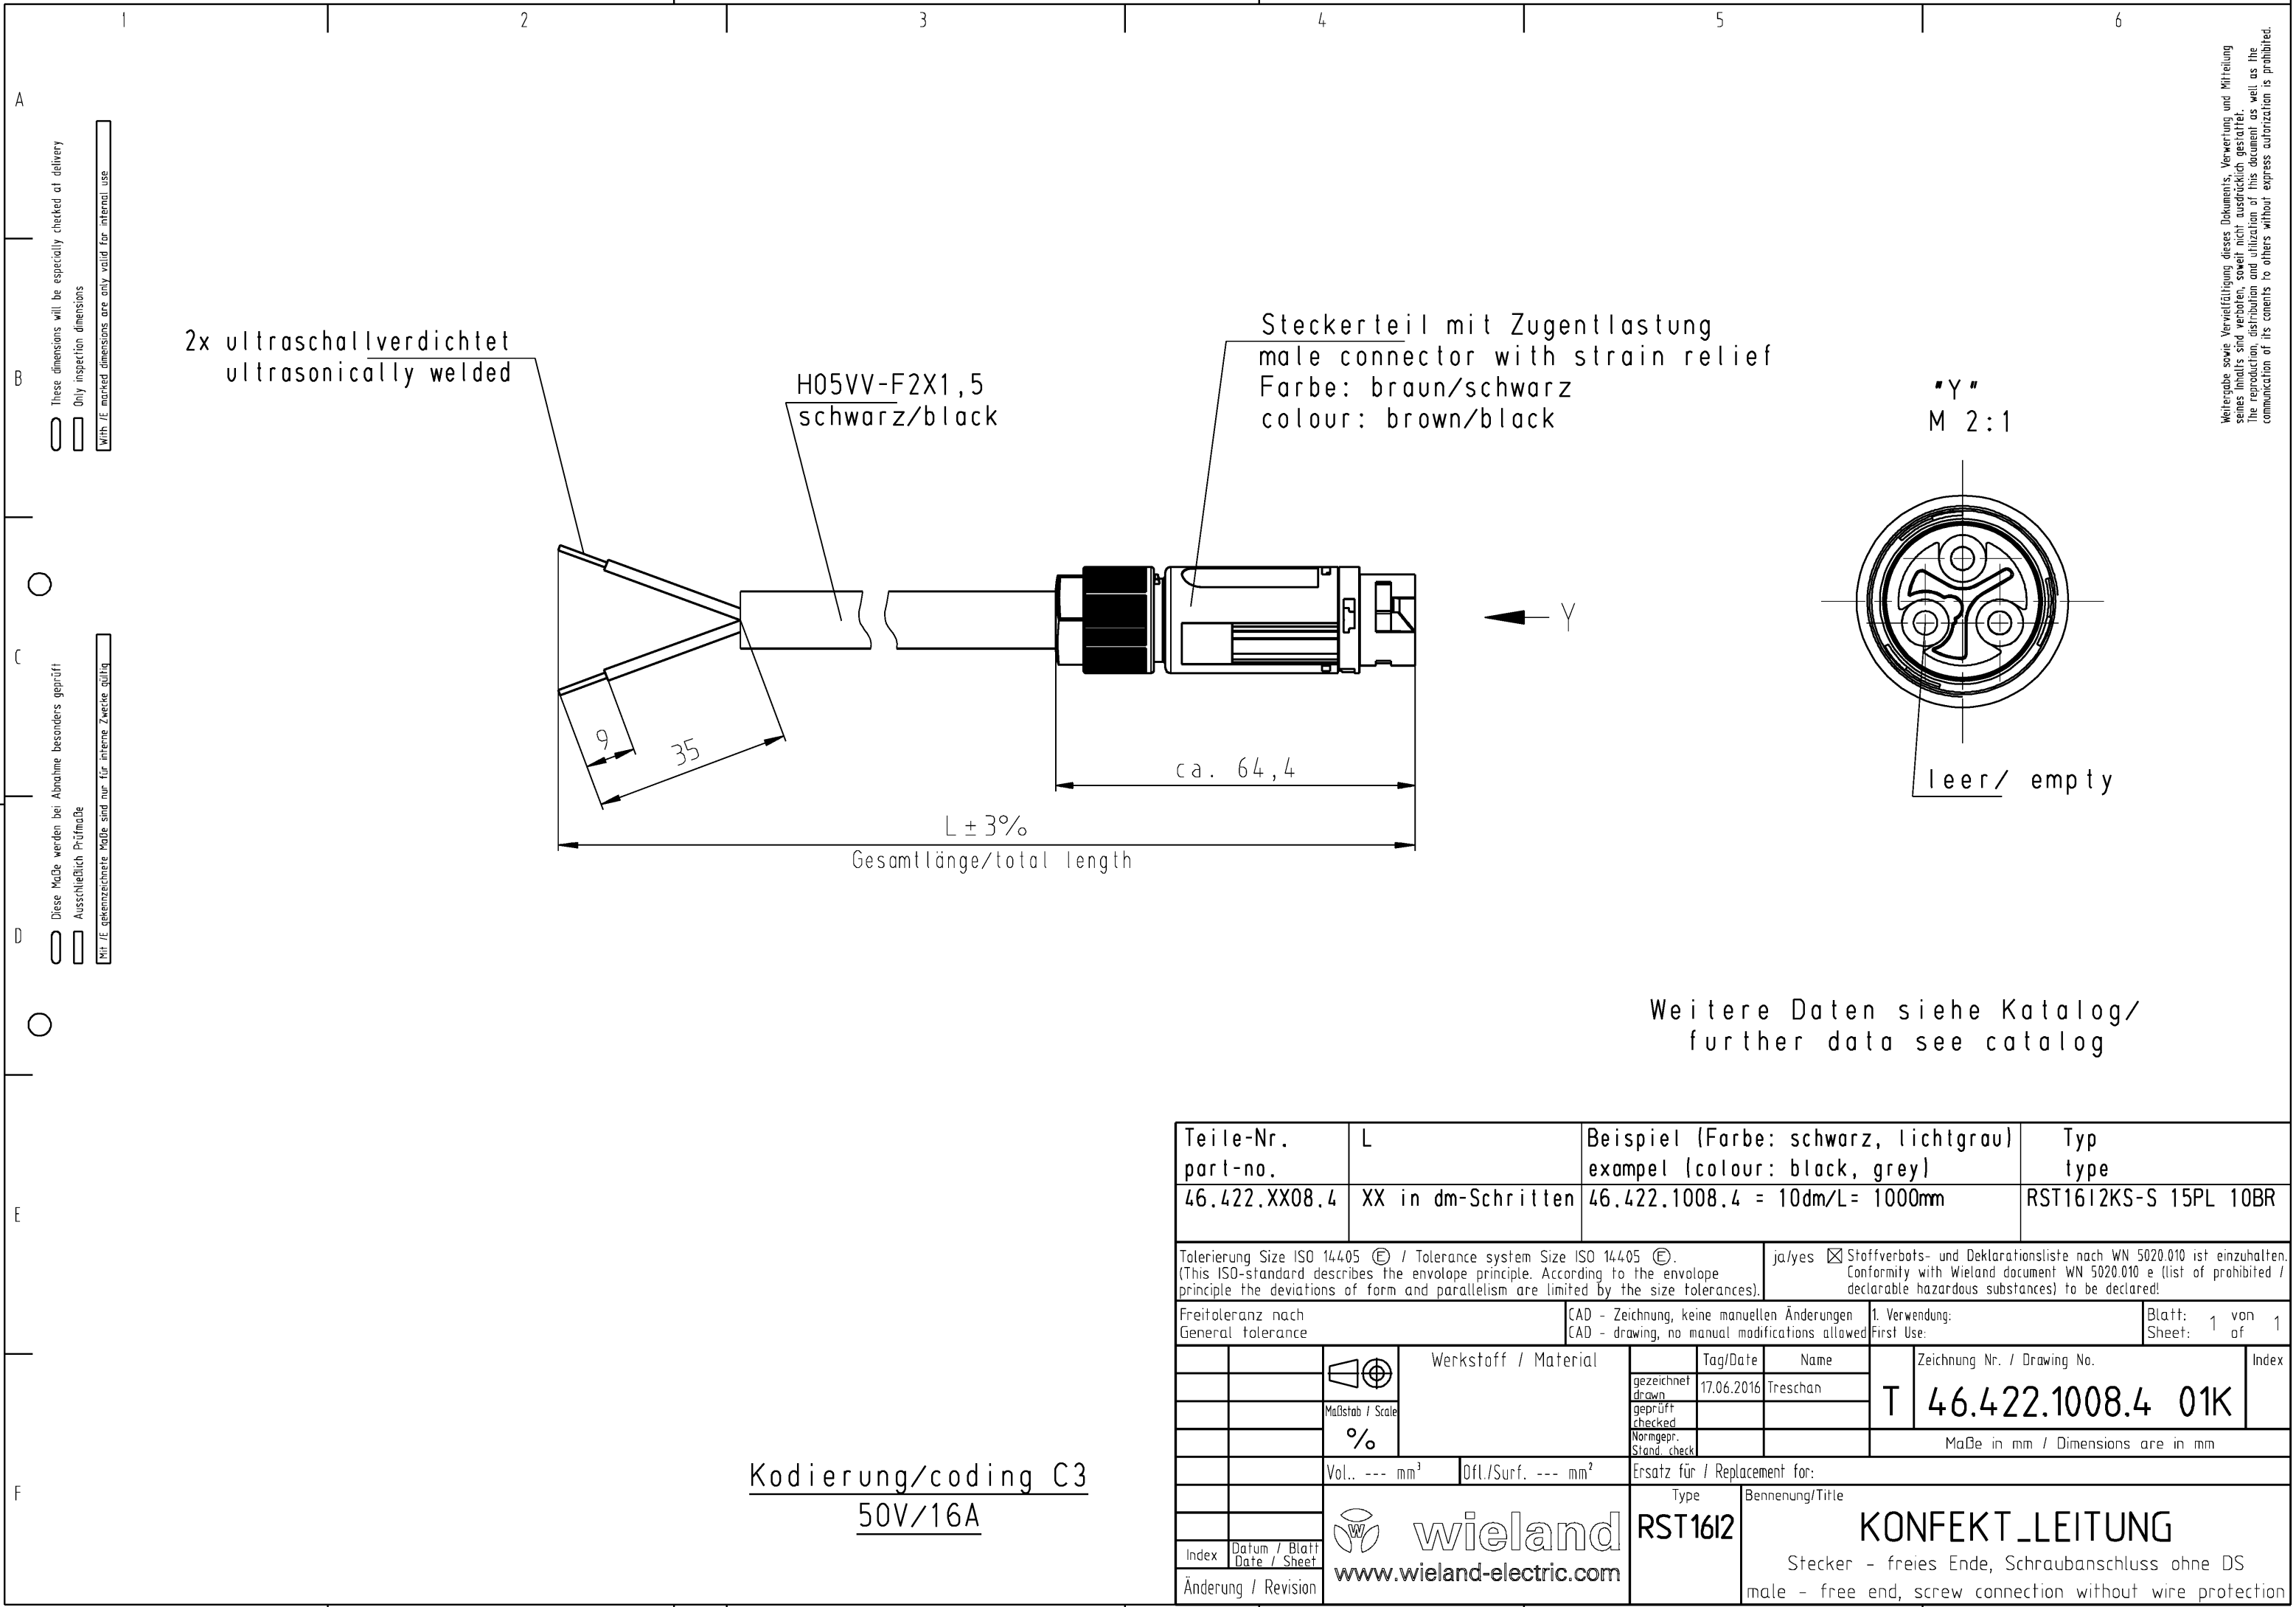

A These dimensions will be especially checked at delivery
B Only inspection dimensions
C With /E marked dimensions are only valid for internal use
D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
E Ausschließlich Prüfmaße
F Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte an Dritte ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)			Typ type					
46.422.XX08.4		XX in dm-Schritten		46.422.1008.4 = 10dm/L= 1000mm			RST1612KS-S 15PL 10BR					
Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
		 Maßstab / Scale %	Werkstoff / Material			Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
			gezeichnet drawn	17.06.2016	Treschan							
			geprüft checked									
			Normgepr. Stand. check									
			Vol. --- mm ³		Dfl./Surf. --- mm ²		Ersatz für / Replacement for:					
					Type		Benennung/Title					
					RST1612		KONFEKT_LEITUNG					
			www.wieland-electric.com				Stecker - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS male - free end, screw connection without wire protection					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung / Revision												

Kodierung/coding C3
50V/16A