

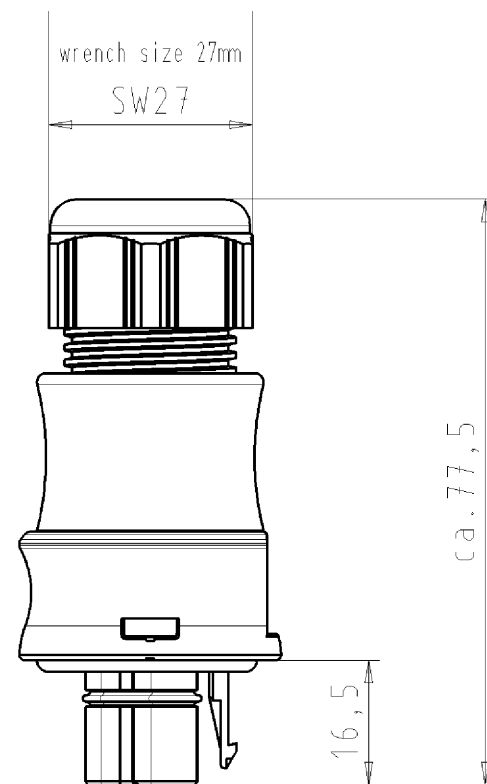


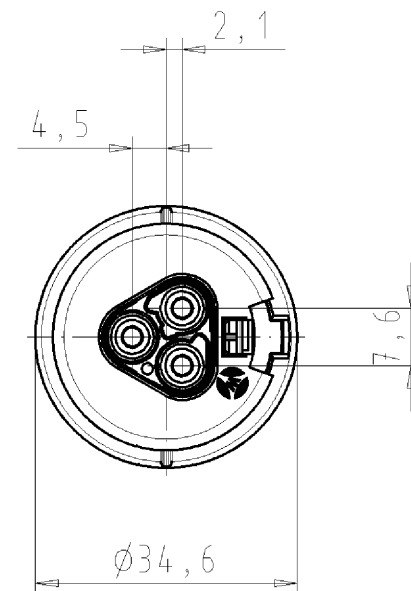

Auslieferungszustand
delivery status



for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color:black,
similar to RAL 9005
Farbe:schwarz,
ähnl. RAL 9005

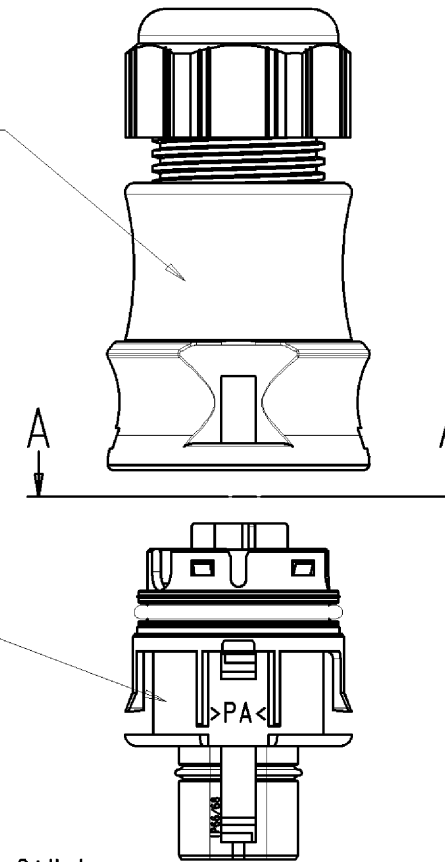

color: green,
similar to RAL 6002

Farbe: grün,
ähnl. RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

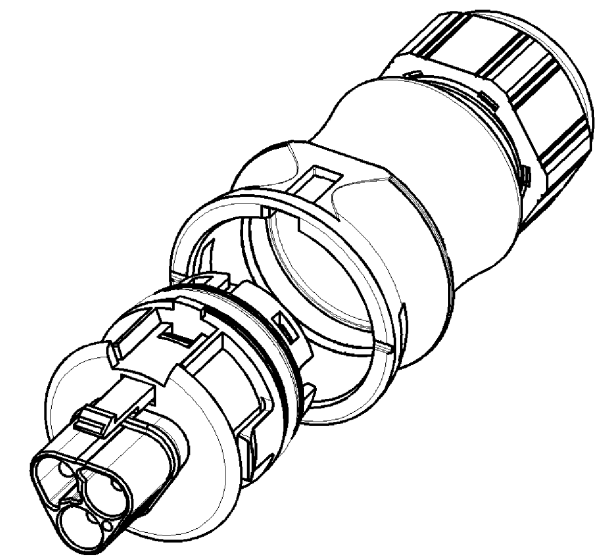

Type: RST2013F S2 ZR1SVH GN02

Tolerierung nach DIN 1767/Tolerance system acc. to DIN 1767. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].						nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.0055.7 01K	Index				
	/				gezeichnet drawn	03.11.	Kneitz						
	/				geprüft checked	-	-						
	/				Maßstab/Scale 1:1	Normgepr. Stand. check	-			-			
Maße in mm/Dimensions are in mm													
	/	Vol.	mm³	Offl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -							
	/		wieland		Type	Benennung/Title STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Federkraftanschluss für 400V/spring-clamp-connection for 400V							
	/												
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											Elektrische Verbindungen	
Änderung/Revision													