
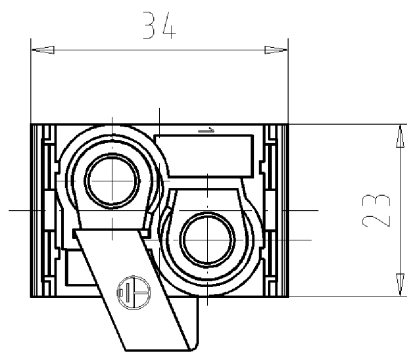
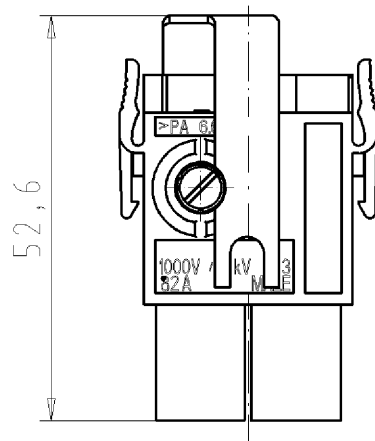


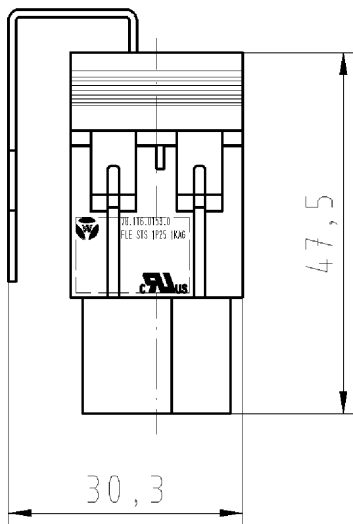

Technische Daten Technical Data

	VDE	CURUS
Bemessungsspannung V rated voltage	1000	600
Bemessungsstrom A rated current	82	82
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	25	8-4
Bemessungsdaten rated data	1000V-82A/8kV/3	
Klemmschraube clamping screw	M 6	
Kontaktbasismaterial contact basis material	CuZn	
Diffusionssperre diffusion barrier	≥2 µm Ni	
Kontaktoberfläche contact surface	≥2 µm Ag	
Isoliermaterial insulating material	PA6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 halogenfrei flamability rating UL 94 V-0 halogenfree		
1 Arbeits- und 1 PE-Kontakt 1 make contact and 1 earth contact		

Teile-Nr. part no.	Wieland-Typ	Polzahl n pole n
78.116.0153.0	FLE STS 1P 25 1K AG	1

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		 Werkstoff/Material Farbe: Braunrot colour: brown red		2005 Tag/Date		Name	
				gezeichnet drawn		29.08. Duetsch	
				geprüft checked		-	
				Nähergepr. Stand. check		-	
		Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -	
		 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
				HOCHSTROMST IFTMODUL_1_POL I G			
				high current pin module			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung/Revision							

Montageanleitung A 1894.001 beiliegend
assembly instruction being attached