



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig






E

F

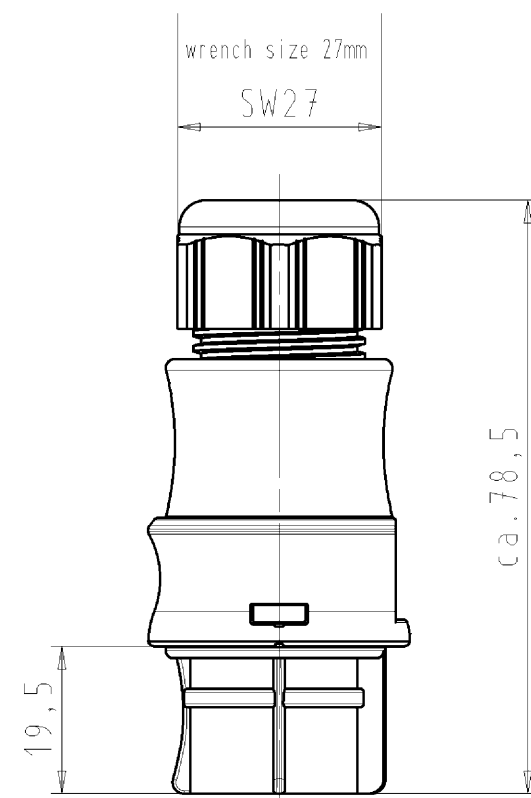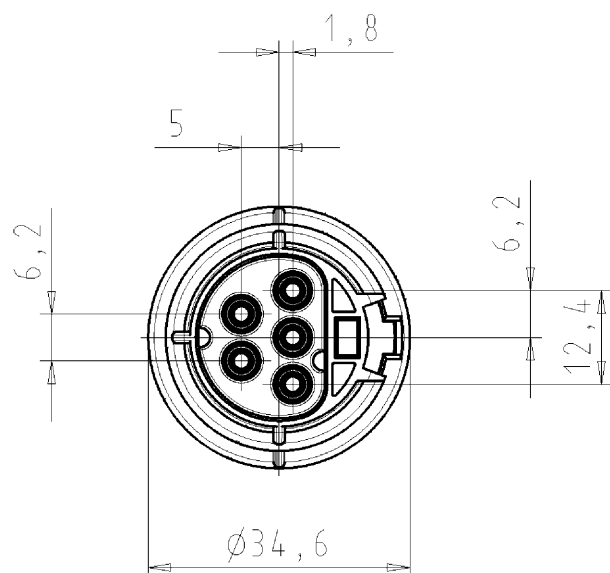


Auslieferungszustand delivery status

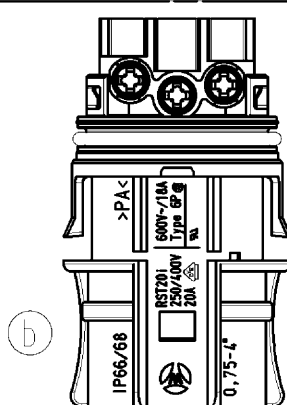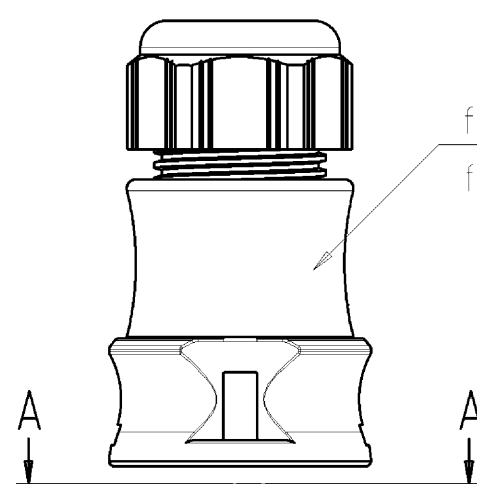


for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



M1:1

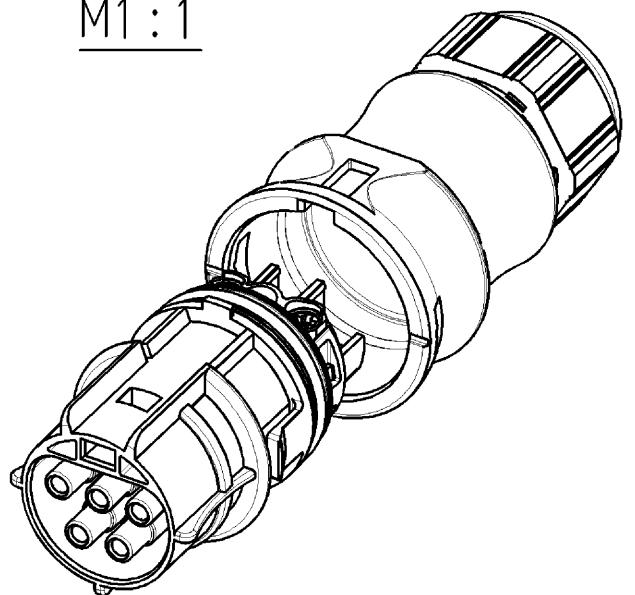

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.051.4153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015S B1 ZR2 V SW
96.051.4153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015S B1 ZR2 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2005 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
				gezeichnet drawn 22.08. Kneitz		T 96.051.4153.0 01K b	
		Maßstab/Scale 1:1		geprüft checked - -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²		Normgepr. Stand. check - -			
b 27.01.2011/		wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
a 02.12.2005/				BUCHSENTEIL MIT_ZUGENTLASTUNG			
Index Datum / Blatt Date / Sheet				female connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Standardkodierung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)			
Änderung/Revision				Ersatz für/Replacement for: -			