

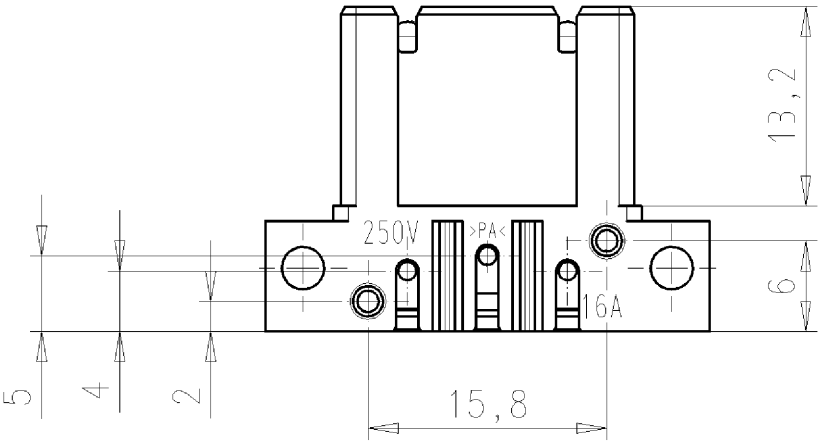
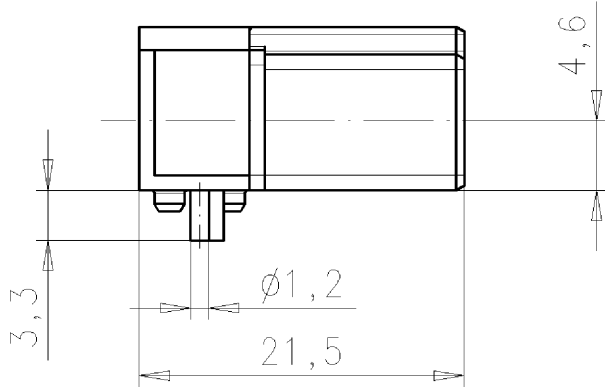


Bohrbild


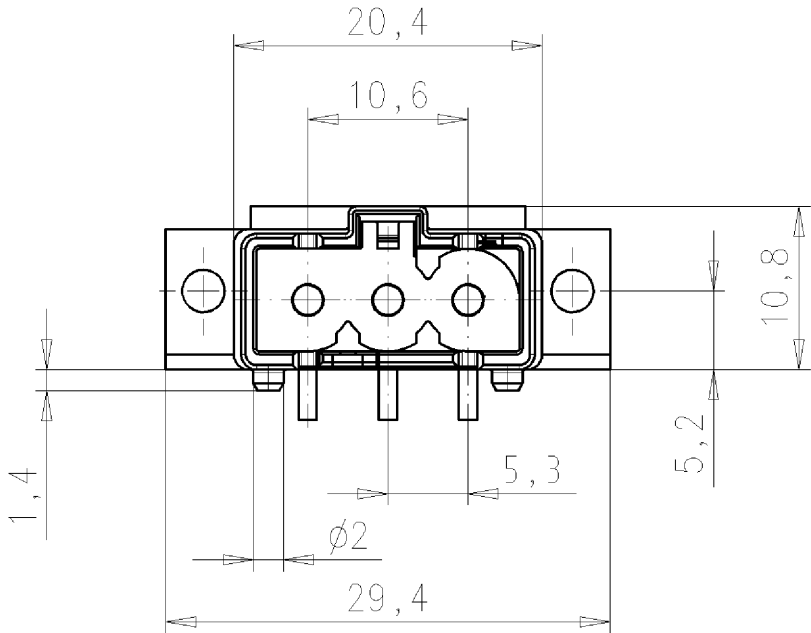


Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden.

Overhang of the connector max. 10mm behind the connector must be an electric shock protection for example by a cover.

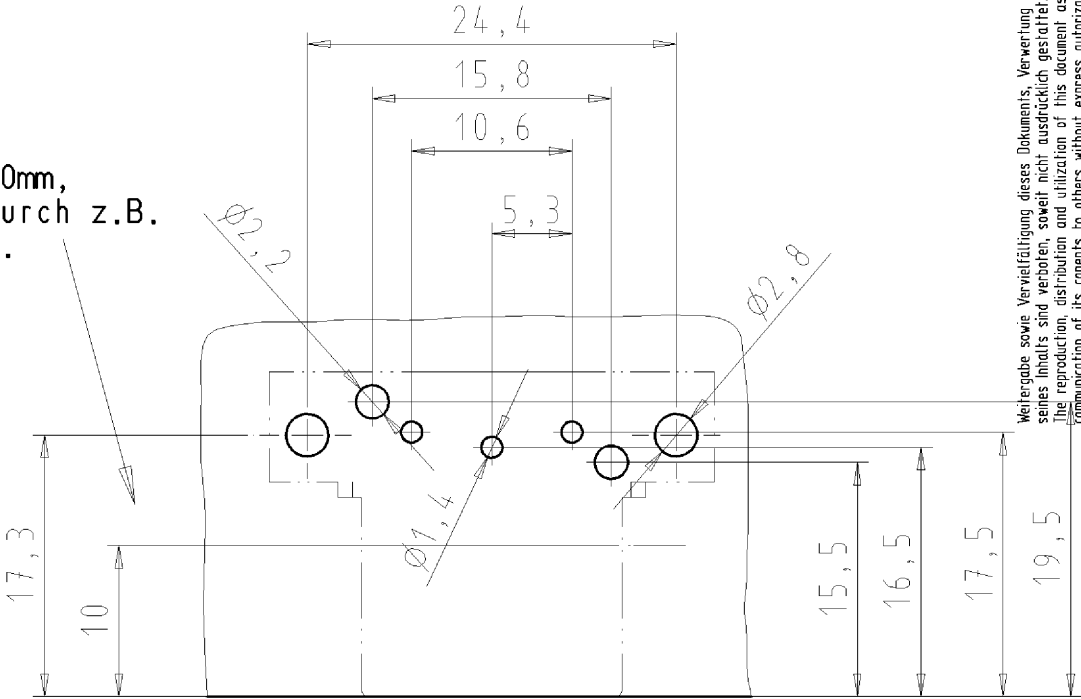

M/scale 1:1

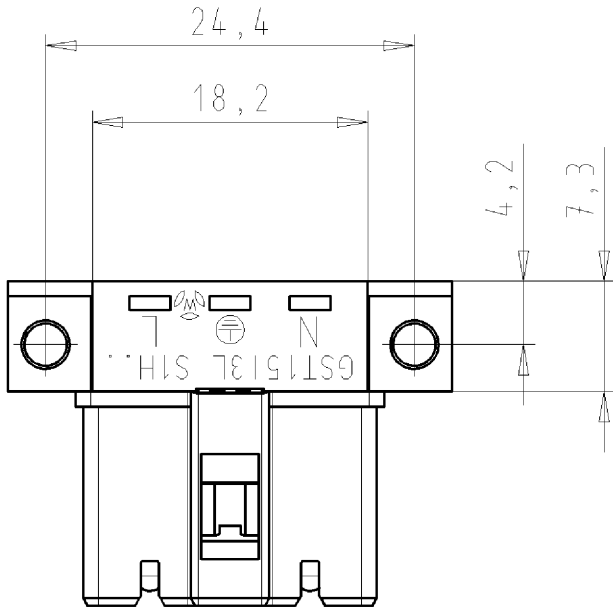

Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/ type:
91.034.0153.0	weiß/white	PA UL94-V0	GST1513L S1H WS
91.034.0153.1	schwarz/black	PA UL94-V0	GST1513L S1H SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1.Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1				
	/		Werkstoff/Material			2010	Tag/Date	Name			T	Zeichnung Nr./Drawing No.					Index		
	/					gezeichnet drawn	11.02.	Ritter											
	/					geprüft checked	-	-											
	/					Normgepr. Stand. check	-	-											
										Maße in mm/Dimensions are in mm									
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -													
	/		wieland			Type		Benennung/Title											
	/																		
	/																		
	/																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		STECKERTEIL_H																
Änderung/Revision			male connector (Netzanschluss - mit Flansch)																