

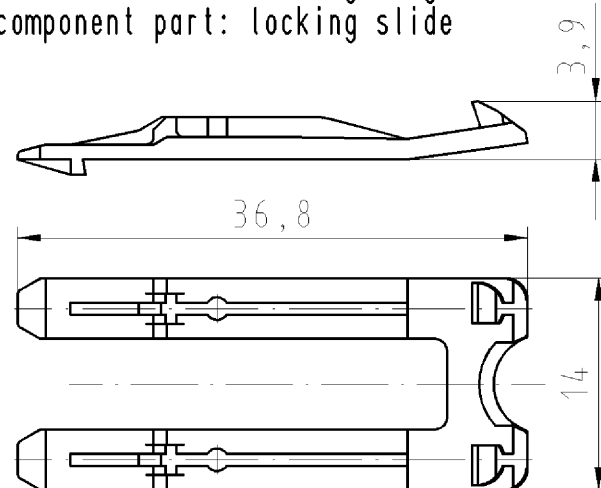



Zubehör: Verriegelungsschieber
component part: locking slide

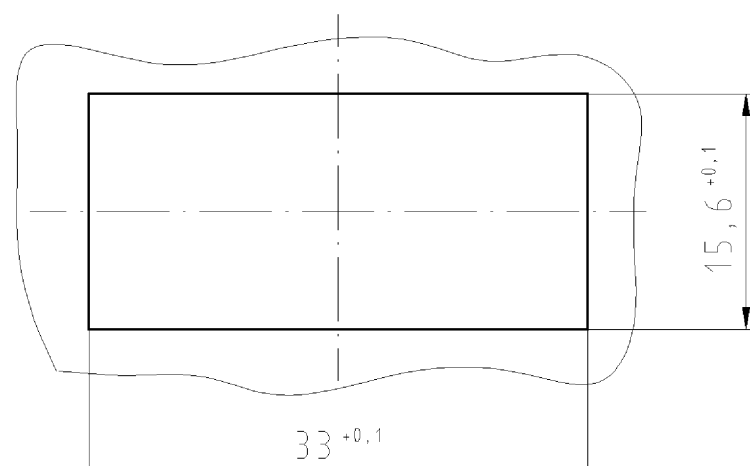


Für Buchsen- und Steckerteil
For female- and male connection

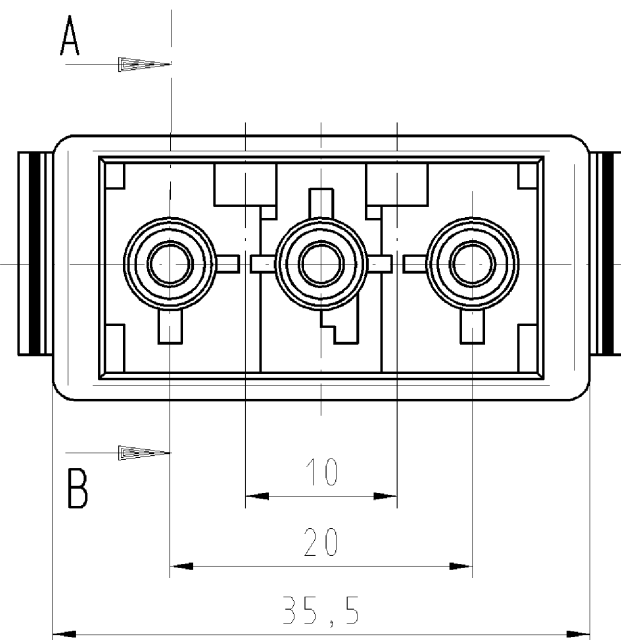



Blechausschnitt: t=0,5-1,5mm
sheet cutout:

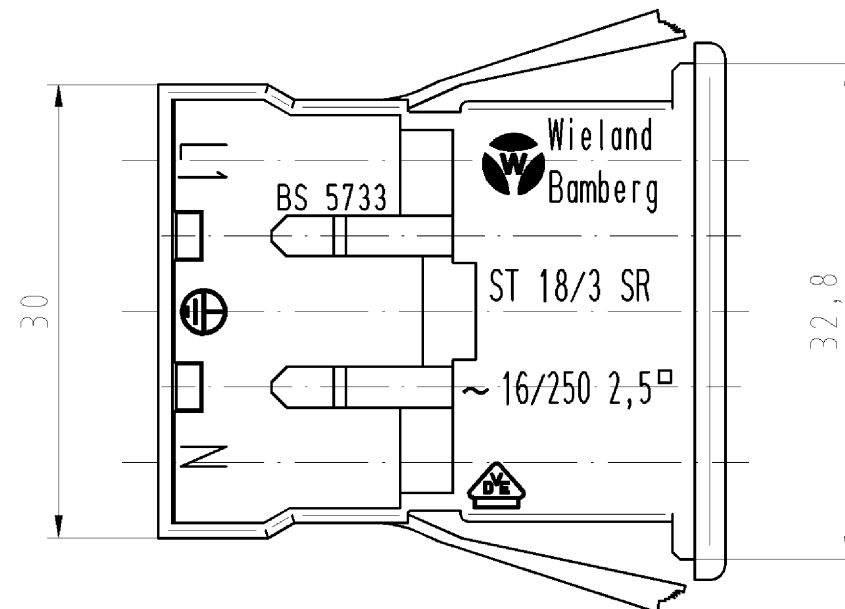

Schnitt A-B
section A-B

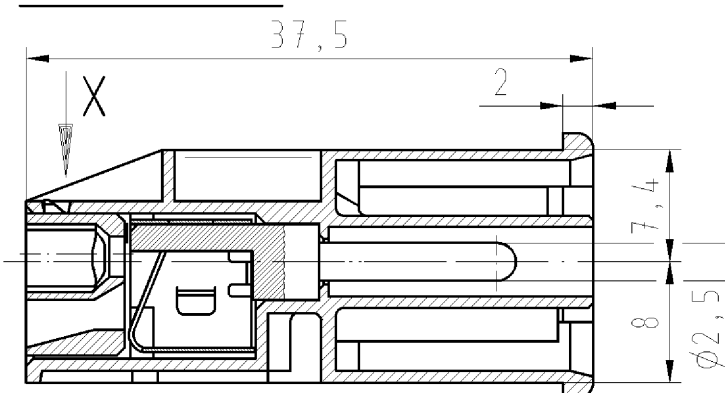

Ansicht in Pfeilrichtung 'X'
View in arrow direction 'X'

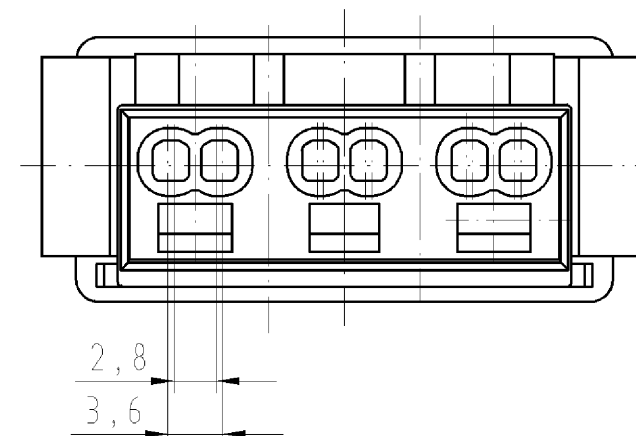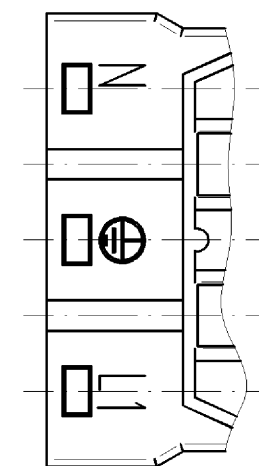

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour
93.032.9053.0	schwarz/black
93.032.9058.0	weiß/white

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: 93.032.9053.0 First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material siehe Tabelle	2010	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Ind
	/			gezeichnet drawn	08.02.	Schmitt J		93.032.9053.0 01K		
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -						
	/		wieland	Type		Benennung/Title				
	/			ST18/3		STECKER				
	/			SR		male connector				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Elektrische Verbindungen		snap in				
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.