

glühdrahtbeständiges Material
nach IEC 60335-1

Farbe: hell elfenbein ähnl. RAL 1015


glow wire resistant material
according to IEC 60335-1

colour: light ivory similar to RAL 1015

☐ These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions


With /E marked dimensions are only valid for internal use

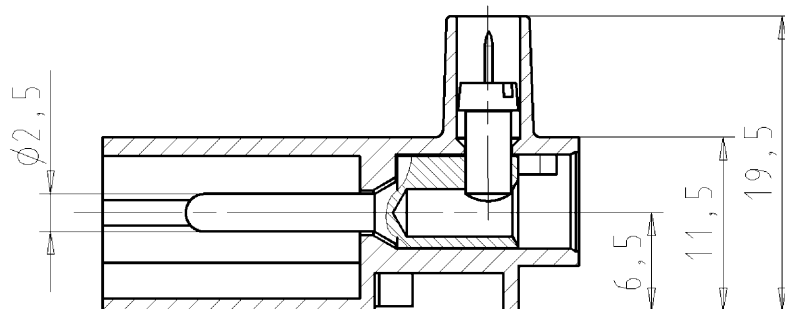


☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

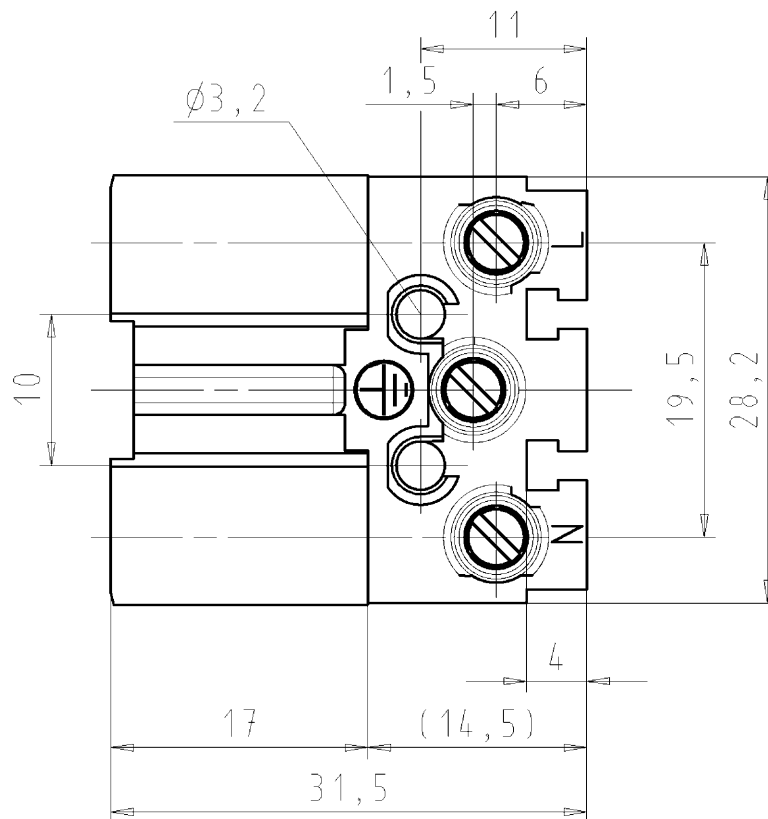

- Markierung haltbar angebracht
Farbe: grau
label durable attached
colour: grey

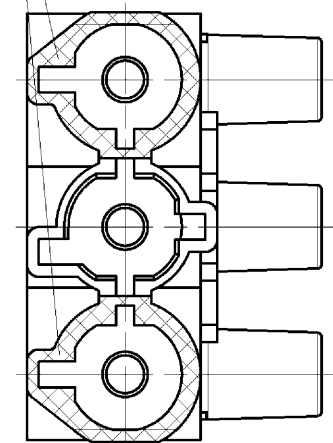

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(Ⓔ)/Tolerance system Size ISO 14405(Ⓔ).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	
--	--

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:	
First Use:	

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.3457.0 01K	Index a
	/			gezeichnet drawn	24.04.	Duetsch		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Maßstab/Scale 2:1					Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm³	Öfl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
	/		wieland	Type	Benennung/Title	MALE CONNECTOR STECKERTEIL 250V AC, 20A, 2,5qmm		
a	19.11.2012/			GST1813S				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			S1 NG01				
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen				