
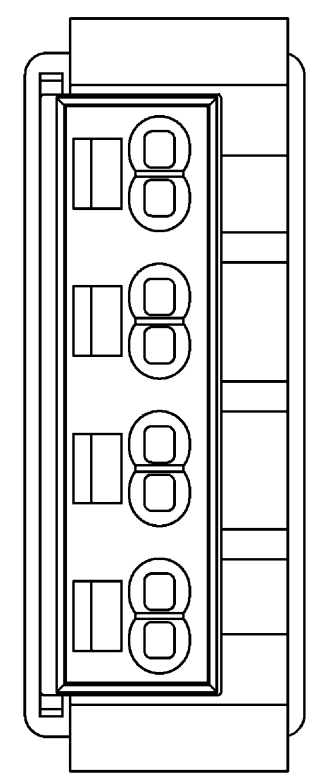
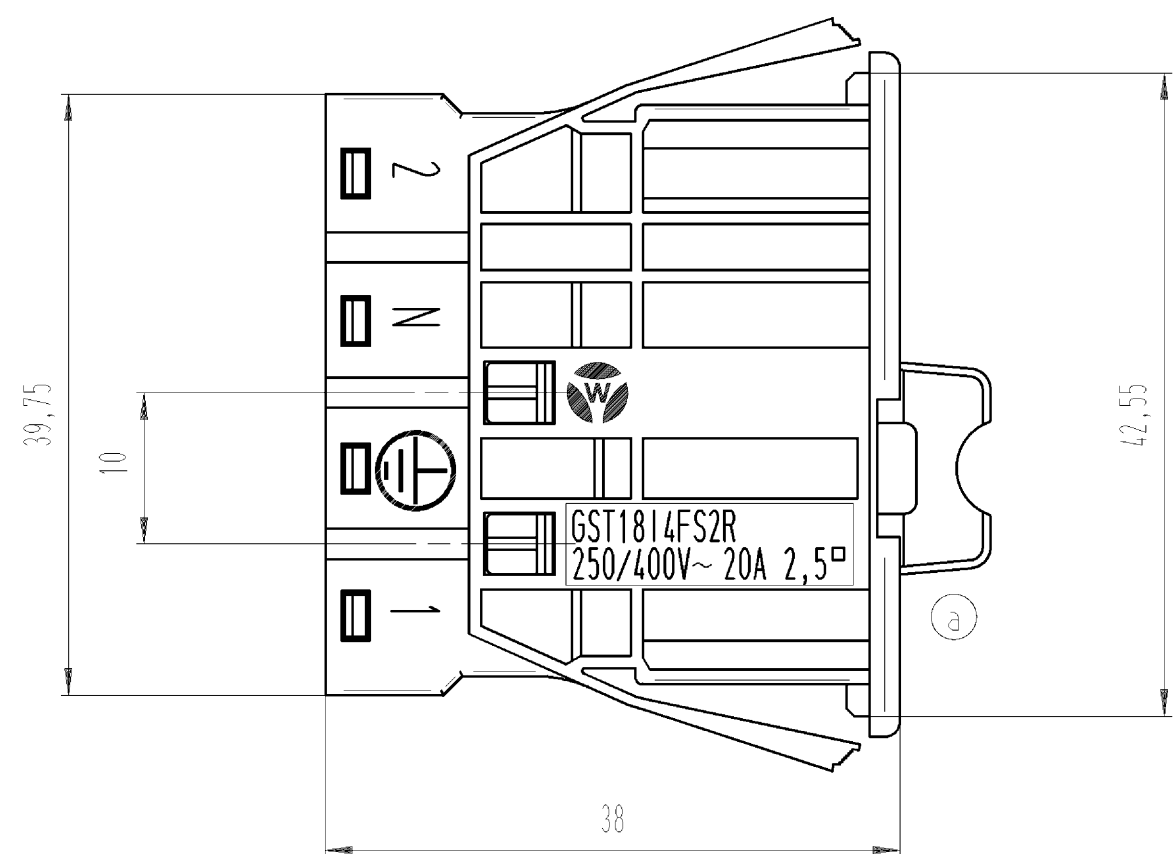


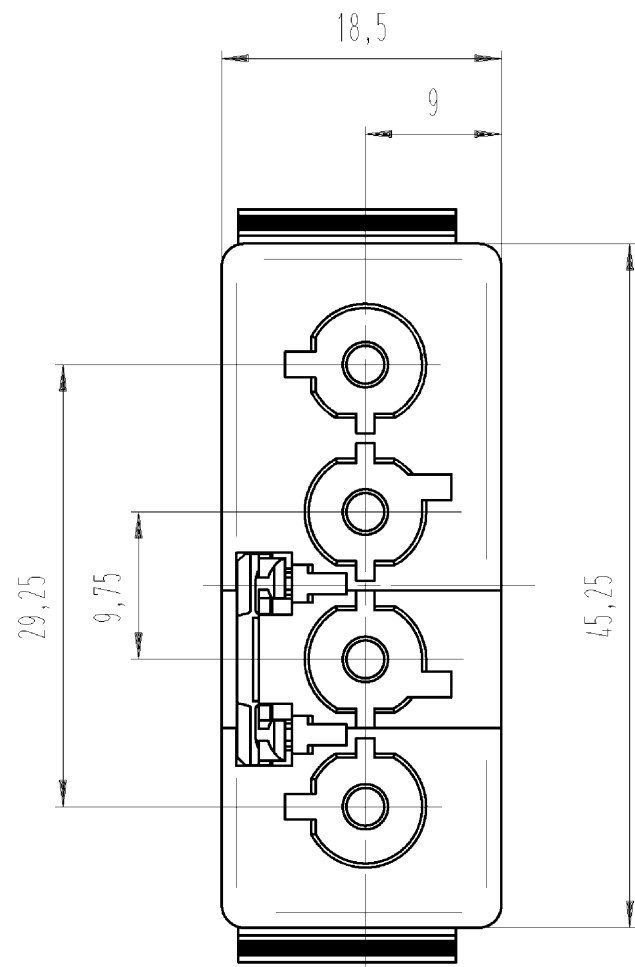


Gehäuseausschnitt

Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

section of housing

Material thickness 0,5 - 1,5 mm

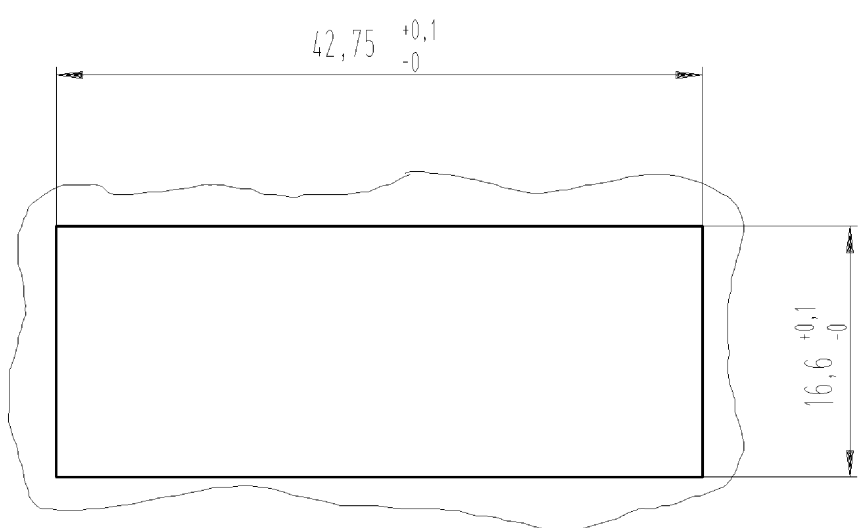

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part-no.	Farbe colour	Typ type
92.042.9658.0	weiß/white	GST1814F S2 R V WS
92.042.9658.1	schwarz/black	GST1814F S2 R V SW

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		 Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. Index 92.042.9658.0 01K a	
				gezeichnet drawn		13.03. Schmitt J.			
				geprüft checked					
				Normgepr. Stand. check					
		Maßstab/Scale 2:1							
		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
a 21.03.2013/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title MALE CONNECTOR STECKERTEIL Federkraftanschluß/spring loaded, Snap-in 250/400V AC 20A 2,5qmm (a)			
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.