



Technische Daten
technical data

Bemessungsspannung rated voltage	50 V
Bemessungsstrom rated current	6 A
Kontaktmaterial contact material	CuSn 6
Kontaktoberfläche contact surface	verzinnt 2-4µm tin-plated 2-4µm
Basisteil Material basic part material	PA 6.6 grün PA 6.6 green
Umspritzung Material extrusion-coat material	PVC weiss PVC white
Einsatztemperaturbereich temperature range	-20°C...+90°C

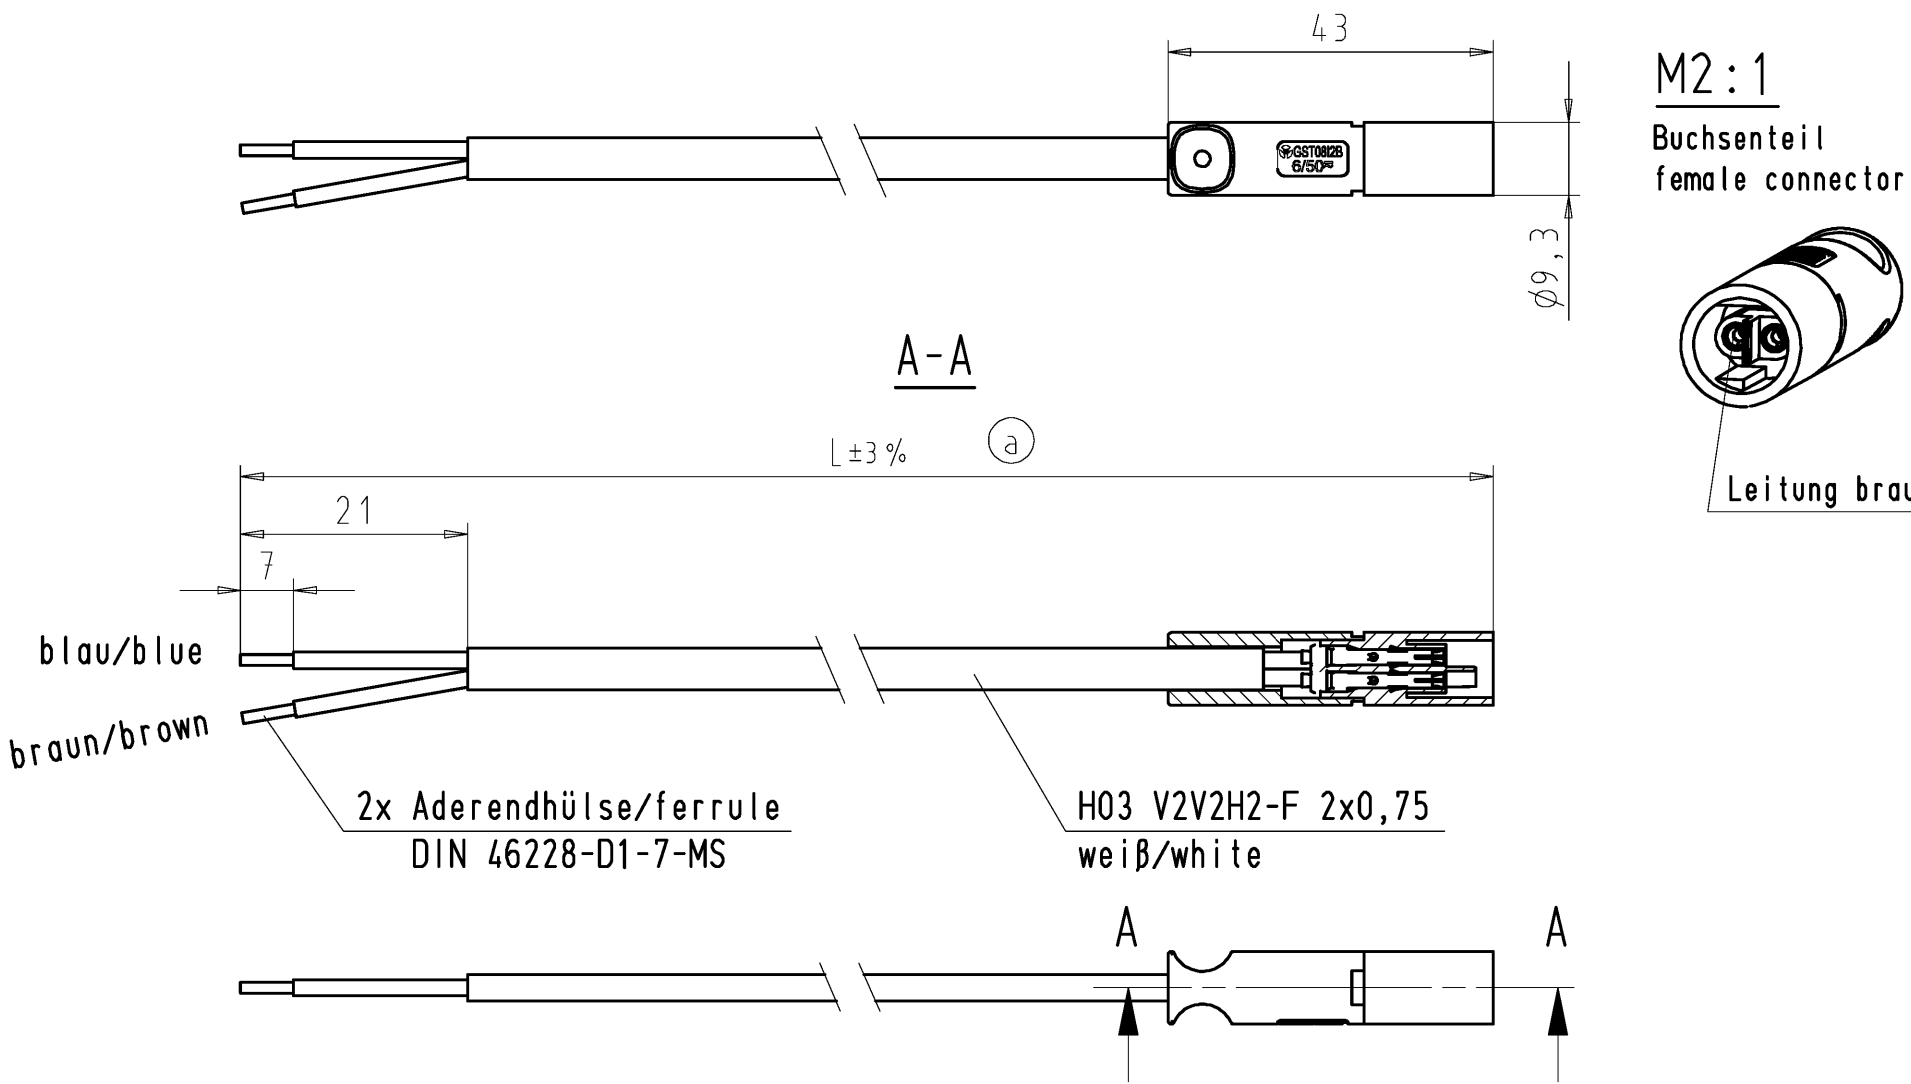

M2:1
Buchsesteil
female connector



Leitung braun

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Wieland-Typ
99.414.0000.8	500	GST0812B- 75T 05GN03
99.415.0000.8	150	GST0812B- 75T 01GN03
99.473.0000.8	1000	GST0812B- 75T 10GN03
99.474.0000.8	5000	GST0812B- 75T 50GN03
99.495.0000.8	2000	GST0812B- 75T 20GN03
99.496.0000.8	3000	GST0812B- 75T 30GN03

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach - General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/				gezeichnet drawn		11.03. Duetsch	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked			
/		1:1		Normgepr. Stand. check			
/		Vol. mm³ Of l./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
b 12.06.2015/				Type		Benennung/Title	
a 25.09.2014/							
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		KONFEKT_LEITUNG			
Änderung/Revision				Zuleitung 50V 6A, Ministecksystem Buchse-fr. Ende pre assembled cable, female - free end			