




A
B
C
D
E
F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

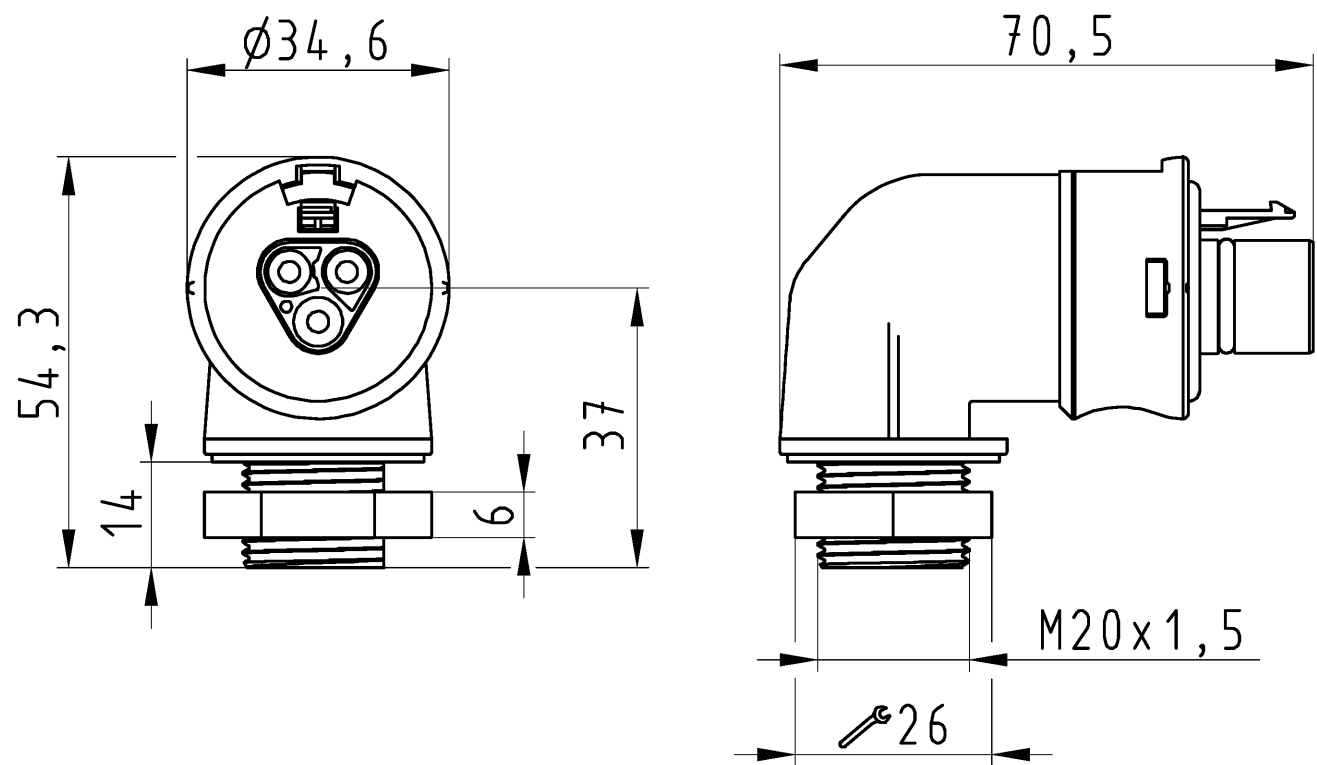

Auslieferungszustand
delivery status

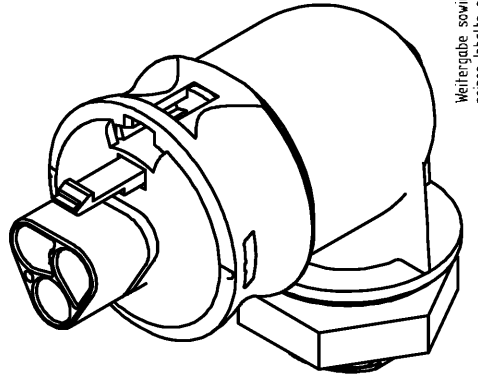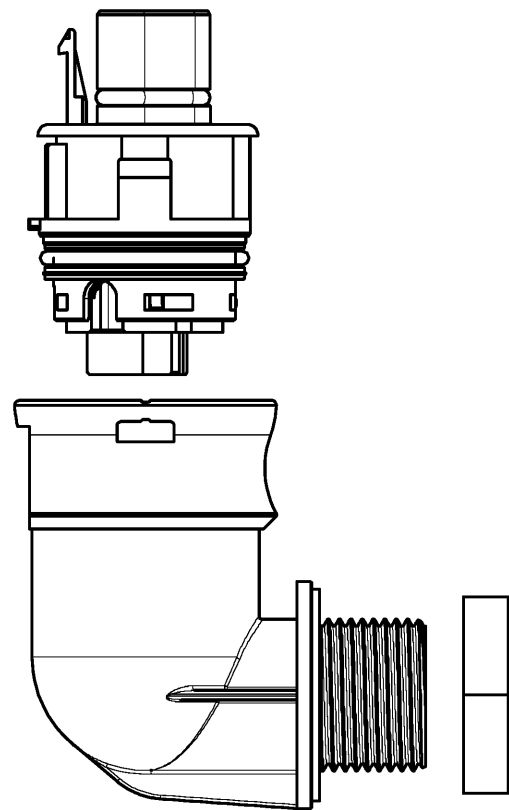

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

96.024.6051.4	RST2012S S13 M90VL BR01	signalbraun /signalbrown
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Oeffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K
opening dimension see 96.031.2053.1 14K

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/	 Maßstab/Scale 1:1	Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.024.6051.4 13K		Index
	/		gezeichnet drawn	20.08.	HoffmannT					
	/		geprüft checked	-	-					
	/		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/	 wieland www.wieland-electric.com			Type	Benennung/Title STECKERTEIL_90GRAD male connector 90°				
	/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision										