



Technische Daten
technical data

Bemessungsspannung rated voltage	50 V
Bemessungsstrom rated current	6 A
Kontaktmaterial contact material	CuSn 6
Kontaktfläche contact surface	verzinnt 2-4µm tin-plated 2-4µm
Basisteil Material basic part material	PA 6.6 grün PA 6.6 green
Umspritzung Material extrusion-coat material	PVC weiss PVC white
Einsatztemperaturbereich temperature range	-20°C...+90°C

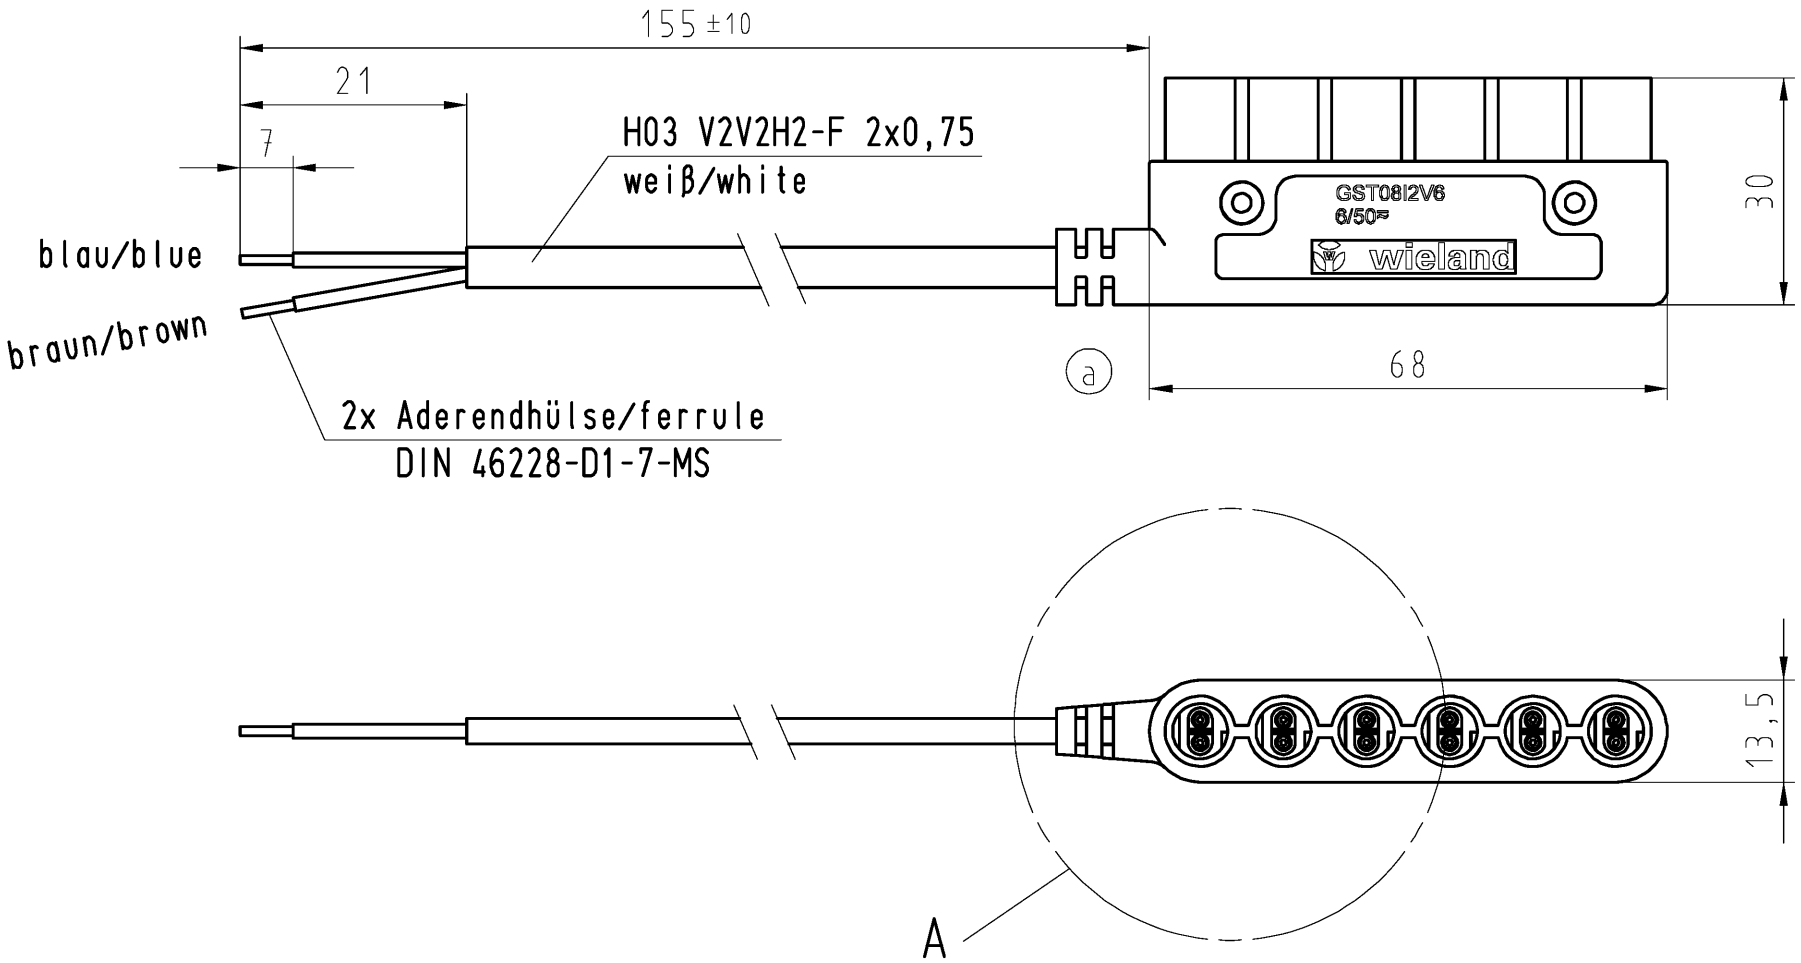

Einzelheit "A"

detail "A"
M 2:1

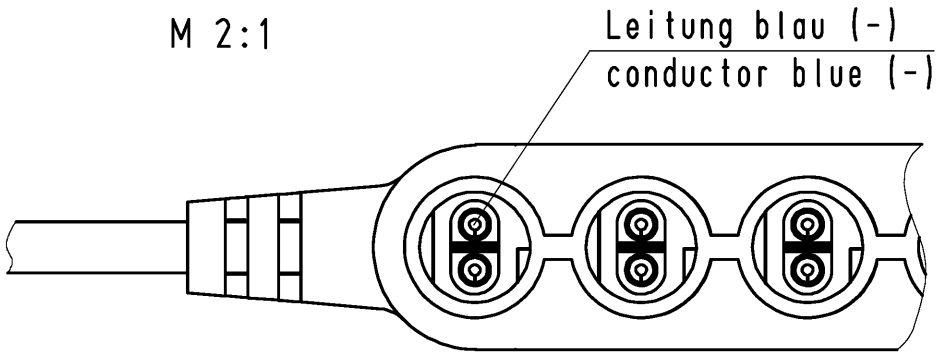

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ: GST0812 VF6P 75T 02GN03

Tolerierung Size ISO 14405®/Tolerance system Size ISO 14405®. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	99.419.0000.8 01K				Index			
	/			gezeichnet drawn	12.11.	Duetsch									
	/			geprüft checked	-	-									
	/			Normgepr. Stand. check	-	-									
												Maße in mm/Dimensions are in mm			
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -									
	/		wieland	Type	Benennung/Title	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Ministecksystem Verteiler 50V 6A									
a	05.03.2015/														
Index	Datum / Blatt Date / Sheet														
Änderung/Revision															