
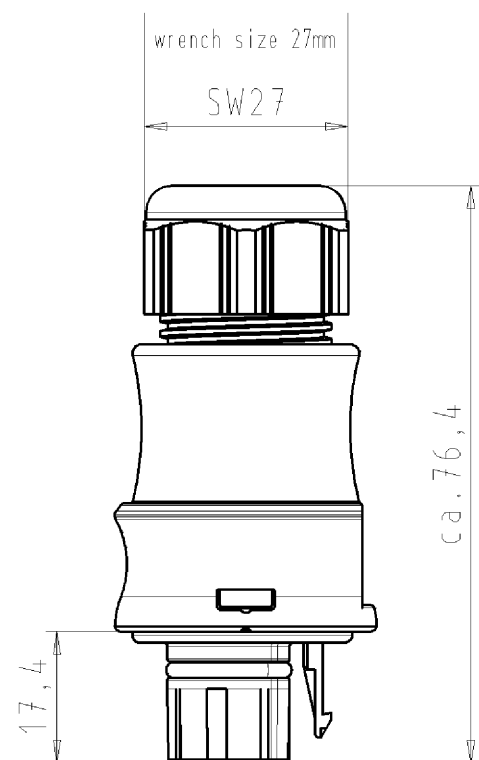


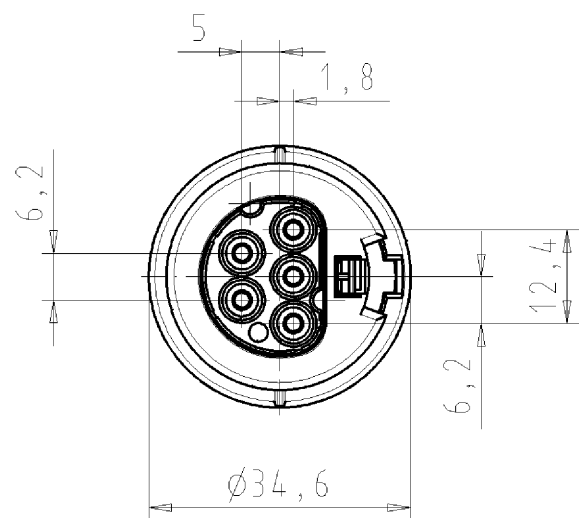


Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 10-14mm

für Kabeldurchm. 10-14mm


Farbe:black,
similar to RAL 9005

Farbe:schwarz,
ähnl. RAL 9005

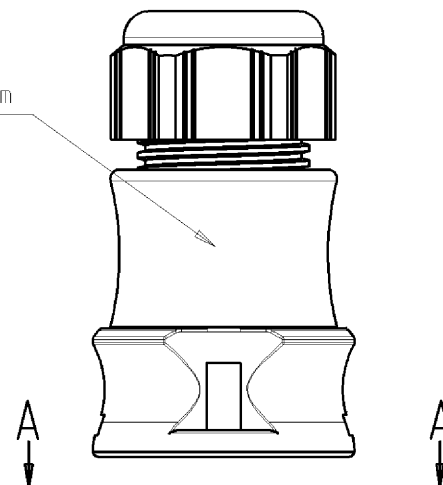



color: signalbrown,
similar to RAL 8002

Farbe:signalbraun,
ähnl. RAL 9005

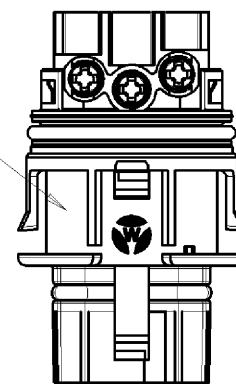

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

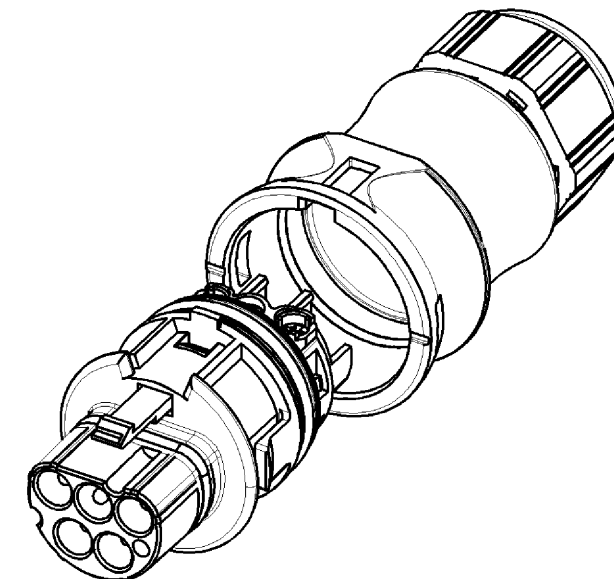

Type: RST2015S S1 ZR2SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	
/		Maßstab/Scale 1:1		gezeichnet drawn	01.02.	Kneitz	
/				geprüft checked	-	-	
/				Normgepr. Stand. check	-	-	
/				Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: 96.052.4153.4 01K von 10.01.2006	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
a 06.02.2006/		Elektrische Verbindungen		STECKERTEIL MIT ZUIGENTLASTUNG			
Index Datum / Blatt Date / Sheet				male connector with cord grip			
Änderung/Revision				Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 1 (Niedervolt/low voltage)			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.