

These dimensions will be especially checked at delivery


Only inspection dimensions

With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

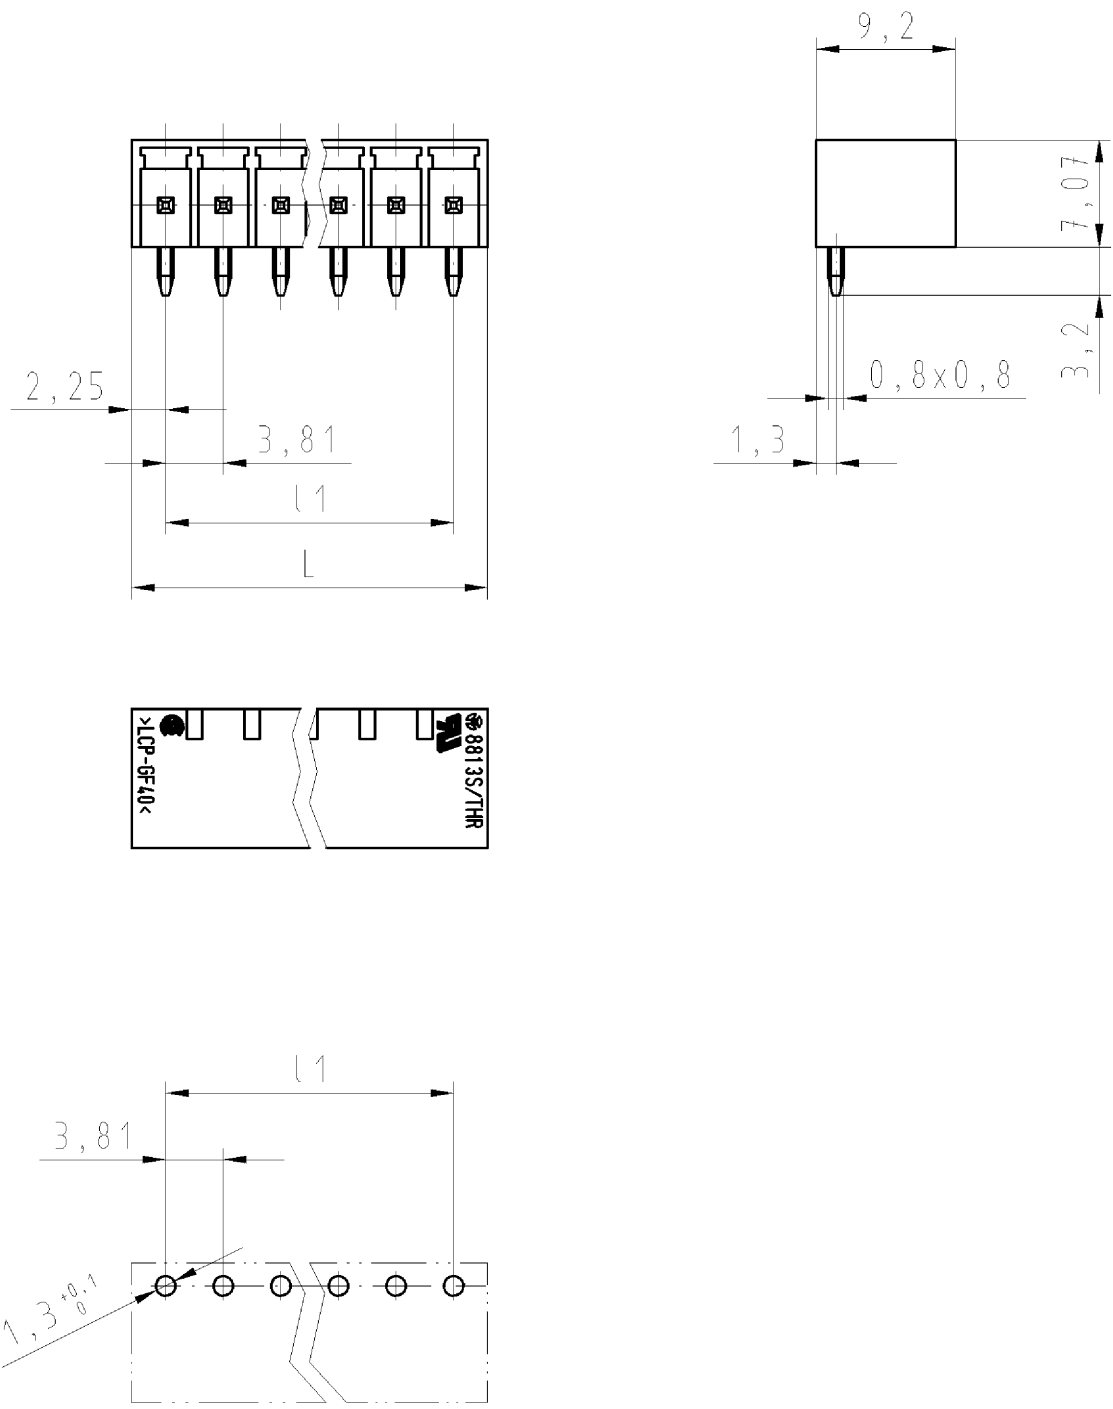

Technische Daten
Technical Data

Bemessungsspannung V rated voltage	VDE	UL	CSA
Bemessungsstrom A rated current	250	300	300
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0	10	10	10
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Kontaktbasismaterial contact basis material	CuZn30
Diffusionssperre diffusion barrier	Ni 2-3µm
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 5-7µm
Isoliermaterial insulating material	LCP GF

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	l1	L
27.627.0206.0	8813 S/ 2 W 3,2 OB THR	2	3,81	8,31
27.627.0306.0	8813 S/ 3 W 3,2 OB THR	3	7,62	12,12
27.627.0406.0	8813 S/ 4 W 3,2 OB THR	4	11,43	15,93
27.627.0506.0	8813 S/ 5 W 3,2 OB THR	5	15,24	19,74
27.627.0606.0	8813 S/ 6 W 3,2 OB THR	6	19,05	23,55
27.627.0706.0	8813 S/ 7 W 3,2 OB THR	7	22,86	27,36
27.627.0806.0	8813 S/ 8 W 3,2 OB THR	8	26,67	31,17
27.627.0906.0	8813 S/ 9 W 3,2 OB THR	9	30,48	34,98
27.627.1006.0	8813 S/10 W 3,2 OB THR	10	34,29	38,79
27.627.1106.0	8813 S/11 W 3,2 OB THR	11	38,10	42,60
27.627.1206.0	8813 S/12 W 3,2 OB THR	12	41,91	46,41
27.627.1306.0	8813 S/13 W 3,2 OB THR	13	45,72	50,22
27.627.1406.0	8813 S/14 W 3,2 OB THR	14	49,53	54,03
27.627.1506.0	8813 S/15 W 3,2 OB THR	15	53,34	57,84
27.627.1606.0	8813 S/16 W 3,2 OB THR	16	57,15	61,65

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach -
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

/

/

/

/

Maßstab/Scale

%

Werkstoff/Material

Farbe: schwarz,ähnl. RAL 9005
colour: black,sim. to RAL 9005

2008 Tag/Date
Name

gezeichnet
drawn
geprüft
checked
Nöringepr.
Stand. check

25.07.
Schmitt J.

-
-
-

T

Zeichnung Nr./Drawing No.

Index

27.627.0206.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

/ Vol. mm³ Off./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

/

/

Index Datum / Blatt
Date / Sheet

wieland

Elektrische
Verbindungen

Type

Benennung/Title

Typ

8813 S/..
W3,2OB THR

LP_STIFTLASTE

Rastermaß 3,81
PCB-Header pitch 3,81mm

276270206001K_4 CADW1044 Schmitt 2008-07-25T10:14:31 1.000

QU-PEM-08/91