
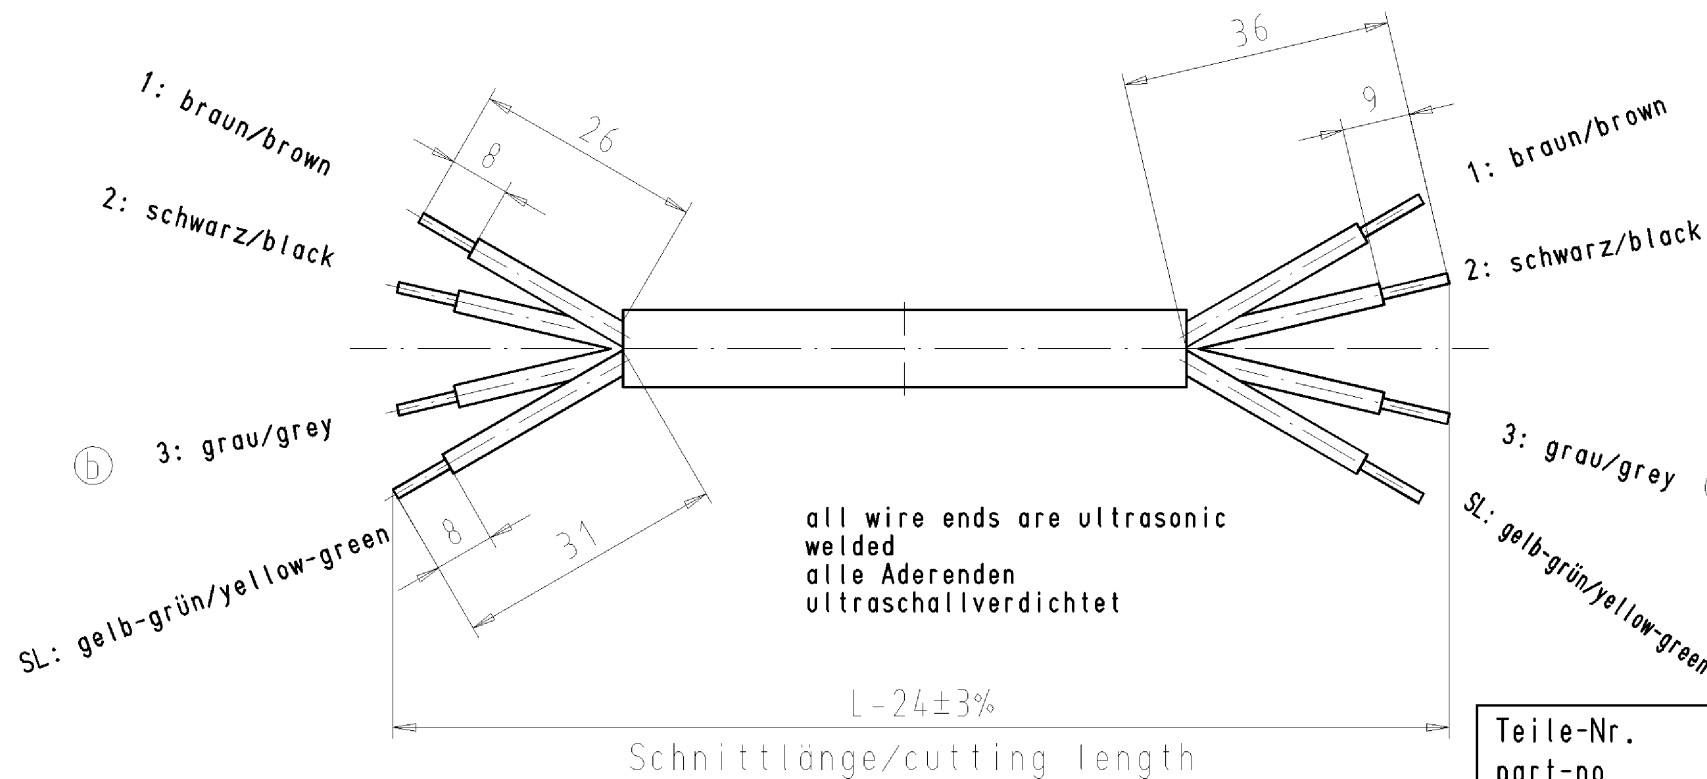


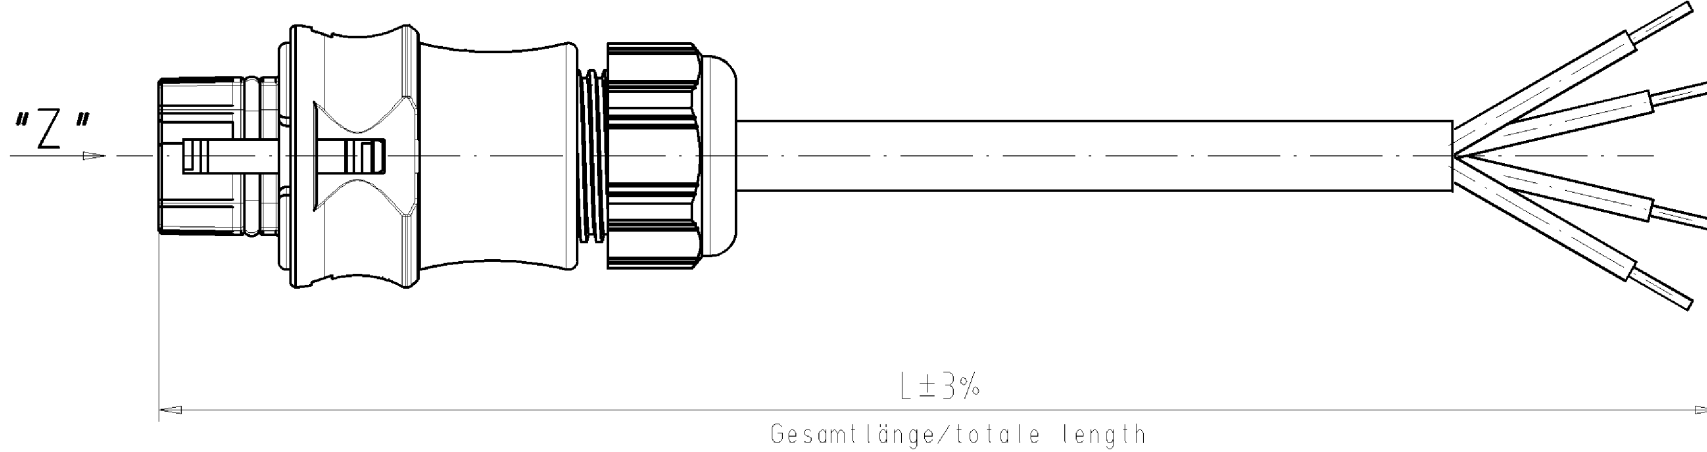


Nennstrom/rated current 16A

Kabel type/cable type H07RN-F4G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.442.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.442.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2014KS-S 15 10SW
96.442.XX34.0		96.442.1034.0	RST2014KS-S 15 10GL
U6.442.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.442.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2014KS-S 15 X12SW
U6.442.XX34.0		U6.442.1234.0	RST2014KS-S 15 X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
--	---	-----------------------------	-------------------------------

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	11.05.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale	1:1	Maße in mm/Dimensions are in mm					

b	07.05.2007/		wieland	Type	Benennung/Title
a	31.05.2006/				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung/Revision					
				KONTEKT_LEITUNG	
				ready made cable	
				Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
				Kodierung/keying 0 (250V/20A)	

964421034001K_4 CADW1019 Kneitz 2007-05-07 135949 1.000