



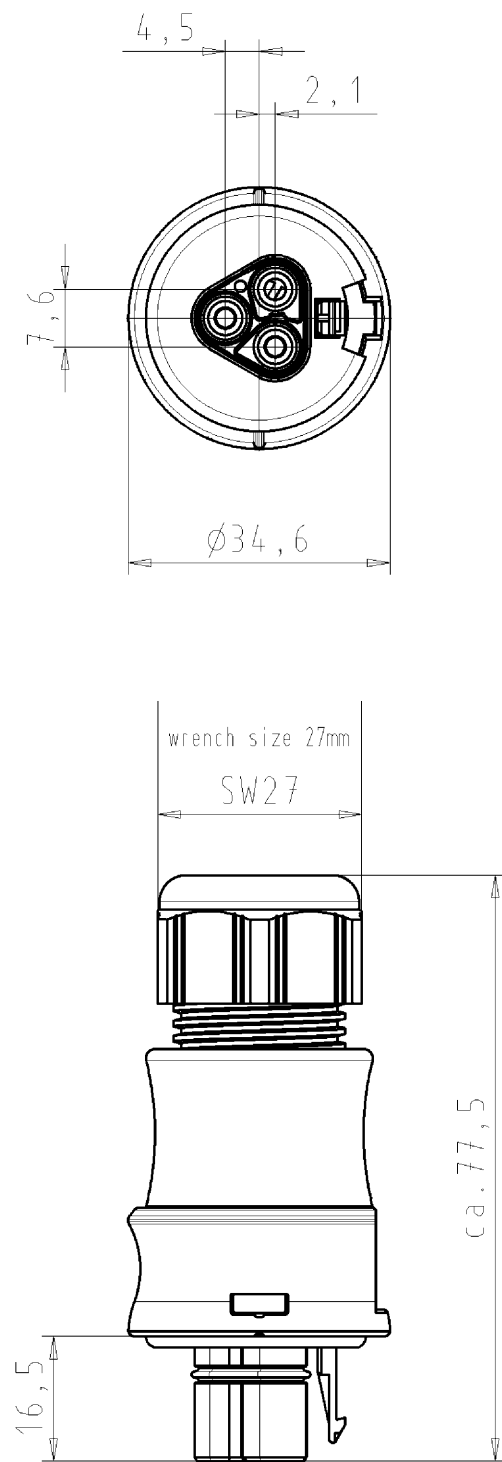


Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 6-10mm

für Kabeldurchm. 6-10mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005


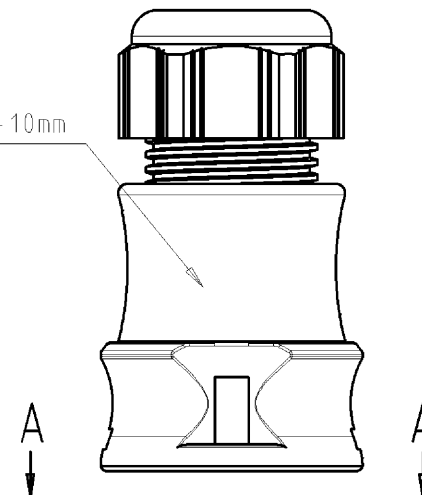


color: signal brown,
similar to RAL 8002
Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002

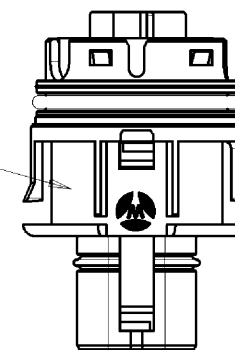

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

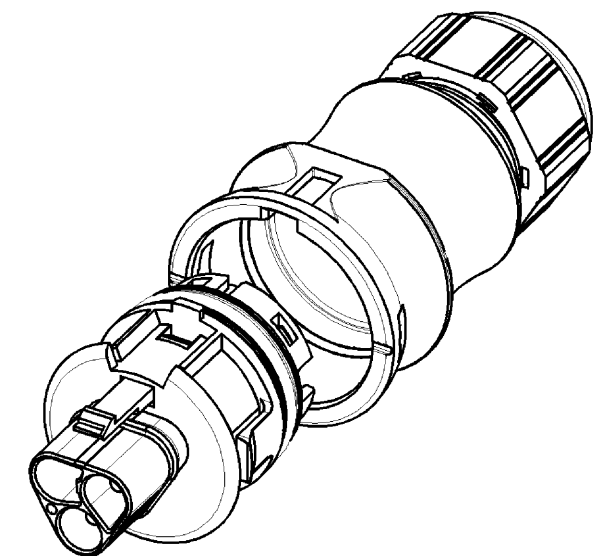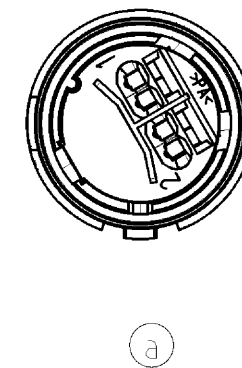

Type: RST2012F S23ZR1SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	
	/				gezeichnet drawn	30.01.	Kneitz			
	/				geprüft checked	-	-			
	/				Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm ³	Off./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland		Type	Benennung/Title STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Federkraftanschluss/spring-clamp connection				
a	29.07.2011/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision										
				Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents without express authorization is prohibited.