

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Farbtabelle für .F colouring for .F	
.0	pastellviolett, ähnl. RAL 4009 pastel violet, similar to RAL 4009
.1	schwarzgrau, ähnl. RAL 7021 black grey, similar to RAL 7021
.2	reinweiß, ähnl. RAL 9010 pure white, similar to RAL 9010
.3	schiefergrau, ähnl. RAL 7015 state grey, similar to RAL 7015
.4	
.5	altrosa, ähnl. RAL 3014 antique pink, similar to RAL 3014
.6	lichtblau, ähnl. RAL 5012 light blue, similar to RAL 5012
.7	lichtgrün, ähnl. RAL 6027 light green, similar to RAL 6027
.8	schwefelgelb, ähnl. RAL 1016 sulfur yellow, similar to RAL 1016
.9	lachsorange, ähnl. RAL 2012 salmon orange, similar to RAL 2012

Teile - Nr./ Typ part - no./ type	Kodierung coding
15.030.0257.F 8105B/ 2 C0 VLA ..GW	C0 / 80
15.031.0257.F 8105B/ 2 C1 VLA ..GW	C1 / 0A
15.032.0257.F 8105B/ 2 C2 VLA ..GW	C2 / 0B
15.033.0257.F 8105B/ 2 C3 VLA ..GW	C3 / 0C
15.034.0257.F 8105B/ 2 C4 VLA ..GW	C4 / 0D
15.035.0257.F 8105B/ 2 C5 VLA ..GW	C5 / 0E
15.036.0257.F 8105B/ 2 C6 VLA ..GW	C6 / 0F
15.037.0257.F 8105B/ 2 C7 VLA ..GW	C7 / 0G
15.038.0257.F 8105B/ 2 C8 VLA ..GW	C8 / 26
15.039.0257.F 8105B/ 2 C9 VLA ..GW	C9 / 11
15.030.1257.F 8105B/ 2 C10 VLA ..GW	C10 / 23
15.031.1257.F 8105B/ 2 C11 VLA ..GW	C11 / 27
15.032.1257.F 8105B/ 2 C12 VLA ..GW	C12 / 0N
15.033.1257.F 8105B/ 2 C13 VLA ..GW	C13 / 47


Erläuterung der Kodierung/exposition the coding: Positionierung (P) / positioning Verrastung zwischen Kammer (V) / to lock in place	
	P=1a, 1b, 2a, 2b K=01c, d20 V=1+2
	P=1b, 2a K=01c, d20 V=1+2
	P=1a, 2b K=01c V=1+2
	P= 2a K=01c, d20 V=1+2
	P=1a, 1b K=01c V=1+2
	P=1a, 2b K=d20 V=1+2
	P=1a, 2b K= V=1+2
	P=1b, 2a, 2b K=d20 V=1+2
	P=2a, 2b K=d20 V=1+2
	P=1b, 2b K=d20 V=1+2
	P=1b, 2a K=d20 V=1+2
	P=1a, 1b K=d20 V=1+2
	P=1a K= V=1+2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.



Beispielzeichnung
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)
example drawing with complete coding

Schnitt A-A
section A-A

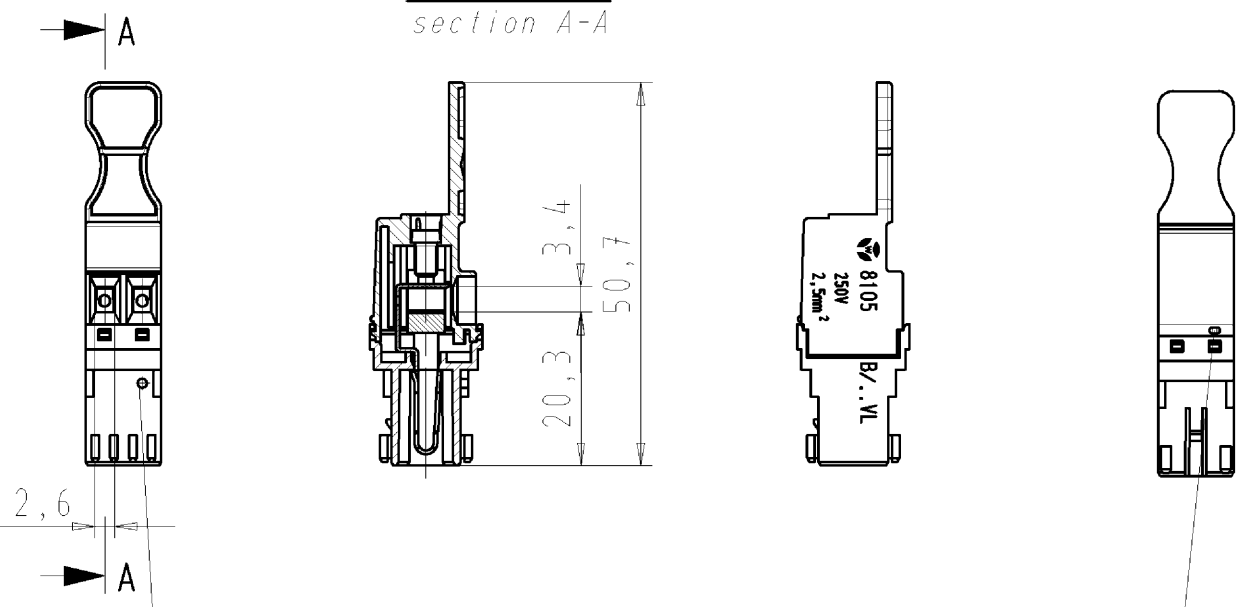

ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammwidriges Material
ATTENTION! differentiator for flame resistant material

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Werkstoff/Material		2012	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
				gezeichnet drawn	18.01.	Treschan		T 15.030.0257.0 01K	
				geprüft checked	-	-			
				Normgepr. Stand. check	-	-			
		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
				Type		Benennung/Title			
		wieland		8105B/ 2 C. VLA..GW		pluggable PCB terminal LP_STECKVERBINDER			
		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		2-pol.10A,2,5mm, vertikal: Ausf: Verriegelung innen vertical version, locking inside			
		Änderung/Revision							

150300257001K_2 CADW2036 treschan 2012-02-03T10:59 1.000