


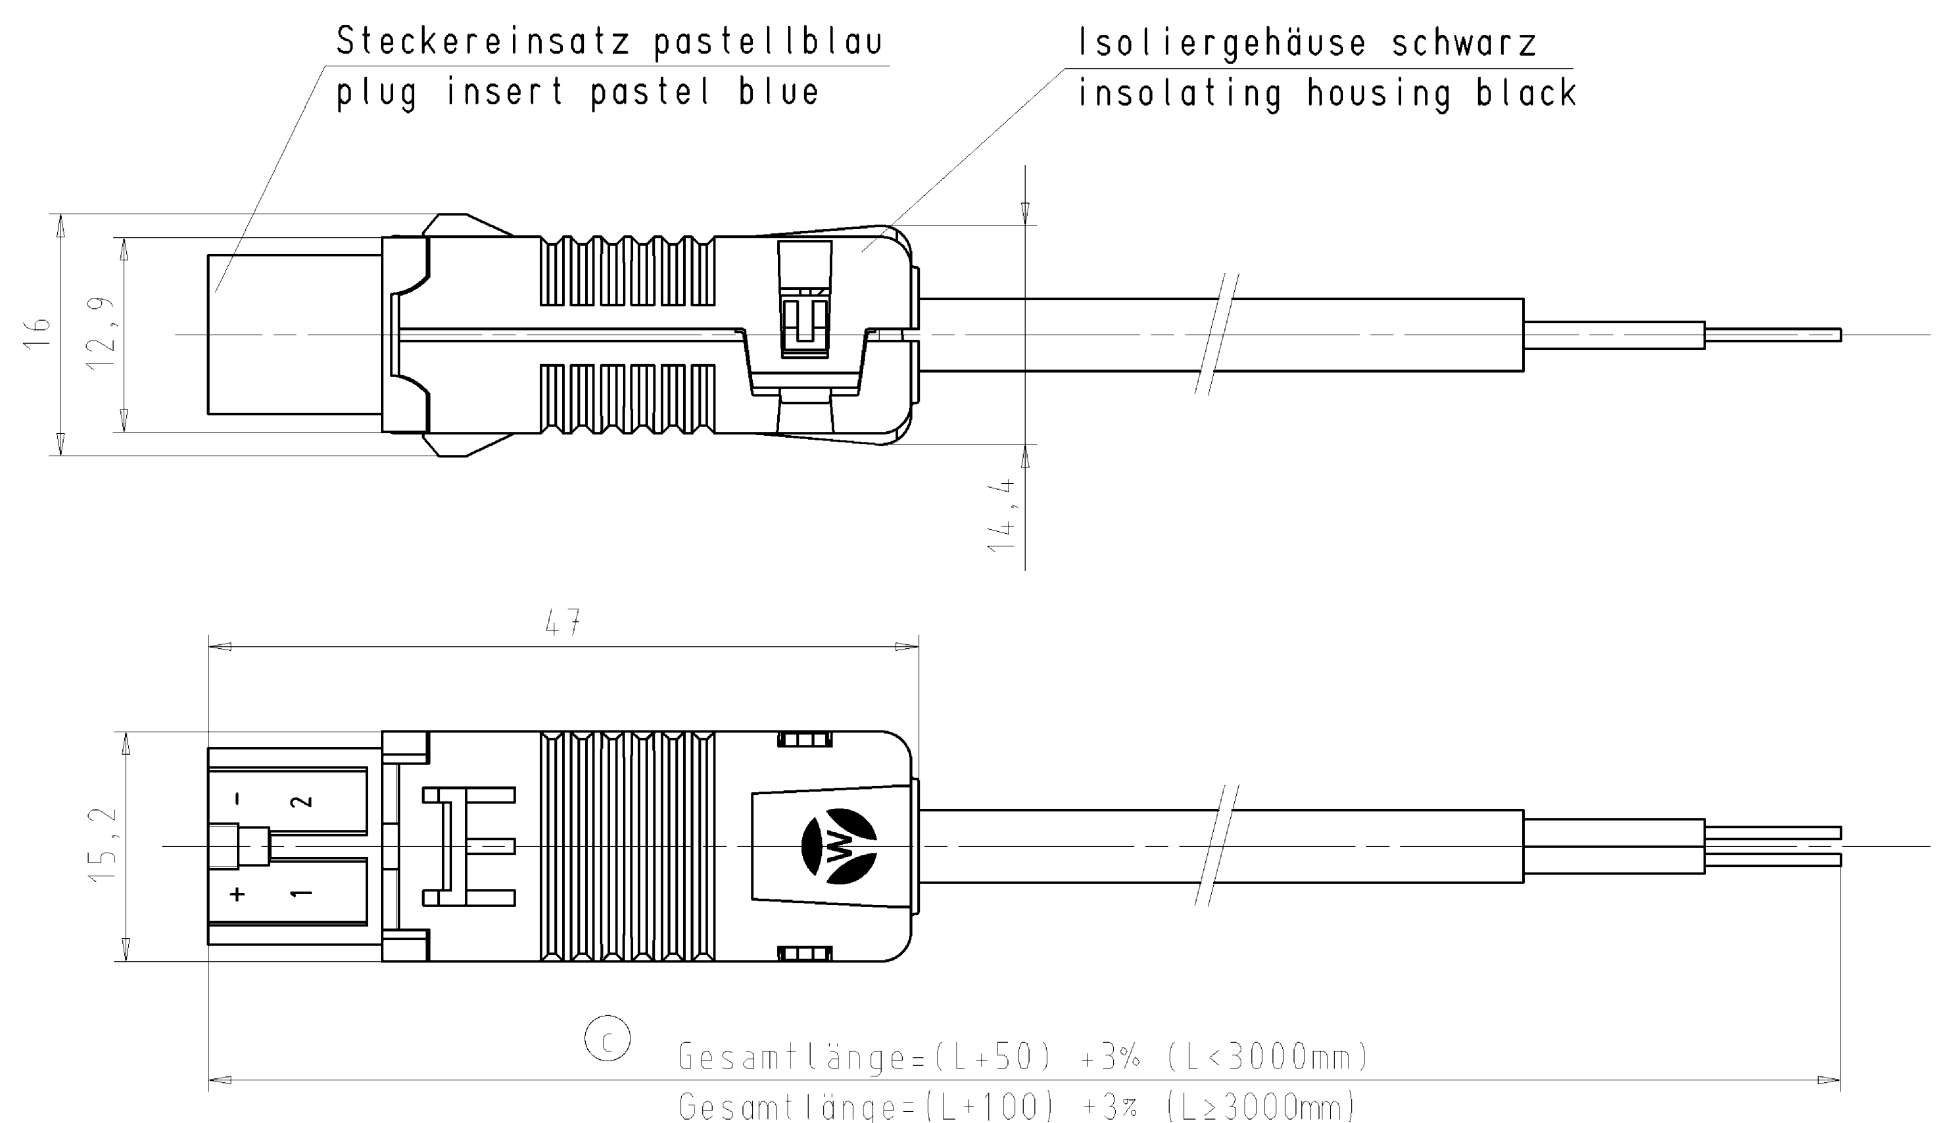

Ⓒ Gesamtlänge=(L+50) +3% (L<3000mm)
Gesamtlänge=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Ⓐ
Ⓑ

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Teilenummer part number		L		Beispiel example		Typ type	
94.425.XX94.9		XX in dm-Schritten XX in dm-steps		94.425.1094.9 = 10dm /L= 1000mm		BST1412KF-S 50Z 10PB02	
U4.425.XX94.9		XX in m-Schritten XX in m-steps		U4.425.1294.9 = 12 m /L=12000mm		BST1412KF-S 50Z X12PB02	
Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2005 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
				gezeichnet drawn 13.10. Schmitt J.		T 94.425.0294.9 01K c	
				geprüft checked - -			
				Normgepr. Stand. check - -			
c 16.07.2013/		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
b 09.05.2007/		wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
a 17.04.2007/				KONFEKT_LEITUNG			
Index Datum / Blatt Date / Sheet				Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm - halogenfrei --/ST connection lead male - free end			
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

944250294901K_2 CADW3027 DuetSch 2013-07-16T13:17:41 1000