

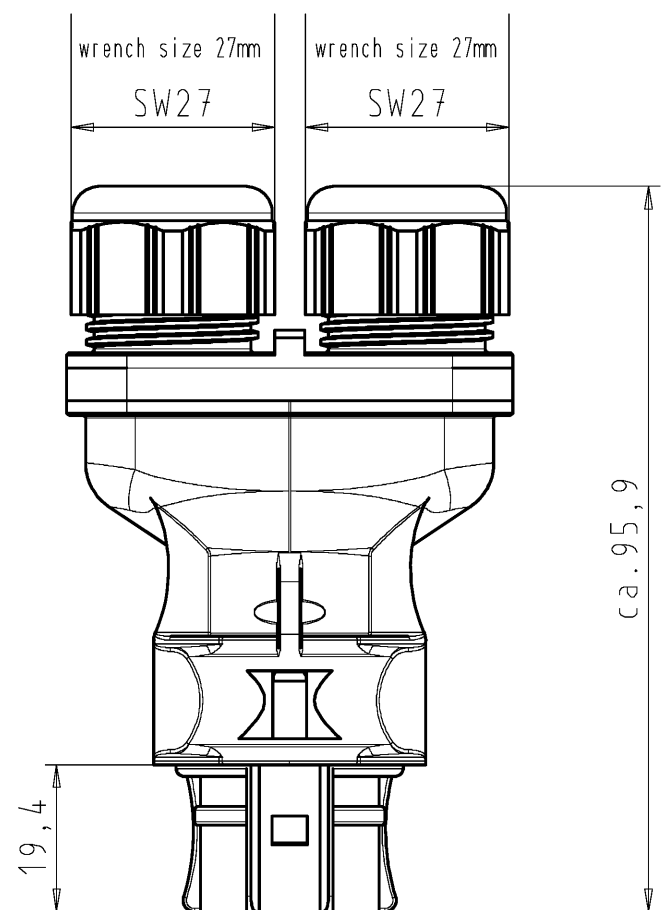
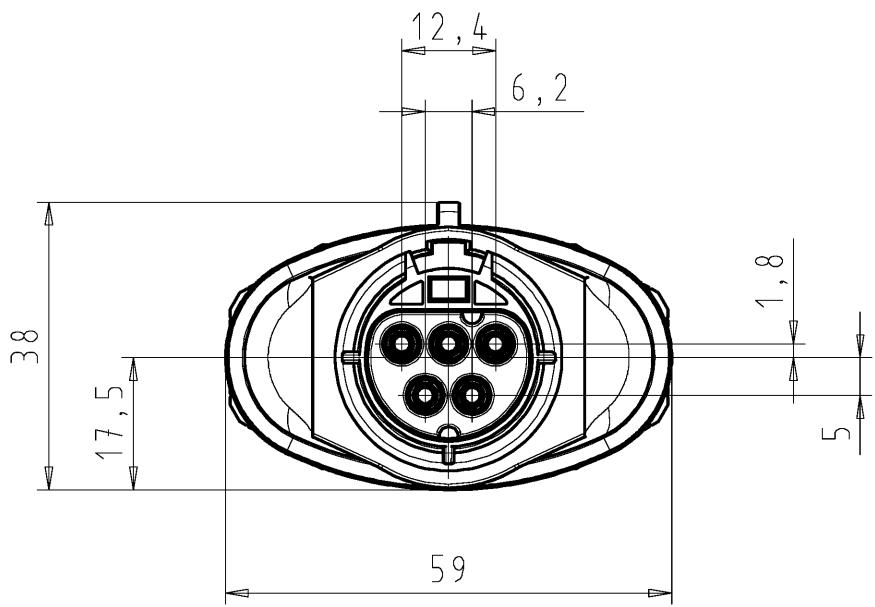


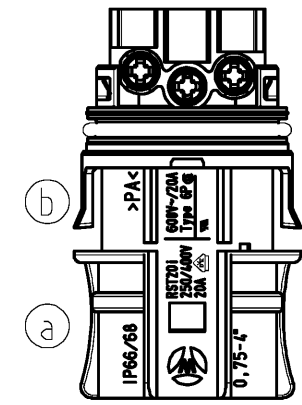



Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm

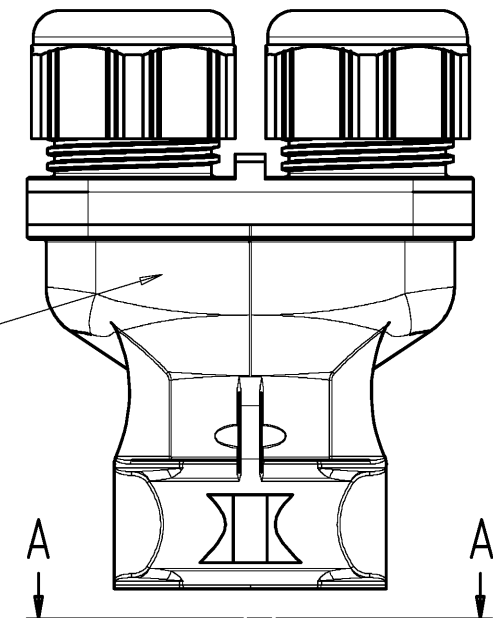

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

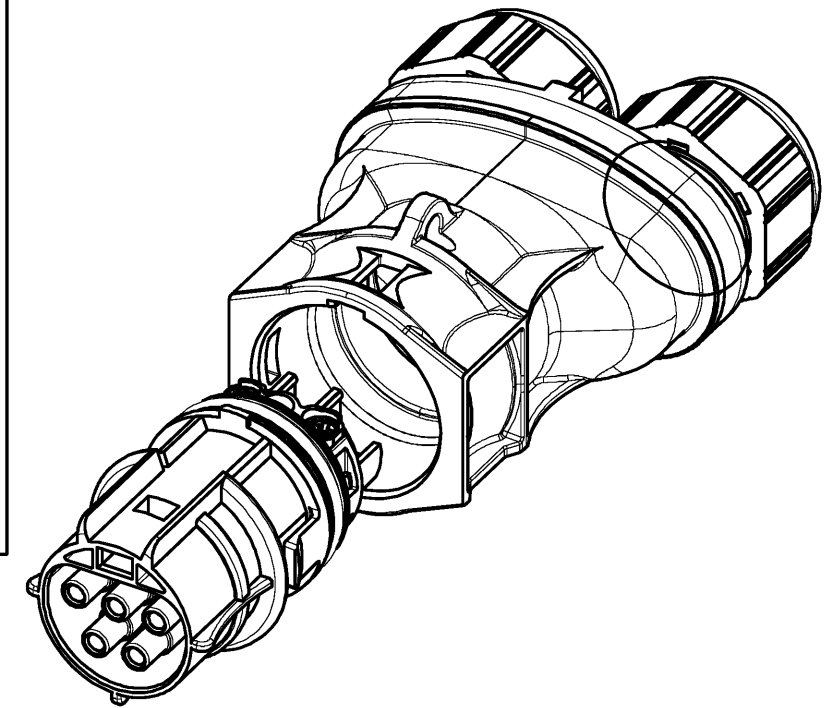

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.051.4253.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015S B1 ZRX V SW
96.051.4253.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015S B1 ZRX V GL

Tolerierung Size ISO 14405(☒)/Tolerance system Size ISO 14405(☒). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	09.02.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Maßstab/Scale	1:1	Normgepr. Stand. check			
Maße in mm/Dimensions are in mm									
	/	Vol.	mm³	OfI./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	15.12.2014/		wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title BUCHSENTEIL M_DOPPELZUGENTL female connector with double cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Standardkodierung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)			
a	27.01.2011/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									