


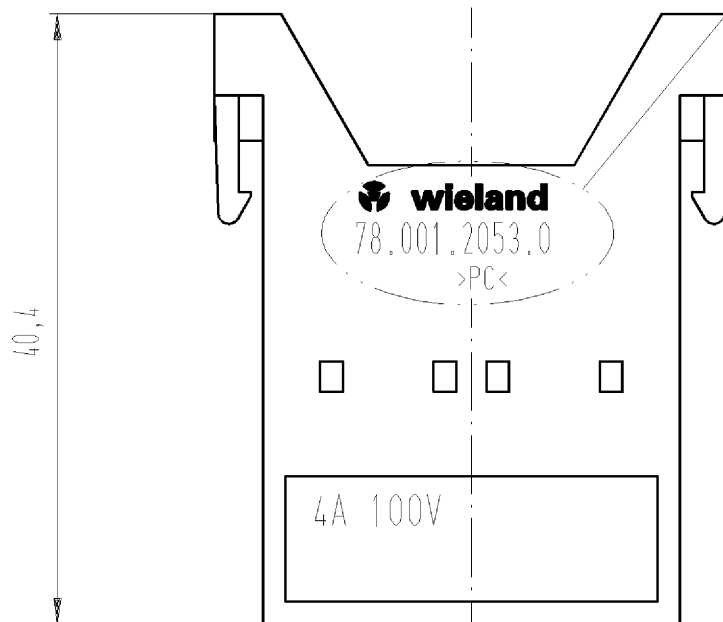

Bedruckung darf
vorder- oder
rückseitig sein

Printing in front
or on the back
side

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Sicht in Einsteckrichtung
der Crimpkontakte:

In sight from
the crimp
connection:

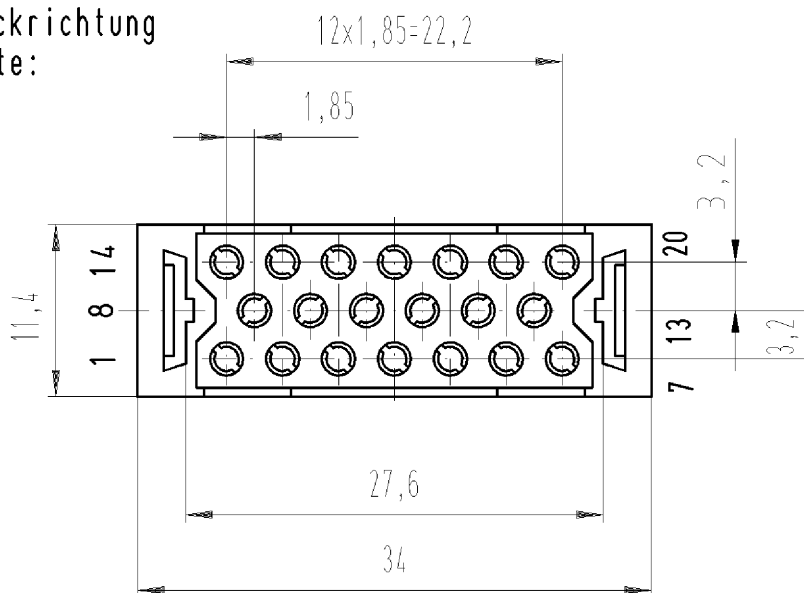

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche: PC GF 20 Brennverhalten UL 94 V-0	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 78.001.2053.0 01K	Index a			
	/			Entworfen	21.03.	Schmitt J.					
	/			Geprüft	-	-					
	/	Vol.	mm²	Ofl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		wieland			Benennung MODULE INSATZ_BUCHSE 20-polig / 20 poles insert for module female					
a	05.04.2005/										
Buchstabe	Datum / Blatt										
Änderung											