
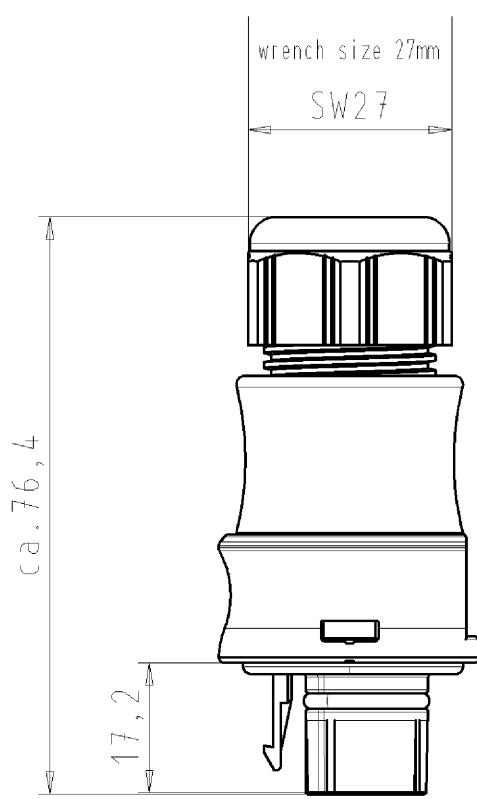
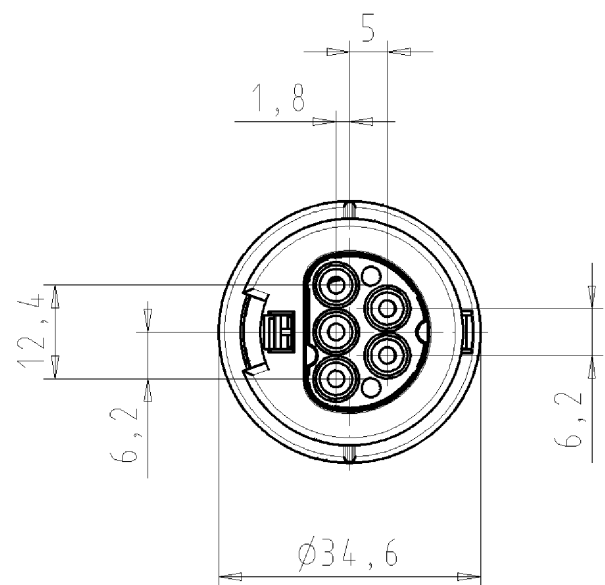



Auslieferungszustand
delivery status

für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm

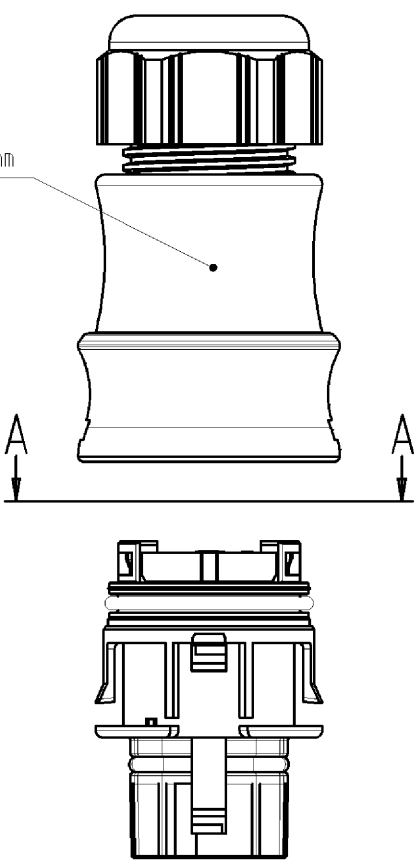


Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100



Bestellinfo
order info

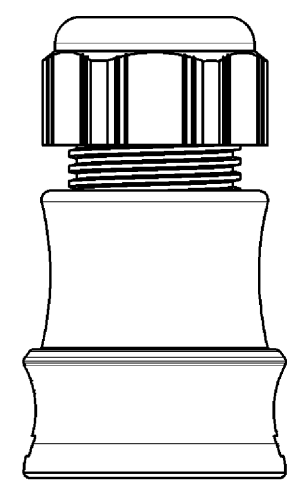

Bitte separat bestellen:
Steckerkontakte
05.545.00/01/02/0321.8



male contact
05.545.00/01/02/0321.8
must be ordered separately

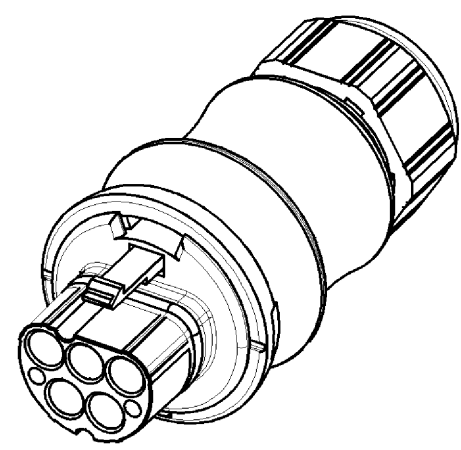

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.:*) single-part-no:*)	Type
96.142.0153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	1	RST2014C S1 ZR2 V SW
96.142.0153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	0	RST2014C S1 ZR2 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/			gezeichnet drawn	16.10.	Kneitz	96.142.0153.0 01K				
	/		Maßstab/Scale 1:1		geprüft checked	-			-		
	/				Normgepr. Stand. check	-			-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm³	Ersatz für/Replacement for: -				
		/	 wieland		Type	Benennung/Title STECKERTEIL_M_ZUGENTL male connector with cord grip für Crimpanschluß/for crimp barrel Standardkodierung 0/standard-keying 0 (400V/250V/20A)					
		/									
		/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen								