

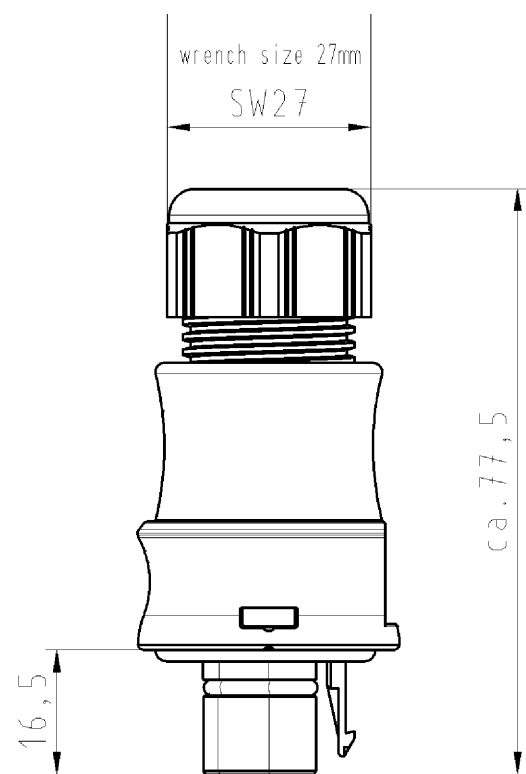


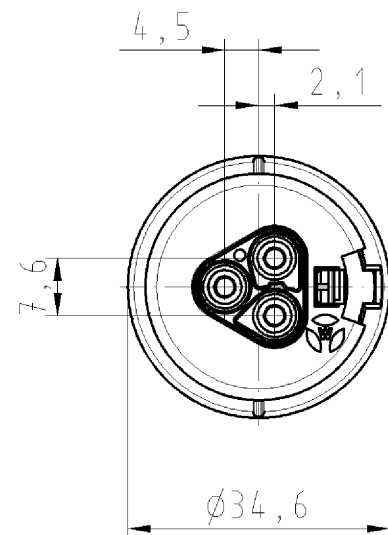


Auslieferungszustand delivery status

für Kabeldurchm. 6-10mm
for cable diameter 6-10mm
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
color: black,
similar to RAL 9005


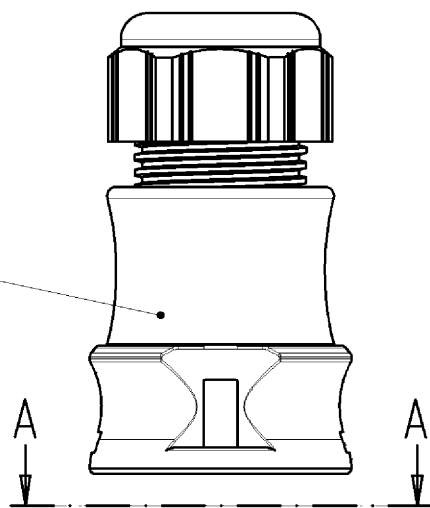


Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002
color: signalbrown,
similar to RAL 8002

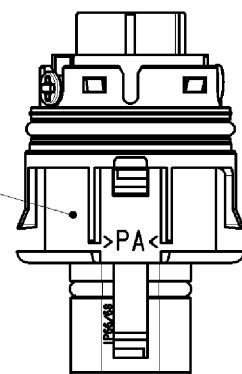

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

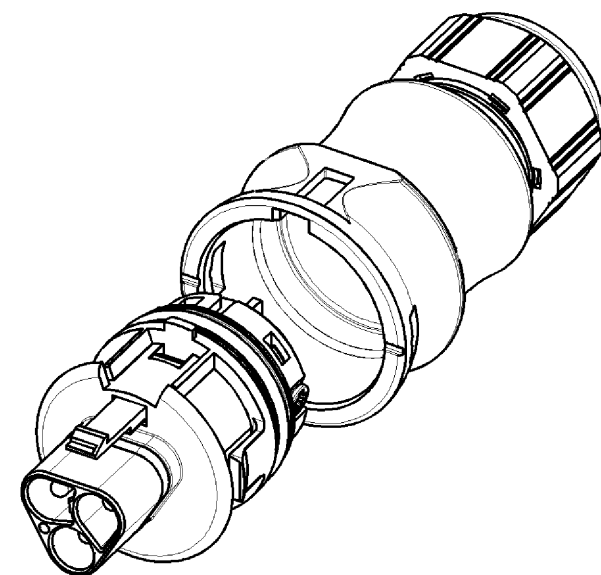

Type/type: RST20I3S S1 ZR1S L BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.4051.4 01K	Index	
	/			gezeichnet drawn	16.01.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1					Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 0 (50V/20A)				
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									
			Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.