

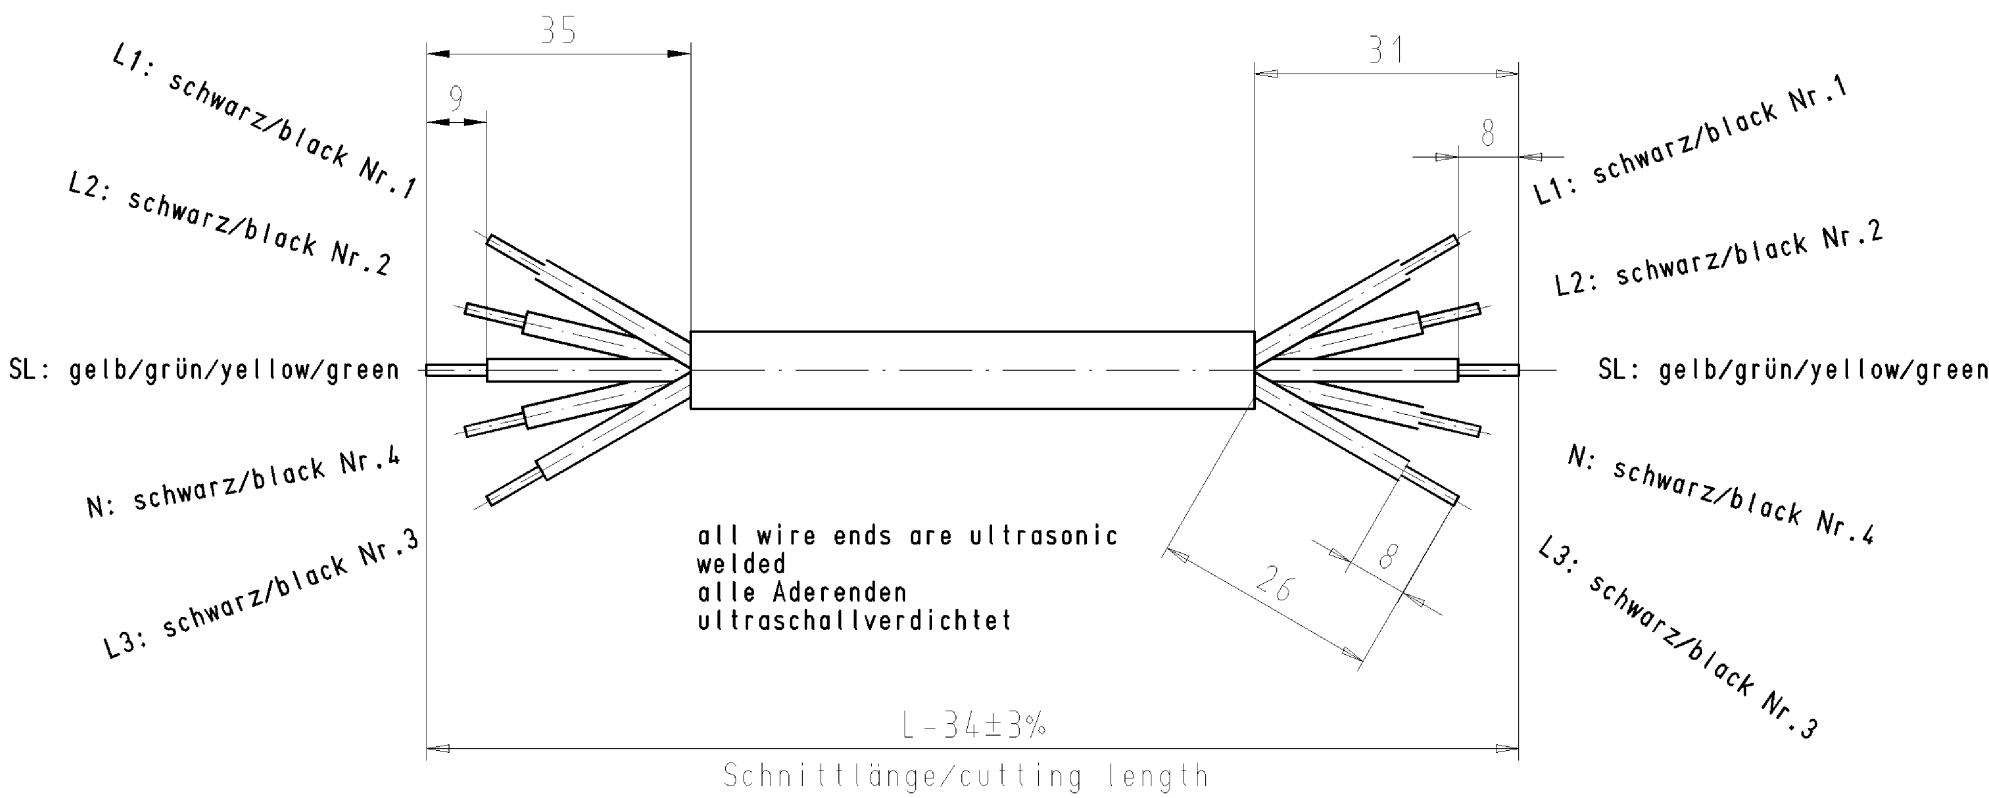


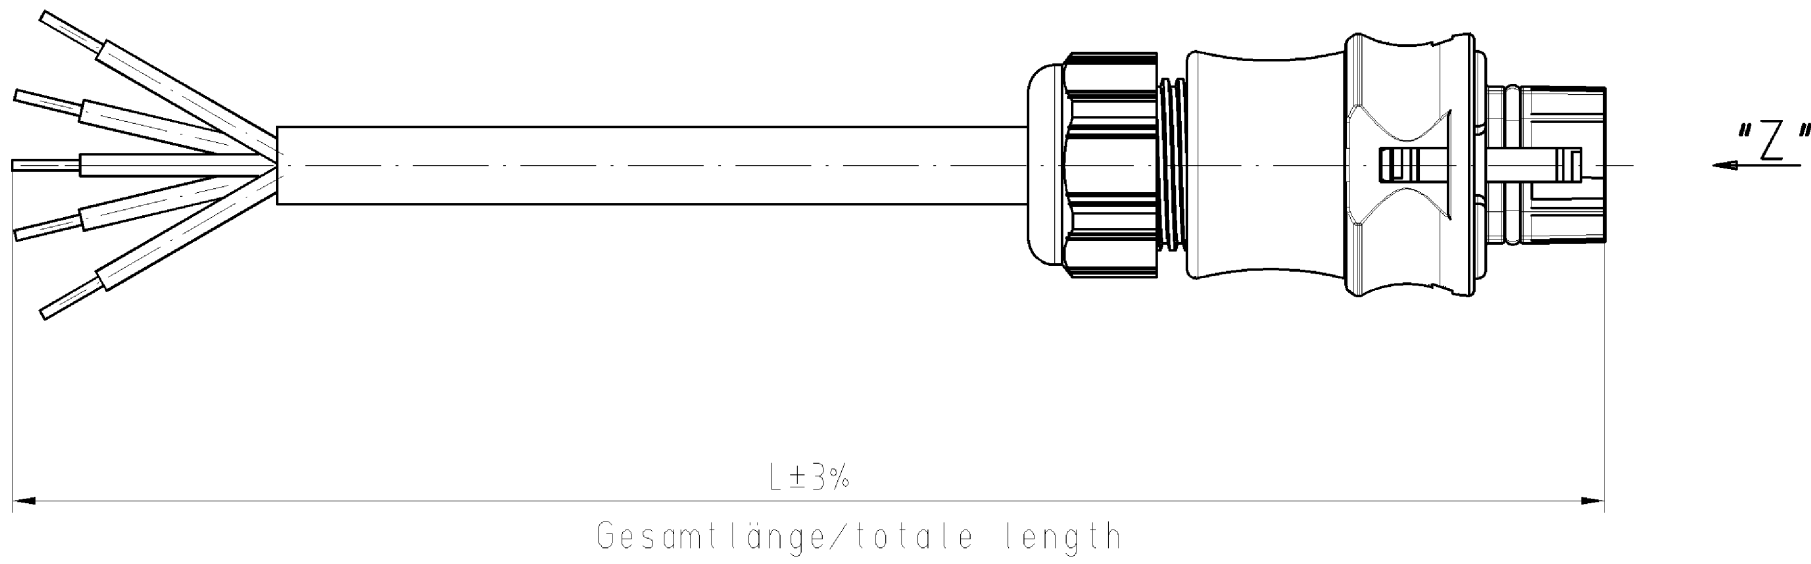

Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Farbe/color		.F	
schwarz/black		.1	
lichtgrau/light grey		.0	
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX84.1	XX in dm-Schritten	96.453.1084.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 250 10SW
96.453.XX84.0		96.453.1084.0	RST2015KS-S 250 10GL
U6.453.XX84.1	XX in m-Schritten	U6.453.1284.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 250 X12SW
U6.453.XX84.0		U6.453.1284.0	RST2015KS-S 250 X12GL
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
	/	Workstoff/Material	2007 Tag/Date Name
	/	gezeichnet drawn	20.02. Kneitz
	/ Maßstab/Scale	geprüft checked	- -
	/	Werkzeug- Stand. check	- -
	/	Vol. mm	Drill./Surf. mm
	/	Ersatz für/Replacement for: -	
	/	Type	Benennung/Title
	/	Index	Date / Blatt Date / Sheet
	/	Änderung/Revision	
wieland		KONFEKT_LEITUNG	
Elektrische Verbindungen		ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 0 (250V/20A)	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

96453108401K_4 CAXM1019 Kneitz 2007-02-20T12:25:40 1000