



Ansicht in Pfeilrichtung
view in arrow direction

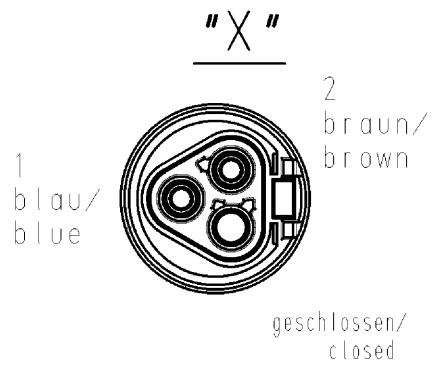

Buchse / female
signalbraun/
signal brown

Kabel/cable
H07RN-F 2x1,5
schwarz/black

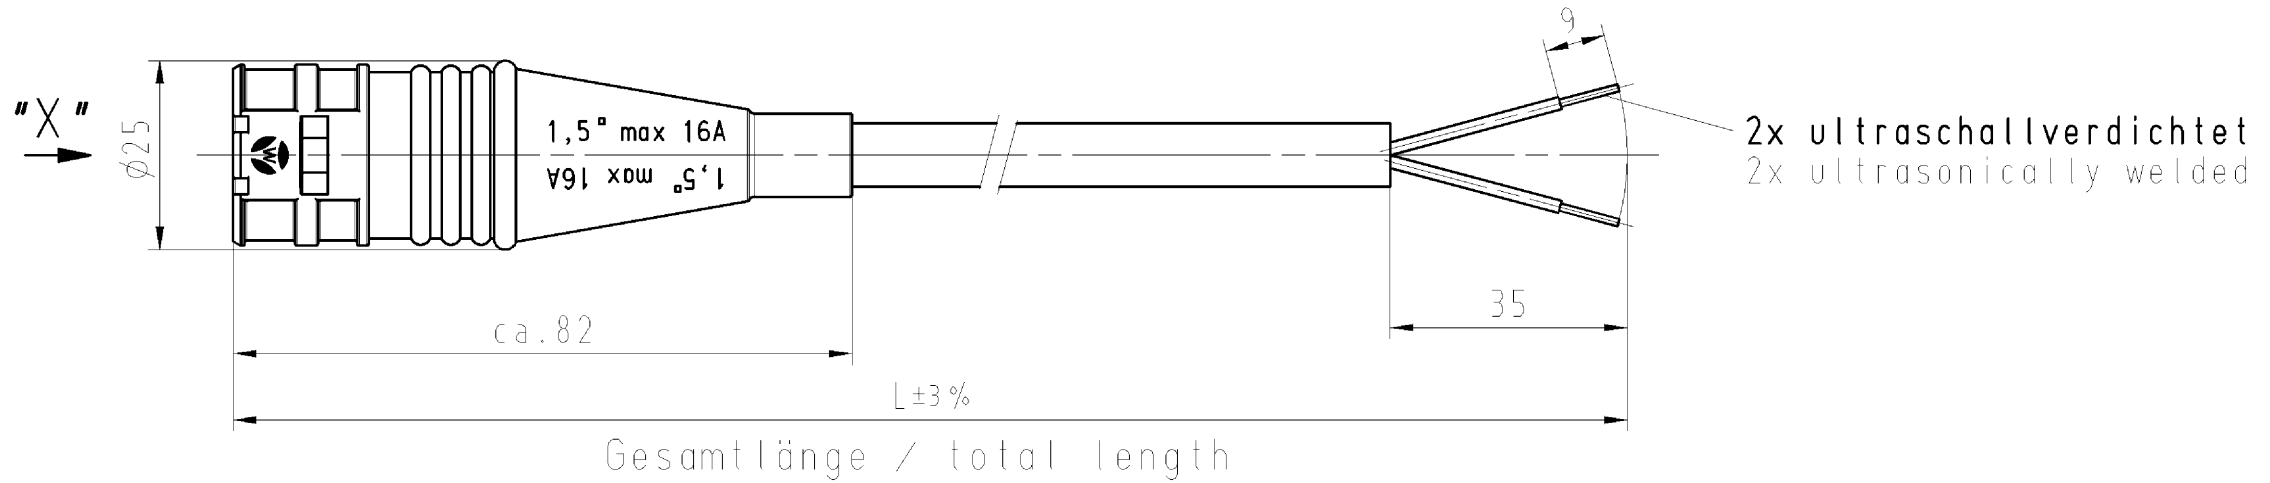

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel example	Typ type
96.222.XX37.4	XX in dm-Schritten	96.222.1037.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-315 L 10SW
U6.222.XX37.4	XX in m-Schritten	U6.222.1237.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-315 LX12SW
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		2013 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check	Tag/Date 03.07. Name Schmitt J.
		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.222.0437.4 01K	
		Index a	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: Zchnng gl. Nr. vom 14.11.06 (a)	
		Type Benennung/Title KONFEKT_ZEICHNUNG	
		Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V	
Änderung/Revision			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.