

☐ These dimensions will be especially checked at delivery



☐ Only inspection dimensions

☐ With 'E' marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße


Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

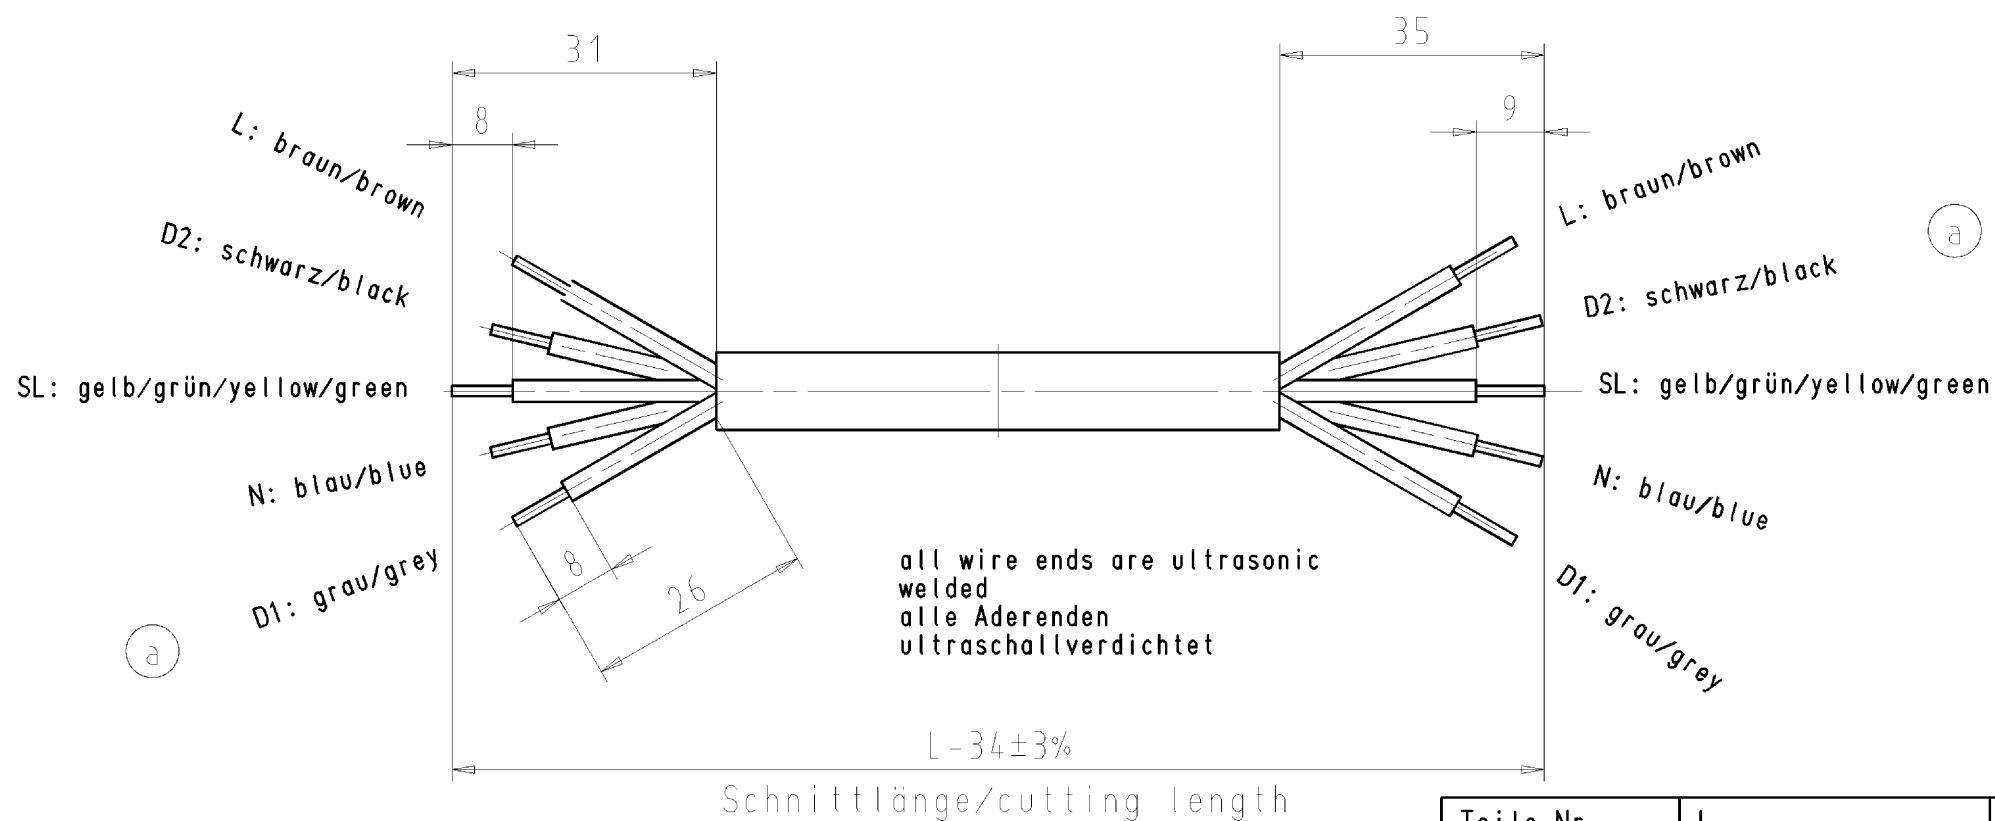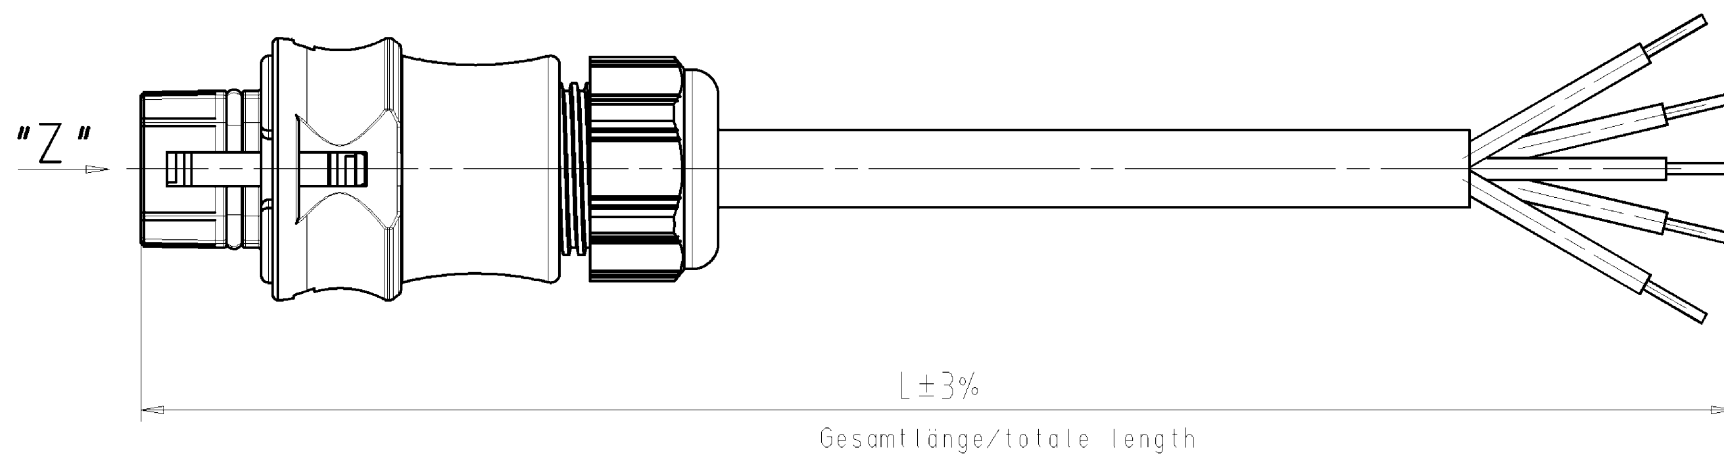

Kabel type/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying
(250V/50V/20A)

"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorizations prohibited.

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)			Typ type			
96.453.XX04.6		XX in dm-Schritten		96.453.1004.6 = 10dm/L= 1000mm			RST2015KS-S 25P 10TB04			
U6.453.XX04.6		XX in m-Schritten		U6.453.1204.6 = 12 m/L=12000mm			RST2015KS-S 25P X12TB04			
Tolerierung Size ISO 14405(☺)/Tolerance system Size ISO 14405(☺). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☑ Stoffverbats- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1004.6 01K	a	
	/			gezeichnet drawn	31.07.	Kneitz				
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol. mm³		Of l./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland	Type		Benennung/Title				
a	26.06.2013/					KONFEKT_LEITUNG				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					Schraubanschl.o.DS - Kodierung 4 - (250V/50V/20A) ready made cable,screw connect.witho.wire protect.				
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen						