



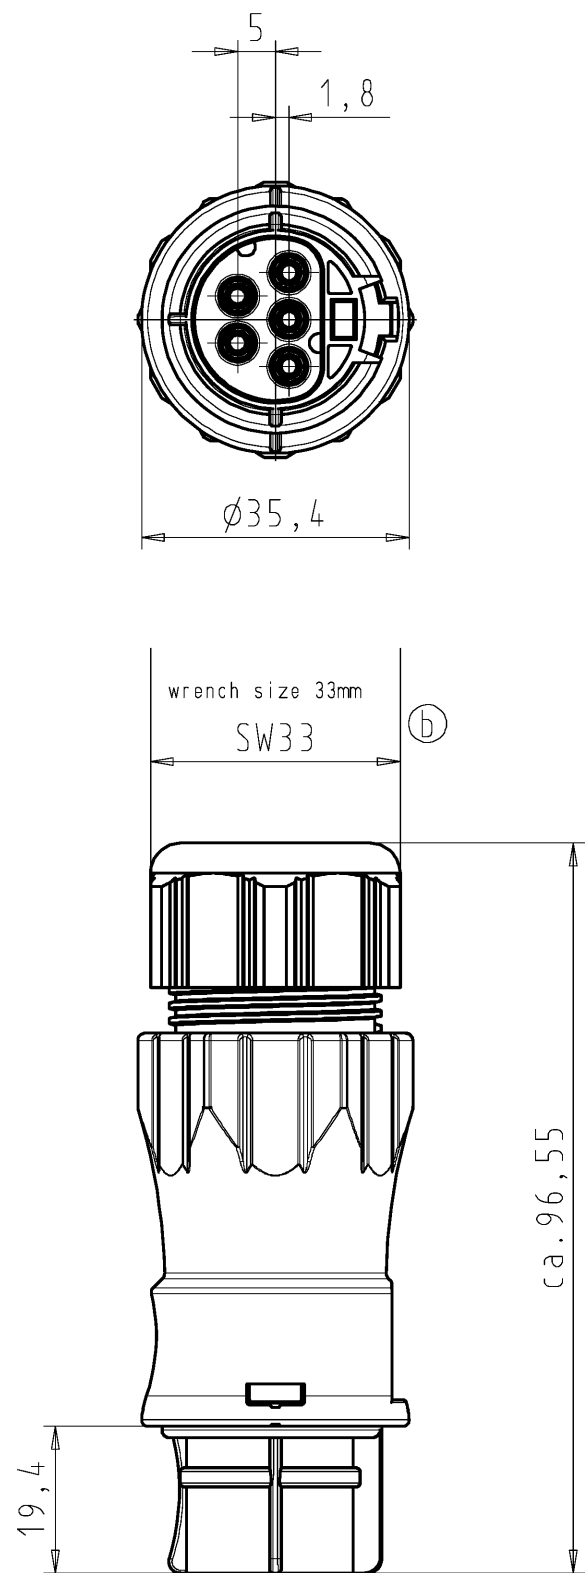


Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005


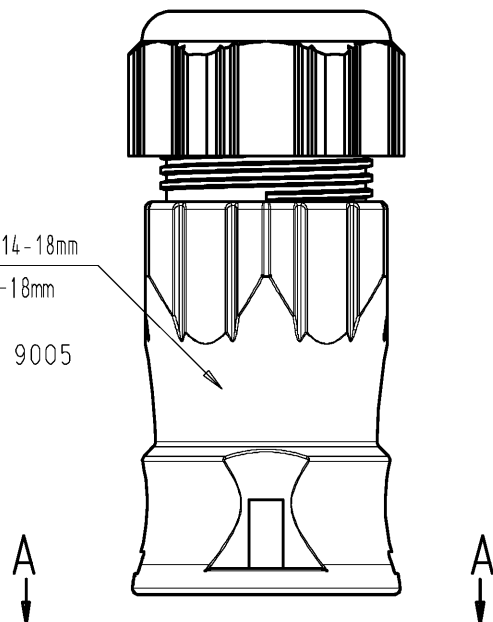


color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

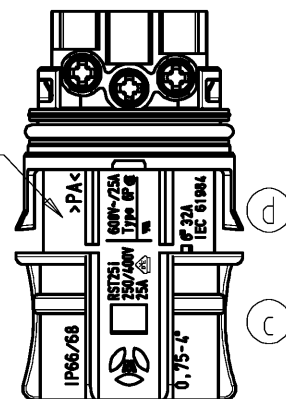

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

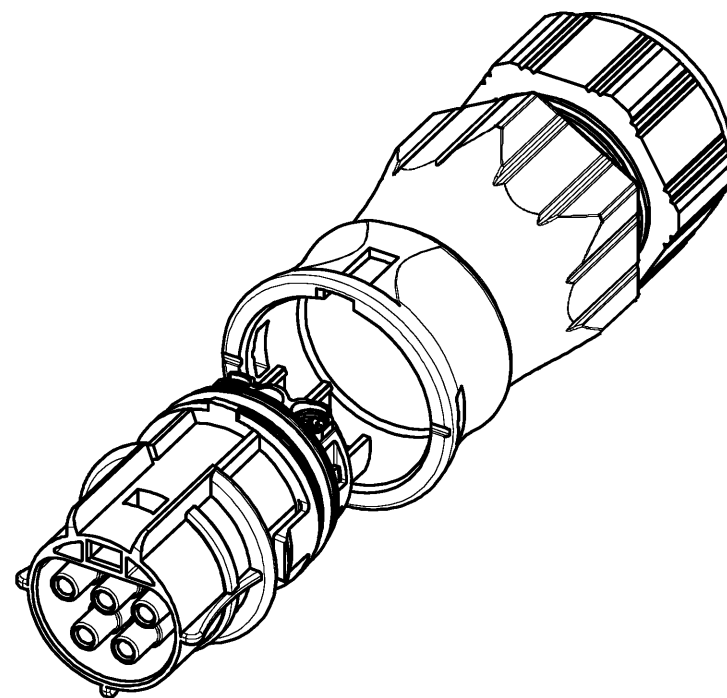

Type: RST25I5S B1 ZR3SV^a BG03

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	24.01.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
d	07.01.2015/	Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm					
c	03.02.2011/	Vol.	mm³	Of l./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	21.02.2006/		www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title				
a	07.02.2006/				BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				female connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 3 (250V/25A)				
	Änderung/Revision								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.