


A
B
C
D
E
F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

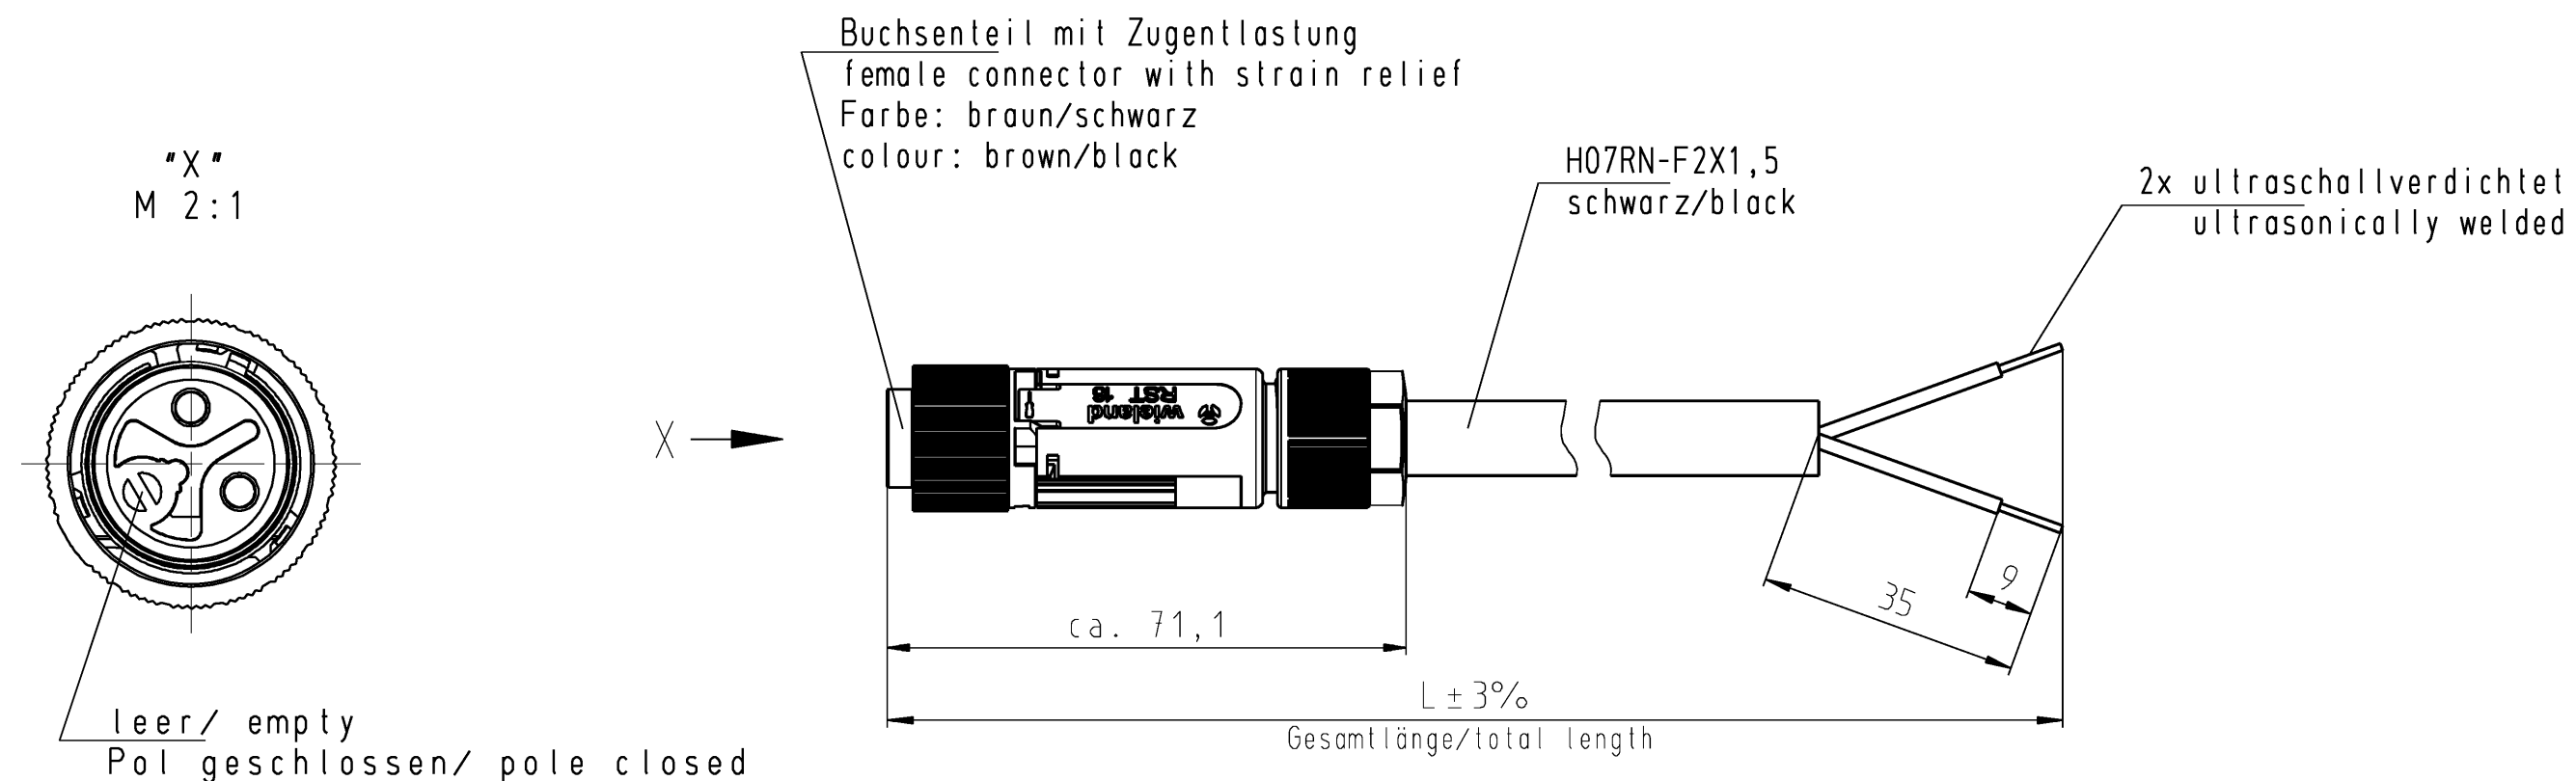

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Kodierung/coding C3
50V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) exampel (colour: brown)	Typ type
46.422.XX37.4	XX in dm-Schritten	46.422.1037.4 = 10dm/L= 1000mm	RST16I2KSB- 15 L 10BR
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		gezeichnet drawn	17.06.2016 Treschan
%		geprüft checked	
Vol.. --- mm ³		Normgepr. Stand. check	
Dfl./Surf. --- mm ²		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Ersatz für / Replacement for:		Index	
Type		Brennung/Title	
www.wieland-electric.com		RST16I2 KONFEKT_LEITUNG	
Index		Buchse - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS female-free end, screw connection without wire protection	
Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung / Revision			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.