


Fiche produit

Article n° R1.180.0380.0

Composant de commande configurable SA-BM-S1-4EKL-C 5MIN DC 24V

samos module maître de base - codage 1, programmation à switch, 8 entrées, 4 sorties à semi-conducteurs, 8 fonctions, déclenchement retardé, 0 - 5 minutes, 24 V c.c., borne à ressort enfichable

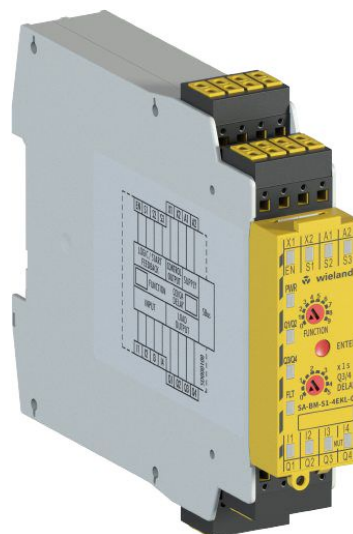

Article n°	R1.180.0380.0
EAN	4046521297495
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Extensible	Oui
Programmable	Oui
Fonction de configuration intégré	Oui
SIL selon norme IEC 61508	3
Paramétrable	Oui

données de connexion

pincas amovibles	Oui
Type de connexion électrique	Raccordement à ressort

Application

Nombre d'emplacements	12
Avec fermeture automatique	Oui
Fonction sans contact pour les protections d'installation	Oui
Fonction sélection du mode de fonctionnement	Oui
Fonction d'arrêt d'urgence	Oui
Fonction surveillance des contacts	Oui
Fonction de redémarrage de blocage	Oui
Fonction de contrôle d'accès	Oui
Fonction affirmer bouton-poussoir	Oui
Fonction commutation à 2-main	Oui
Le temporisateur	Oui
Off temporisation	Oui

Circuit de sortie

Nombre de sorties numériques, intégrés	4
--	---

nombre de sorties relais, intégrés maximum	0
--	---

Autre

Convient pour les fonctions de sécurité	Oui
Nombre d'entrées analogiques, intégrés	0
Nombre de sorties analogiques, intégrés	0
Type de tension (tension d'entrée)	
possibilité de montage de rail	Oui
Game de tension d'alimentation	19,2 V
Game de tension d'alimentation	30 V
montage mural/montage direct	Aucun

Circuit de contrôle

Nombre de sorties numériques, intégrés	4
Min. tension nominale DC pour les contrôles	19,2 V
Max. tension nominale DC pour les contrôles	30 V

Circuit d'alimentation

Tension d'alimentation minimum	19,2 V
Tension d'alimentation maximum	30 V

Dimensions

profondeur	121 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm

Dessin technique
