

Fiche produit

Article n° R1.180.0010.0

Composant de commande configurable SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V

samos module maître de base - codage 1, programmation à switch, 8 entrées, 4 sorties à semi-conducteurs, 8 fonctions, déclenchement retardé, 0 - 5 secondes, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable



Article n°	R1.180.0010.0
EAN	4015573818002
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Extensible	oui
Programmable	oui
Fonction de configuration intégrée	oui
SIL selon la norme IEC 61508	3
Paramétrable	oui

données de connexion

Bornes amovibles	oui
type de connexion électrique	connexion à vis

application

nombre d'emplacements	12
Avec alimentation automatique	oui
fonction équipements de protection sans contact	oui
fonction sélection du mode de fonctionnement	oui
Fonction Arrêt d'urgence	oui
Fonction contrôle des contacteurs	oui
Verrouillage du redémarrage de la fonction disponible	oui
Contrôle d'accès aux fonctions	oui
Activer la fonction du bouton	oui
Fonction commande bimanuelle	oui
Temporisateur de mise en marche	oui
Délai d'arrêt	oui

circuit de sortie

Nombre maximal de Nombre de sorties numériques intégrées	4
--	---

Nombre maximal Nombre maximal de sorties relais, intégrées	0
--	---

Autre

Convient pour les fonctions de sécurité	oui
Nombre maximal de Nombre d'entrées analogiques intégrées	0
Nombre maximal Nombre de sorties analogiques intégrées	0
type de tension (tension d'entrée)	
Possibilité de montage sur rail porteur	oui
Plage de tension d'alimentation	19,2 V
Plage de tension d'alimentation	30 V
Possibilité de montage mural/direct	non

Circuit de commande

Nombre maximal de Nombre de sorties numériques intégrées	4
Tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	19,2 V
Tension d'alimentation de commande nominale maximale Tension nominale d'alimentation de commande pour DC	30 V

Circuit d'alimentation



Tension d'alimentation minimale	19,2 V
Puissance dissipée maximale Tension d'alimentation	30 V

Dimensions

Profondeur	121 mm
largeur	22,5 mm
Hauteur	96,5 mm

Qu - PEE 12/92

Teile Nr. / Part No.
R1.180.0010.0
R1.180.0020.0
R1.180.0030.0

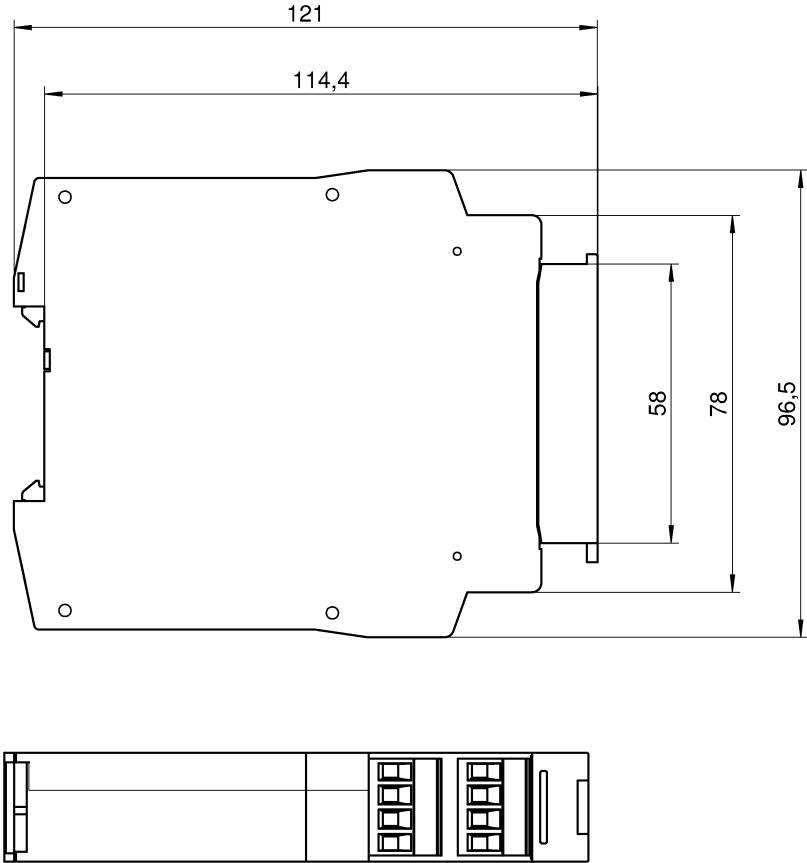

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eKatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material		2014 gezeichnet drawn	Tag/Date 06.06.	Name Kötzner	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.180.0010.0 01K
		Maßstab/Scale		geprüft checked			
		Datei / File: 030681_01K_R1.188.0010.0.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland www.wieland-electric.com		Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse, Baubreite 22,5mm, hoher Deckel, Schraubklemme steckbar standard housing, overall 22,5mm, high cover, plug-in pcb terminal	
Änderung / Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1