

Fiche produit

Article n° R1.188.2630.0

**Dispositif pour la surveillance circuits sécurisés
SNV4074ST-C 300S DC 24V**

Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 2 sorties de courant sécurisées à déclenchement temporisé sans déclencheur supplémentaire, 2 contacts de signal immédiats, 2 contacts de signal à déclenchement temporisé, 0 - 300 secondes en continu, 24 V c.c., bornes à ressort enfichables



Article n°	R1.188.2630.0
EAN	4046521303974
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Fonction d'affichage	5 LED, grün/rot
Distances d'isolement entre les circuits	EN 60664-1
Degré de protection relatif à la norme DIN EN 60529 (boîtier)	IP40
Degré de protection relatif à la norme DIN EN 60530 (bornes)	IP20
Température ambiante minimum	-25 °C
Température ambiante maximum	55 °C
bornes à ressort	2 x 0,25mm ² - 1,5mm ²
poids	0,33 kg
Normes	EN ISO 13849-1EN 62061
Convient pour les fonctions de sécurité	Oui
Coupure possible	Aucun
Circuit de retour	Oui
Contact de départ	Oui
Catégorie d'arrêt en accord à l'IEC 60204	1
possibilité de montage de rail	Oui

données de connection

pincas amovibles	Oui
Type de connection électrique	Raccordement à ressort

Application

Model	appareil de base
Convient pour la surveillance d'interrupteurs magnétiques	Oui
Convient pour la surveillance des détecteurs de proximité	Oui
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence	Oui
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectronique	Oui

Convient pour la surveillance des interrupteurs de position	Oui
---	-----

Circuit de sortie

Activation des chemins	Contact normalement ouvert
Activation des chemins, temps retardé	Contact normalement ouvert, sans retard
Voie de signalisation	Ouvreur
matériau de contact	Alliage Ag, plaqué or
Tension de commutation nominale, sortie de sécurité AC	230 V
Tension de commutation nominale, sortie de sécurité DC	24 V
Tension de commutation nominale, circuit de signalisation AC	230 V
Tension de commutation nominale, circuit de signalisation DC	24 V
Courant thermique max. Ith, sortie de sécurité	6 A
Courant thermique max. Ith, circuit de signalisation	2 A
Courant total max. I2 de tous les circuits	40 A ²
catégorie d'application AC-15 (NO)	Ue 230V, Ie 3A
catégorie d'application DC-13 (NO)	Ue 24V, Ie 3A
Protection court-circuit (NO), max. fusionner insérer	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A ² s
durée de vie mécanique	107 cycles de permutation
Sorties, fonction de signalisation, non retardé, avec contact	2
Sorties, fonction de signalisation, retardé, avec contact	2
sortie, sécurité, non-différé, avec contact	2
sortie, sécurité, différé, avec contact	2

Circuit de contrôle

temps de réponse tA1	200 ms
temps de réponse tA2	200 ms
Durée min. d'enclenchement	100 ms
Temps de réarmement tW	> 50 ms
tR Temps de déclenchement	< 20 ms
tR Temps de déclenchement, contact retardé (tolérance)	0 - 300 s (+- 0,1 %, +- 15ms)
Type de fonction d'interrupteur des entrées	Contact normalement ouvert
Entrées d'évaluation	2 canaux



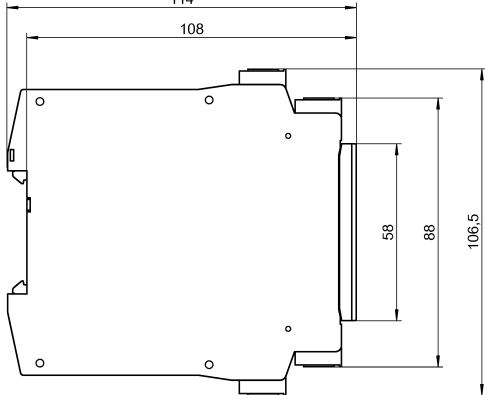

Circuit d'alimentation

Tension nominale de l'ONU	DC 24 V
Consommation nominale DC	2,8 W
Circuit d'alimentation électrique d'isolement - circuit de commande	Aucun
Min. tension nominale DC pour les contrôles	20,4 V
Max. tension nominale DC pour les contrôles	26,4 V
Min. tension nominale d'alimentation de commande DC	20,4 V

Dimensions

profondeur	114 mm
largeur	45 mm
hauteur	106,5 mm

Dessin technique

04 - PRE 17/92	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Teile-Nr. / Part-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1.188.2050.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2080.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2110.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2140.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2170.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2200.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2230.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2260.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2290.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2320.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2350.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2380.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2480.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2510.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2540.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2570.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2600.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2630.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2660.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2690.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2720.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2750.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2780.0</td></tr> <tr><td>R1.188.2810.0</td></tr> <tr><td>R1.188.3540.0</td></tr> <tr><td>R1.188.3550.0</td></tr> </tbody> </table>	Teile-Nr. / Part-No.	R1.188.2050.0	R1.188.2080.0	R1.188.2110.0	R1.188.2140.0	R1.188.2170.0	R1.188.2200.0	R1.188.2230.0	R1.188.2260.0	R1.188.2290.0	R1.188.2320.0	R1.188.2350.0	R1.188.2380.0	R1.188.2480.0	R1.188.2510.0	R1.188.2540.0	R1.188.2570.0	R1.188.2600.0	R1.188.2630.0	R1.188.2660.0	R1.188.2690.0	R1.188.2720.0	R1.188.2750.0	R1.188.2780.0	R1.188.2810.0	R1.188.3540.0	R1.188.3550.0	 <p style="text-align: center;">45</p>	 	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L C I 11.1 12.1 11.1
Teile-Nr. / Part-No.																															
R1.188.2050.0																															
R1.188.2080.0																															
R1.188.2110.0																															
R1.188.2140.0																															
R1.188.2170.0																															
R1.188.2200.0																															
R1.188.2230.0																															
R1.188.2260.0																															
R1.188.2290.0																															
R1.188.2320.0																															
R1.188.2350.0																															
R1.188.2380.0																															
R1.188.2480.0																															
R1.188.2510.0																															
R1.188.2540.0																															
R1.188.2570.0																															
R1.188.2600.0																															
R1.188.2630.0																															
R1.188.2660.0																															
R1.188.2690.0																															
R1.188.2720.0																															
R1.188.2750.0																															
R1.188.2780.0																															
R1.188.2810.0																															
R1.188.3540.0																															
R1.188.3550.0																															
		Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																											
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared																															
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		Blatt: Sheet:																											
		Werkstoff/ Material	2014 gezeichnet drawn 05.06. Koetznner	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.188.3540.0 01K																											
		Maße in mm/Dimensions are in mm																													
		Datei/ File: 036021_001K_R1.188.3540.0.DCD																													
		Ersetzt für/ Replacement for:																													
02.09.16 05.02.15 Index		Type Benennung/ Title Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse u. -deckel, Baubreite 45mm, Federkraftklemme steckbar, standard housing and cover, overall with 45mm plug-in spring-clamp terminal																													
Änderung/ Revision		 www.wieland-electric.com																													

R1_188_3540_001K_2 CADW3072 Koetznner 2016-09-02T12:27:22 1.000