

fiche produit

article n° R1.188.3410.0

dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4044KM-C AC/ DC 24V 50-60HZ (A)

Unité de base pour ascenseurs EN 81-20/50, chaudières EN 50156-1, grille lumineuse, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique, sans surveillance du bouton de réinitialisation, détection de courts-circuits transversaux, 4 sorties de courant sécurisées, 24 V c.a. / c.c. 50-60 Hz, bornes à ressort enfichables



article n°	R1.188.3410.0
EAN	4046521306876
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

fonction d'affichage	3 LED, vert
distances d'isolement entre les circuits	EN 60664-1
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60529 (boîtier)	IP40
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60530 (bornes)	IP20
température ambiante minimum	-25 °C
température ambiante maximum	65 °C
couple admissible min.	0,5 Nm
couple admissible max.	0,6 Nm
couple de serrage	0,6 Nm
bornes à ressort	2 x 0.25mm ² - 1.5mm ²
poids	0,21 kg
normes	EN ISO 13849-1EN 62061, EN 81-1EN 50156-1EN 62061EN 81-1EN 50156-1
convient pour les fonctions de sécurité	oui
avec fonction d'inhibition	non
avec boucle de rétroaction	oui
avec entrée de démarrage	oui
catégorie d'arrêt selon la norme IEC 60204	0
possibilité de montage sur rail porteur	oui

données de connexion

bornes amovibles	oui
type de connexion électrique	raccordement à ressort

application

version	unité de base
convient pour la surveillance des interrupteurs magnétiques	non

convient pour le contrôle des détecteurs de proximité	oui
convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence	oui
adapté à la surveillance des dispositifs de protection optoélectroniques	oui
convient pour le contrôle des interrupteurs de position	oui

circuit de sortie

circuits de validation	contact normalement ouvert
voie de signalisation	ouvreur
matériel de contact	alliage Ag, plaqué or
tension de commutation nominale, sortie de sécurité AC	230 V
tension de commutation nominale, sortie de sécurité DC	24 V
tension de commutation nominale, circuit de signalisation AC	230 V
courant thermique max. Ith, sortie de sécurité	8 A
courant total max. I2 de tous les circuits	25 A²
catégorie d'application AC-15 (NO)	Ue 230V, Ie 5A
catégorie d'application DC-13 (NO)	Ue 24V, Ie 5A
protection court-circuit (NO), max. fusionner insérer	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A² s
durée de vie mécanique	107 cycles de permutation
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardé, avec contact	0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardé, avec contact	0
nombre de sorties, sécurité, non-différé, avec contact	4
nombre de sorties, sécurité, différé, avec contact	0

circuit de commande

tension de sortie nominale DC	24 V
courant d'entrée (circuit de sécurité / réinitialisation du circuit)	25 mA
courant de crête (circuit de secours / circuit de RAZ)	100 mA
temps de réponse tA1	350 ms
temps de réponse tA2	350 ms
cycle de service min.	100 ms
temps de réarmement tW	leer 750 ms
tR Temps de déclenchement	leer 10 ms
temps d'appui l'autorisation du test tTP	< 1 ms
résistivité maximum, par canal	# (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) #
type de fonction de commutation des entrées	contact normalement ouvert
entrées d'évaluation	2 canaux



circuit d'alimentation

tension nominale U	AC/DC 24 V
consommation nominale AC	2,9 VA
consommation nominale DC	1,6 W
fréquence nominale min.	50 Hz
fréquence nominale max.	60 Hz
circuit d'alimentation électrique d'isolement - circuit de commande	non
tension d'alimentation de commande nominale minimale Us à AC 50 Hz	20,4 V
max. tension nominale de l'alimentation de commande à AC 50 Hz	26,4 V
tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	20,4 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	26,4 V
tension d'alimentation de commande nominale minimale Us à DC	20,4 V
tension d'alimentation nominale de contrôle AC 60HZ	20,4 V
tension d'alimentation nominale de contrôle AC 50HZ	26,4 V

dimensions

profondeur	114 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	106,5 mm

Teile Nr. / Part No.	Teile Nr. / Part No.
R1.188.1940.0	R1.188.3610.0
R1.188.1950.0	R1.188.3630.0
R1.188.1960.0	R1.188.3650.0
R1.188.1970.0	R1.188.3670.0
R1.188.1980.0	R1.188.3730.0
R1.188.1990.0	R1.188.3820.0
R1.188.2000.0	R1.188.3850.0
R1.188.2010.0	R1.188.3860.0
R1.188.2020.0	R1.188.3900.0
R1.188.2390.0	R1.188.3920.0
R1.188.2410.0	R1.188.3940.0
R1.188.2420.0	R1.188.4000.0
R1.188.2430.0	R1.188.4010.0
R1.188.2440.0	R1.188.4030.0
R1.188.2450.0	R1.188.4130.0
R1.188.3400.0	R1.188.4140.0
R1.188.3410.0	R1.188.4150.0
R1.188.3420.0	R1.188.4160.0
R1.188.3430.0	R1.188.4210.0
R1.188.3490.0	R1.188.5000.0
R1.188.3600.0	

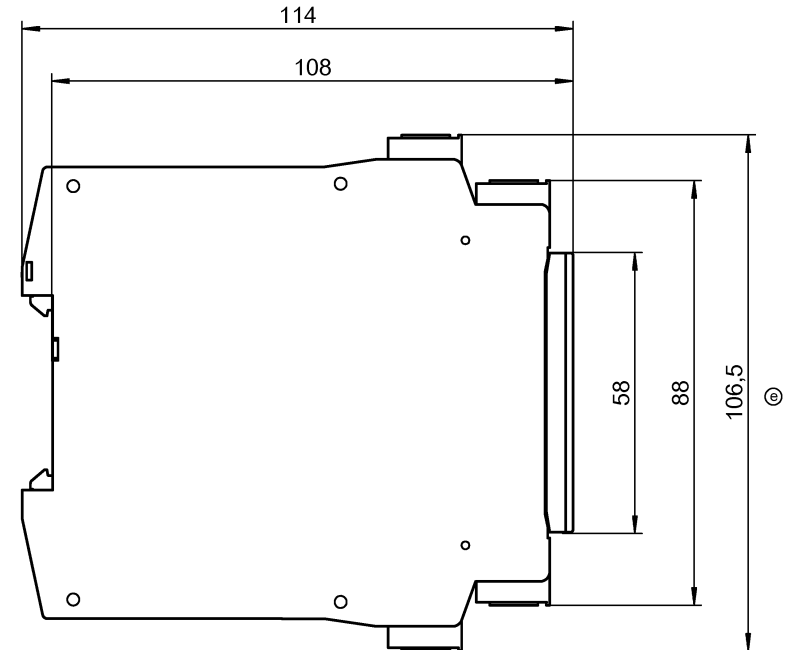

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐		Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
				Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/Material		2014	Tag/Date
				gezeichnet drawn	06.06.
				geprüft checked	Koetznr
				Normgepr. Stand. check	
				Zeichnung Nr./Drawing No.	
				T R1.188.1940.0 01K	
				Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Datei/File: 036141_F01K.DCD		Ersatz für/Replacement for:	
				Type	Benennung/Title
					Maßbildzeichnung/Dimension drawing
					Standardgehäuse u. -deckel, Baubreite 22,5mm,
					Federkraftklammer steckbar
					Standard housing and cover, overall width 22,5mm plug-in
					spring-clamp terminal
Index		Datum/Blatt Date/Sheet			
Änderung/Revision					
		 wieland www.wieland-electric.com			