

Fiche produit

Article n° R1.552.1800.0

Barrières immatérielles SLC-4ST20-1800

Barrières immatérielles de sécurité de type 4, récepteurs standard, résolution 20 mm, longueur = 1 800 mm



Article n°	R1.552.1800.0
EAN	4049088200861
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Données techniques

Type selon EN 61496-1	4
Resolution	20 mm
hauteur de protection	1800 mm
atteindre	0 - 15 m
Connexion	Connecteur M12
Tension nominale	24 V
Type de tension	DC
Nombre de sorties OSSD	2
Courant de sortie max.	380 mA
Degré de protection (IP)	IP65
PFH	Plaque de maintien, marquage de fils / câbles directement imprimable
Etiquettes de marquage pour les blocs de jonction de rail DIN Weidmüller / Wargo	20 a


Dimensions

capteur de largeur	29 mm
Hauteur de capteur	35,4 mm
Longueur du capteur	1866 mm

Dessin technique

SLC 2 - Sender / transmitter						SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 2 - Empfänger Select / receiver select					
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-	150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-	150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-	225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-	225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0	1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0	1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0

SLC 4 - Sender / transmitter						SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 4 - Empfänger Select / receiver select								
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-	-
225	291	-	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-	225	291	-	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	-	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0

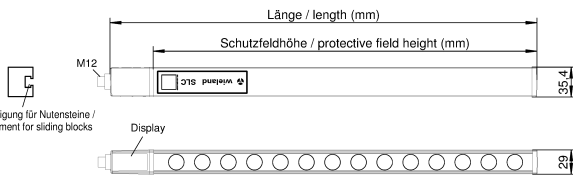

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbotss- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff / Material		2015 gezeichnet geprüft gezeichnet geprüft gezeichnet geprüft		Name Kölnzner	
		Maßstab/Scale		30.04.		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
						T R1.512.0150.0 01K	
						Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Detail / File: 40831_01K.DCD		Ersetzt für / Replacement for:			
		wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung / Title	
						Teilespezifikation / Component specification Lichtvorhang SLC / light curtain SLC	

R1_512_0150_001K CADW3072 Koltzner 2015-05-08T08:17:45 1.000

Date de création 08.09.2020

Sous réserve de modifications techniques

Page 2/2