

Fiche produit

Article n° R1.320.3010.0

Safety switch SMS 3010

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé, 10 N, 1 contact NF



Article n°	R1.320.3010.0
EAN	4049088135446
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

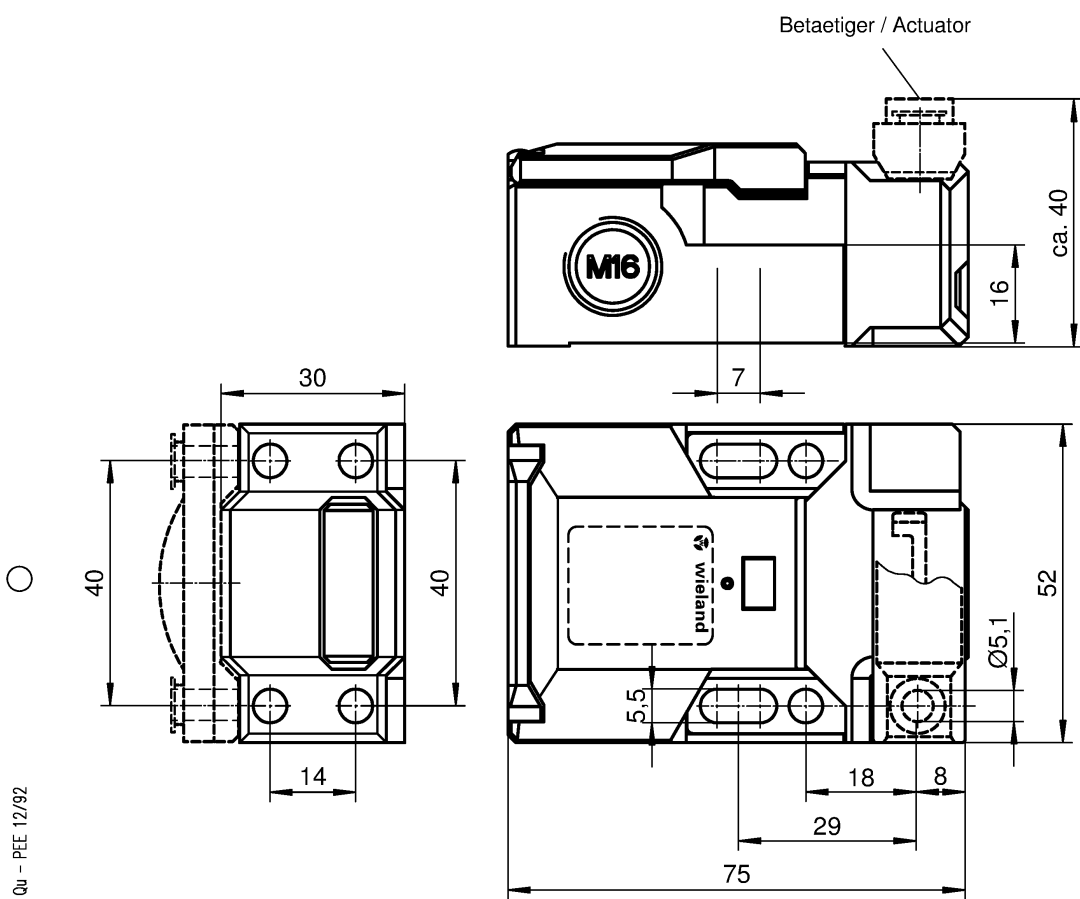


Données techniques

Caractéristiques mécaniques

force de traction	1000 N
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	80 °C
durée de vie mécanique	106 cycles de permutation
Type de connexion	Connexion à vis
section Max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm²
section Max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm²
poids	0,15 kg
Degré de protection (IP)	IP65

Dessin technique

		Betaetiger / Actuator ca. 40 16 7	
		30 40 14 52 Ø5,1 18 8 29 75	
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.			
Q1 - PEE 12/92			
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
		Teile-Nr. / Part.-No. R1.320.3010.0 R1.320.3110.0 R1.320.3210.0	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.320.3010.0 01K	
Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 037611__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
Type		Benennung/ Title	
Teilespezifikation / Component specification		Sicherheitsschalter SMS / safety switch SMS	
 wieland www.wieland-electric.com			

