

Fiche produit

Article n° R1.200.0033.0

Blocs d'arrêt d'urgence de contact SNH 0033

Bloc de contacts, 2 contacts NF (détection de ruptures) / 1 contact NO / éclairage



Article n°	R1.200.0033.0
EAN	4049088044281
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Données techniques

Tension d'isolation nominale Ui	600 V
Finition de surface	AgNi
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Section du conducteur maximum	2,5 mm²
type de connection conducteur	Connexion à vis
Nombre de contacts sous forme de contact normalement fermé	2
Nombre de contacts sous forme de contact normalement ouvert	1
Tension de commutation minimum	5 V
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	70 °C
Éléments de commutation principaux	Action de commutation lente
Courant de commutation minimum	1 mA
paramètre B10d	250000
connexion d'éclairage	Oui
protection contre les courts-circuits	Oui

Dimensions


Construire en profondeur	62 mm
--------------------------	-------

Dessin technique

Rahmen 3-fach					
Mat.-Nummer	Type	Rahmen	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 1
R1.200.0001.0	SNH0001	MHR 3			MTO
R1.200.0002.0	SNH0002	MHR 3			MTOSF
R1.200.0003.0	SNH0003	MHR 3	MAL		MTOSF
R1.200.0011.0	SNH0011	MHR 3		MTI	MTO
R1.200.0012.0	SNH0012	MHR 3		MTI	MTOSF
R1.200.0021.0	SNH0021	MHR 3		MTO	MTO
R1.200.0022.0	SNH0022	MHR 3		MTO	MTOSF
R1.200.0031.0	SNH0031	MHR 3		MTI	MTO

Rahmen 5-fach							
Mat.-Nummer	Type	Rahmen	Pos. 3	Pos. 1	Pos. 5	Pos. 2	Pos. 4
R1.200.0013.0	SNH0013	MHR 5	MAL		MTOSF		MTI
R1.200.0023.0	SNH0023	MHR 5	MAL		MTOSF		MTO
R1.200.0032.0	SNH0032	MHR 5			MTOSF		MTO
R1.200.0033.0	SNH0033	MHR 5	MAL		MTOSF		MTI
R1.200.0043.0	SNH0043	MHR 5	MTO_545		MTO_545		MTOSFE
R1.200.0044.0	SNH0044	MHR 5	MAL		MTO_545		MTI_545

Legende:
MAL = Anschlusselement für Leuchtring
MTO = Kontaktelement; Öffner
MTI = Kontaktelement; Schließer
MTOSF = Kontaktelement; Öffner incl. Störfallabschaltung (mit Drahtbrücke)
MTOSFE = Kontaktelement; Öffner incl. Störfallabschaltung
MTO_545 = Kontaktelement; Öffner konzipiert für den Einsatz von 4 MTO_545
MTI_545 = Kontaktelement; Schließer konzipiert für den Einsatz von 4 MTI_545

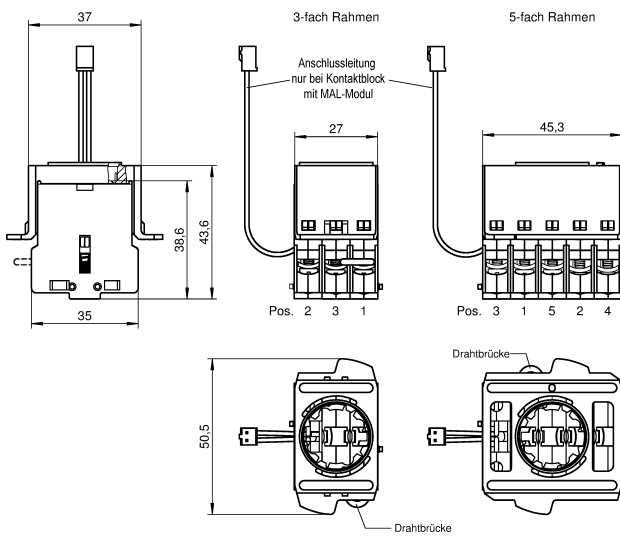

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Werkstoff / Material</th> <th>2015</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gezeichnet geprüft gezeichnet gezeichnet</td> <td></td> <td>27.03.</td> <td>Költzner</td> </tr> </table>	Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name	gezeichnet geprüft gezeichnet gezeichnet		27.03.	Költzner	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.200.0001.0 01K	
Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name								
gezeichnet geprüft gezeichnet gezeichnet		27.03.	Költzner								
Detail / File: 029801_01K.DCD		Ersetzt für / Replacement for:									
 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Kontaktblock SNH00xx contact block SNH00xx								