

fiche produit

article n° R1.100.0223.0

jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0223

Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions LxIxh : 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 3 m



article n°	R1.100.0223.0
EAN	4049088014543
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
matériau du boîtier	plastique
intervalle de commutation	3 mm
nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
type de connexion électrique	câble
longueur du câble	3 m
conception du logement	cuboïde
distance de commutation par fusible ON	7 mm
distance de commutation du fusible OFF	18 mm
possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux	oui
classe de protection (IP)	IP67
type d'actionnement	aimant

circuit de sortie

max. courant de sortie à la sortie sécurisée	200 mA
courant de sortie min.	5 mA
tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	5 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	48 V

autre


type de tension	DC
nombre de sorties semiconducteur protégées	0
type de sortie interrupteur	autre

dimensions

largeur du capteur	25 mm
hauteur du capteur	14 mm
longueur du capteur	88 mm

accessoires

article n°	type	description
R1.100.5004.0	câble de connexion M8 SMA 5004	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 5 m
R1.100.5005.0	câble de connexion M8 SMA 5005	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 10 m

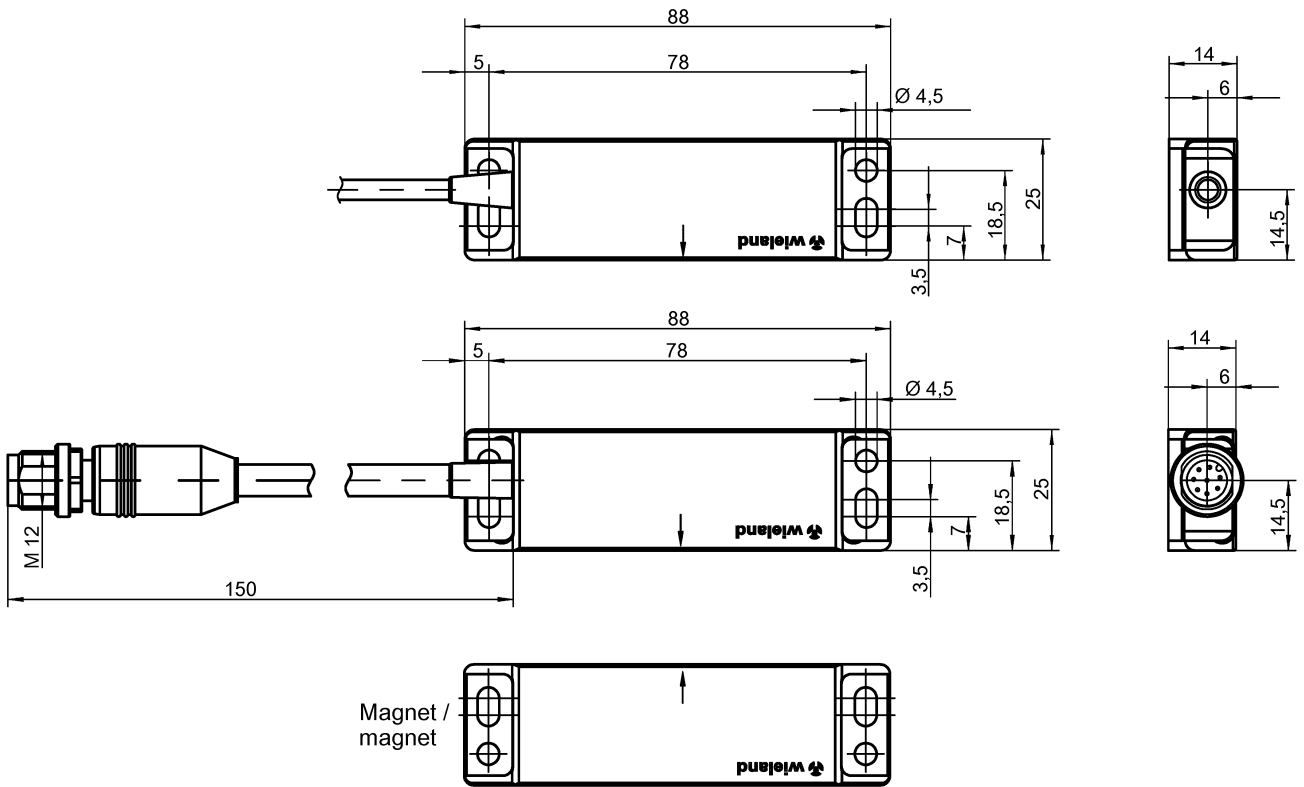

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.100.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.100.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.100.0228.0	PVC cable - 20 m
R1.100.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0236.0	PVC cable - 10 000 m
R1.100.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0249.0	M12-8
R1.100.0613.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0623.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0626.0	PVC cable - 10 m

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
				Blatt: Sheet:	
		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		2015 Tag/Date		Name	
		gezeichnet drawn		26.05. Koetzner	
		geprüft checked			
		Normgepr. Stand. check			
		Datei / File: 028691_B01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:	
① 11.02.20				Type	
② 11.11.15				Benennung / Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland www.wieland-electric.com		Teilespezifikation / Component specification	
Änderung / Revision				SMA Magnetschalter rechteckig / Machine safety switch, rectangular	