

Fiche produit

Article n° Z7.280.7727.0

Shunt IVBWK 2,5 - 17

Article n°	Z7.280.7727.0
EAN	4015573360273
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX SEV-Ex

Données techniques

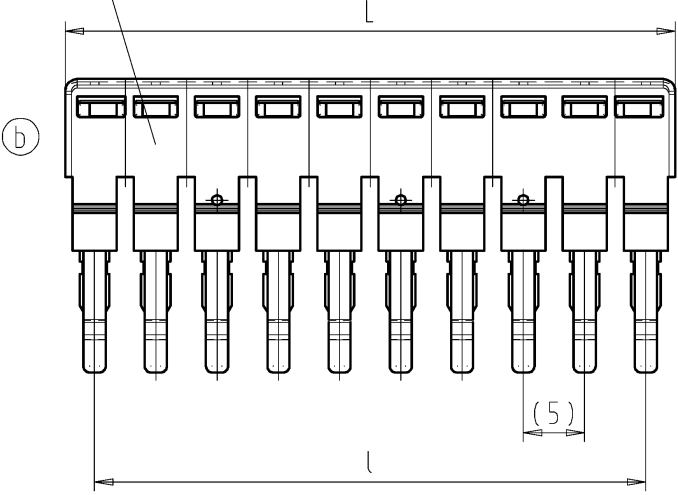
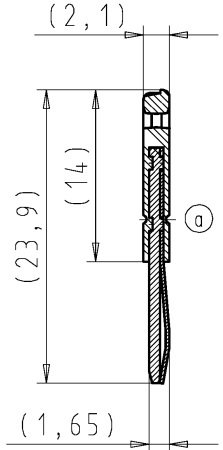
général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	5 mm
nombre de pinces pontées	17
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	17
Espacement modulaire	5 mm

Dessin technique

1		2		3		A																																																																																																						
10-polige Ausführung 10 poles variant PA 66 UL 94 V-2  (b)  (a)						These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th> <th>Pol- zahl poles</th> <th>L-0.2</th> <th>l±0,05</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.280.62MM.0</td><td>2</td><td></td><td></td><td>IVBWK 2.5 - 2</td></tr> <tr><td>Z7.280.63MM.0</td><td>3</td><td>14.8</td><td>10</td><td>IVBWK 2.5 - 3</td></tr> <tr><td>Z7.280.64MM.0</td><td>4</td><td>19.8</td><td>15</td><td>IVBWK 2.5 - 4</td></tr> <tr><td>Z7.280.65MM.0</td><td>5</td><td>24.8</td><td>20</td><td>IVBWK 2.5 - 5</td></tr> <tr><td>Z7.280.66MM.0</td><td>6</td><td>29.8</td><td>25</td><td>IVBWK 2.5 - 6</td></tr> <tr><td>Z7.280.67MM.0</td><td>7</td><td>34.8</td><td>30</td><td>IVBWK 2.5 - 7</td></tr> <tr><td>Z7.280.68MM.0</td><td>8</td><td>39.8</td><td>35</td><td>IVBWK 2.5 - 8</td></tr> <tr><td>Z7.280.69MM.0</td><td>9</td><td>44.8</td><td>40</td><td>IVBWK 2.5 - 9</td></tr> <tr><td>Z7.280.70MM.0</td><td>10</td><td>49.8</td><td>45</td><td>IVBWK 2.5 - 10</td></tr> <tr><td>Z7.280.71MM.0</td><td>11</td><td>54.8</td><td>50</td><td>IVBWK 2.5 - 11</td></tr> <tr><td>Z7.280.72MM.0</td><td>12</td><td>59.8</td><td>55</td><td>IVBWK 2.5 - 12</td></tr> <tr><td>Z7.280.73MM.0</td><td>13</td><td>64.8</td><td>60</td><td>IVBWK 2.5 - 13</td></tr> <tr><td>Z7.280.74MM.0</td><td>14</td><td>69.8</td><td>65</td><td>IVBWK 2.5 - 14</td></tr> <tr><td>Z7.280.75MM.0</td><td>15</td><td>74.8</td><td>70</td><td>IVBWK 2.5 - 15</td></tr> <tr><td>Z7.280.76MM.0</td><td>16</td><td>79.8</td><td>75</td><td>IVBWK 2.5 - 16</td></tr> <tr><td>Z7.280.77MM.0</td><td>17</td><td>84.8</td><td>80</td><td>IVBWK 2.5 - 17</td></tr> <tr><td>Z7.280.78MM.0</td><td>18</td><td>89.8</td><td>85</td><td>IVBWK 2.5 - 18</td></tr> <tr><td>Z7.280.79MM.0</td><td>19</td><td>94.8</td><td>90</td><td>IVBWK 2.5 - 19</td></tr> <tr><td>Z7.280.80MM.0</td><td>20</td><td>99.8</td><td>95</td><td>IVBWK 2.5 - 20</td></tr> </tbody> </table>						Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type	Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2	Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3	Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4	Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5	Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6	Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7	Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8	Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9	Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10	Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11	Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12	Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13	Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14	Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15	Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16	Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17	Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18	Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19	Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaß
Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type																																																																																																								
Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2																																																																																																								
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3																																																																																																								
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4																																																																																																								
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5																																																																																																								
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6																																																																																																								
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7																																																																																																								
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8																																																																																																								
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9																																																																																																								
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10																																																																																																								
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11																																																																																																								
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12																																																																																																								
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13																																																																																																								
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14																																																																																																								
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15																																																																																																								
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16																																																																																																								
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17																																																																																																								
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18																																																																																																								
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19																																																																																																								
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Katalogteil catalogue part</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>spezielle Verpackung special packing</td> </tr> </tbody> </table>						MM		27	Katalogteil catalogue part	97	spezielle Verpackung special packing	These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaß																																																																																																
MM																																																																																																												
27	Katalogteil catalogue part																																																																																																											
97	spezielle Verpackung special packing																																																																																																											
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																																																						
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																																																																						
/  Werkstoff/Material		2001 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index																																																																																																						
/  Maßstab/Scale		gezeichnet drawn 04.07. TRESCHAN		Z7.280.6227.0 01K		b																																																																																																						
/  2:1		geprüft checked - -		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																																								
/  Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for:																																																																																																								
b 15.12.2015/		Type		Benennung/Title																																																																																																								
a 26.07.2005/		 wieland		VERBINDUNGSSTECKER																																																																																																								
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		insulated jumper bar																																																																																																								
Änderung/Revision		Typ IVB WK 2,5 - ..																																																																																																										
Z72806227001K_2 CADW3028 Treschan 2015-12-15T15:30:54Z 1.000						3 QU-MEE-01/14 -																																																																																																						

