


Fiche produit

Article n° 56.206.9055.0

Borne de terre WTP 6/10 PE

Borne de terre avec push in connection pour monter sur TS 35, section nominale: 10 mm², largeur: 8 mm, Couleur: Vert jaune

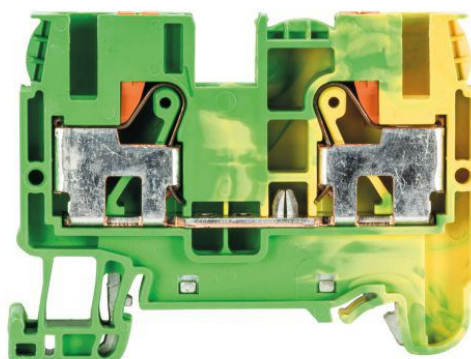

Article n°	56.206.9055.0
EAN	4049088181450
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Pour utilisation avec IVB WKFN 6 -... Tension nominale 800 V
----------------------------------	--

général

Section transversale nominale	10 mm ²
Couleur	Vert / jaune
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN

Données techniques

Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	58 mm

données de connexion

Type de connexion	Connexion enfichable
Type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimum fil rigide	0,2 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	0,2 mm ²
Section maximum multi-brins	10 mm ²
Section minimum fil rigide	0,2 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimale du conducteur (souple) avec embout	0,2 mm ²
Section maximale du conducteur (souple) avec embout	10 mm ²

longueur de fil	15 mm
-----------------	-------

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	10-8 AWG
Tension UL	600 V
Section traversante norme CSA	12-8 AWG
Tension CSA	600 V

Dessin technique
