


Fiche produit

Article n° 56.703.9353.0

Borne de terre WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune

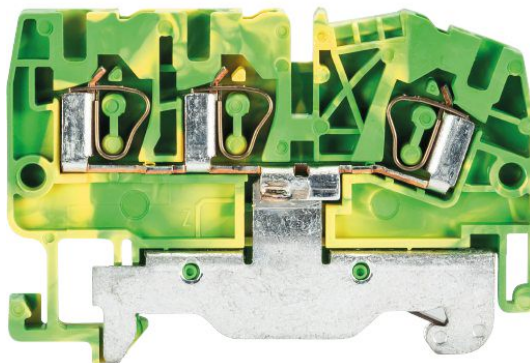

Article n°	56.703.9353.0
EAN	4015573587564
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	60,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA


Section transversale UL	22-12 AWG
Section transversale CSA	24-12 AWG

accessoires


Article n°	Type	Description
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2353.0	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2	
07.312.2353.6	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2 BLAU	
07.312.2353.7	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2 GRUEN	

F

○

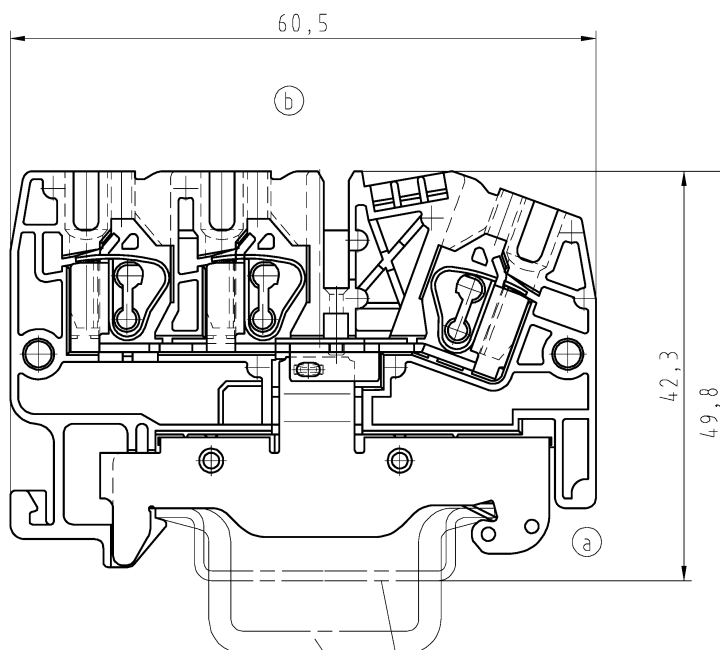

– Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material (b)		2002		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Farbe: grün/gelb marmoriert colour green/yellow marbled		Tag/Date		Index	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn		56.703.9353.0 01K b	
/		2:1		geprüft checked			
/				Närges: Stand check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -			
b 15.09.2014/		 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title	
a 29.06.2004/				WKf2,5/01/		SCHUTZLEITERKLEMMLE	
Index Datum / Blatt Date / Sheet				2/SL/35		schraubenlos PE-terminal (screwless)	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.