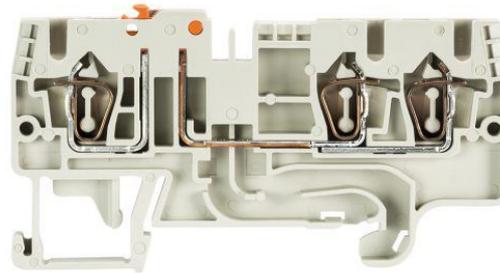


**Fiche produit**

Article n° 56.703.5455.0

**Couteau borne sectionnable WKFN 2,5 TKM 1/2/35**

 Borne de déconnexion à lame de couteau avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm<sup>2</sup>, largeur: 5 mm, Couleur: gris


Article n°	56.703.5455.0
EAN	4015573834668
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Prise de test intégrée	Aucun
------------------------	-------

**général**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	3
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	630 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	72,4 mm

**données de connection**

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,2 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm

**Données techniques UL/CSA**


Section traversante norme UL	24-12 AWG
Tension UL	300 V

Câblage d'usine actuelle	19 A
Câblage actuel	19 A
Section traversante norme CSA	24-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	20 A

**Dessin technique**

These dimensions will be specified through drawings by production drawings

These dimensions will be specified through drawings by production drawings

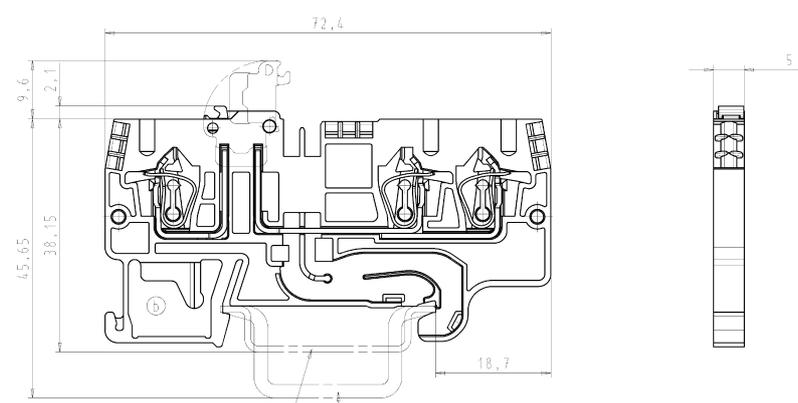

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15


When the product is used in hazardous areas, it must be approved by the competent authority in the country of use.

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

**\*=spezielle Verpackung/special package**

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour
56.703.5455.0	grau/grey
56.703.5455.9	orange
* 56.703.5494.0	grau/grey

**M 1:1**



Referencing such DIN 7167/Reference system etc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		IEC 60947-1 and IEC 60947-2 (List of prohibited/dangerous substances)	
Elektroisierendes Material Insulating material	2006 10.10 10.10	1 T	Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.5455.0 01K b
2:1	10.10 10.10	1 T	Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.5455.0 01K b
10.10.2012 22.01.2009	10.10.2012 22.01.2009	1 T	Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.5455.0 01K b
Änderung/Revision	10.10.2012 22.01.2009	1 T	Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.5455.0 01K b

	Type <b>WKFN 2,5</b>	Bezeichnung/Title <b>MESSERTRENNKLEMME</b> Federkraftanschluß 2,5mm <sup>2</sup> Knife disconnect terminal, spring clamp connection
--	-------------------------	--