


Fiche produit

Article n° 56.703.8955.0

Borne de terre WKFN 2,5 E/SL/35

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune

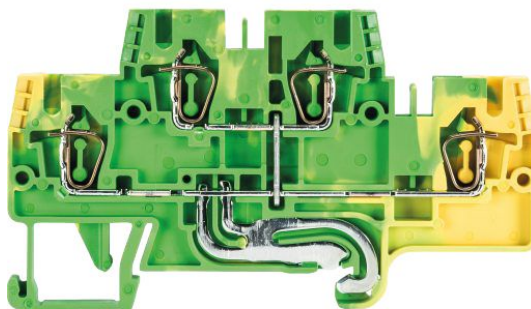

Article n°	56.703.8955.0
EAN	4015573718500
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	82,2 mm

données de connexion



type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Section transversale CSA	24-12 AWG


accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1127.0	Peigne de connexion IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E/35	
07.312.7355.7	plaque d'extrémité APFN 2,5 E/35 GRUEN	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

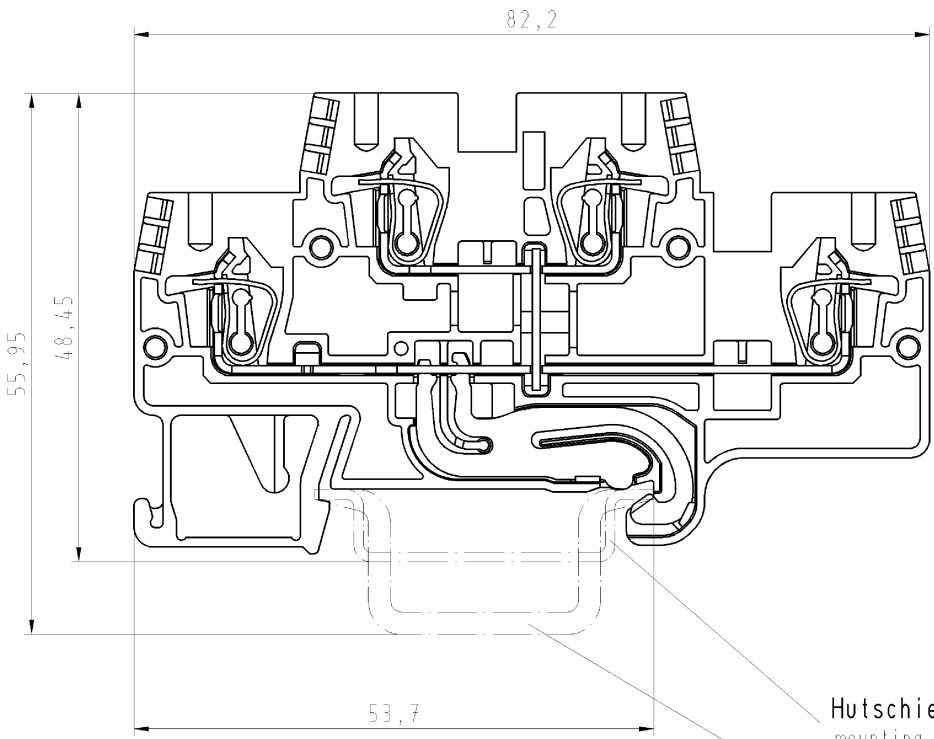

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.			Farbe/coulor		Typ/type	
56.703.8955.0			grau/grey		WKFN 2,5 /E/SL/35	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Oberfläche:	2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
	Entworfen	15.05.	Lunz S.			
	Geprüft	-	-			
	mm²	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -
and		Benennung				
Schutzleiter- erhöhter Schutz		SCHUTZLEITERKLEMME PE terminal				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	i
	1.1
	2.1
	1.1